

MPS

UNE LONGUEUR DE COUPE D'AVANCE
ALWAYS A CUT AHEAD

MPS®

MPS®

MPS Sägen GmbH

Conrad-Röntgen-Strasse 1-3
Industriegebiet Saarmündung
54332 Wasserliesch | Germany

Tél : +49 (0) 65 01 / 94 99-0
Fax : +49 (0) 65 01 / 94 99 49
E-Mail : info@mps-saegen.de
Web : www.mps-saegen.de

2024 - FR EN

**LAMES DE SCIE
INNOVANTES**

**DEPUIS
1987**



MPS®

INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNICAL INFORMATION



12

LAMES DE SCIE SAUTEUSE
JIG SAW BLADES



24

LAMES DE SCIE SABRE ET ACCESSOIRES
RECIPROCATING SAW BLADES AND EQUIPMENT



62

SCIES À CARROSSERIE
SAW BLADES FOR SHEET STEEL



96

OUTILS OSCILLANTS
OSCILLATING TOOLS



98

PLAQUETTES RÉVERSIBLES
PLANER BLADES



106

LAMES DE SCIE À MAIN
HACK SAW BLADES



107

RLAMES DE SCIE À TUBE
PIPE SAWBLADES



108

SCIES MÉCANIQUES
POWER HACKSAW



111

SCIES-CLOCHES
HOLE SAWS



120

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE
CIRCULAR SAW BLADES



148

ASSORTIMENTS
ASSORTMENTS



164

SCIES À MAIN LIGNUM
LIGNUM HAND SAWS



172

INFORMATIONS | MENTIONS LÉGALES
INFORMATION | IMPRINT



180

LA PASSION POUR LES SCIES

Le nom MPS représente mes initiales, Martin Pott Sägen. J'ai fondé mon entreprise en 1987 à Remscheid, et les premières années ont été très difficiles en tant que fils d'ouvrier. Après avoir vendu mes premières lames de scie depuis un garage, j'ai rapidement commencé à proposer mes produits sur les marchés internationaux.

Grâce au label de qualité "Made in Germany", qui jouit d'une grande réputation là-bas, j'ai pu établir la marque MPS à l'échelle mondiale. La confiance dans les innovations ainsi que la très haute qualité des produits de mon entreprise ont créé un lien solide avec les clients, que je tiens à remercier.

SAWS AS A PASSION

The name MPS stands for my initials, Martin Pott Sägen. I founded my company in 1987 in Remscheid, Germany. The first years as a son of a working-class family were very difficult. After selling my first saw blades out of a garage, I started to offer my products on the international market at an early stage.

Through the highly respected quality seal "Made in Germany", it was possible for me to establish the brand MPS globally. The confidence in the innovations and the very high quality of the products of the company which I manage have created a strong customer loyalty, for which I would like to thank all my customers.



M. Pott
Martin Pott



CROISSANCE EN TANT QUE PROCESSUS

1987:	La fondation de Martin Pott Sägen à Remscheid
1995:	La fondation de Pott et Hönscheid GmbH
1997:	Le déménagement dans le bâtiment de l'entreprise à Wasserliesch/Trier
1998:	Mise en place du département de développement et de test
2002:	Martin Pott devient l'unique propriétaire
2004:	Investissements importants dans la logistique et le bâtiment administratif
2005:	Certification ISO 9001
2006 – 2010:	Investissements importants dans la production et introduction d'un nouveau système ERP
2014:	Construction de notre hall de stockage
2015 – 2016:	Acquisition de nouvelles machines pour la fraiseuse
2017:	Acquisition de nouvelles machines de production et création de notre laboratoire
2018:	Développement de notre nouveau produit, la lame de scie sauteuse 3161
2021:	Acquisition de nouvelles machines de production
2023:	Construction d'un nouveau bâtiment de production
2024:	Achèvement de la nouvelle salle de production.



GROWING STEP BY STEP

1987:	Foundation of Martin Pott Saws in Remscheid
1995:	Establishment of Pott und Hönscheid GmbH
1997:	Relocation to the company building in Wasserliesch/Trier
1998:	Creation of the development and testing department
2002:	Martin Pott becomes sole owner
2004:	Major investments in the logistics wing and administrative building
2005:	ISO 9001 certification
2006 – 2010:	Major investments in production and introduction of a new ERP system
2014:	New construction of a materials warehouse
2015 – 2016:	New machines for the milling workshop
2017:	New production machines and establishment of our laboratory
2018:	Development of our new product, the jigsaw blade 3161
2021:	New machines for production
2023:	Construction of a new production hall
2024:	Completion of the new production hall



POSITION COMME DÉCLARATION

Nous nous engageons clairement en faveur d'une production en Allemagne. Les produits que nous fabriquons dans notre propre usine en Allemagne représentent plus de 80% de notre chiffre d'affaires. Pour répondre à nos exigences élevées, nous n'approvisionnons notre matière première qu'en Allemagne, en Suède et en Autriche. En production, seules des techniques modernes, fiables et absolument précises sont utilisées. Nous n'atteignons cela que grâce à des investissements permanents dans des machines et équipements ultramodernes. Ainsi, nous réunissons les meilleures conditions pour produire constamment au plus haut niveau.

COMMITTED TO GERMANY

We are clearly committed to Germany as a business location. The products, which are manufactured in our own factory in Germany, generate over 80% of our turnover. In order to meet our high standards, we obtain our raw material exclusively from Germany, Sweden and Austria. Only modern, reliable and absolute precise techniques are used in our production. We can only achieve this by permanently investing in most modern machinery and equipment. Thus, we meet all requirements to be able to produce constantly at the highest level.

**BREVET IPC
B23D 65/00
N° 10 2006 031 590**

L'acier trempé de la meilleure qualité est découpé au laser selon notre procédé breveté.
High alloyed, hardened steel is cut to length by our patented laser-system.





ENSEMBLE, NOUS SOMMES FORTS

En tant qu'entreprise familiale, nous prônons une collaboration équitable.

Le développement du personnel et le soutien mutuel sont nos priorités.

Dans une économie de plus en plus globalisée, de plus en plus numérique et anonyme, MPS met toujours l'accent sur l'aspect humain dans toutes ses interactions avec ses employés et ses clients.

Nos employés expérimentés, certains travaillant pour l'entreprise depuis des années, contribuent chaque jour à une croissance réussie par leurs idées et leur engagement.

En tant qu'équipe, nous nous engageons pour la qualité, la fiabilité et l'innovation constante des produits.

N'hésitez pas à contacter notre équipe de vente pour toute question - nous sommes là pour vous conseiller et vous aider en tout temps.

TOGETHER WE ARE STRONG

As a family-operated company, we stand for a fair cooperation.

Employee development and a mutual support are our top priority.

In an increasingly global economy, which is becoming more and more digital and anonymous, the human aspect will always be at the forefront for MPS in all interactions with employees and customers.

Our experienced employees, some of whom have been with the company for years, ensure successful growth with their ideas and commitment every day.

As a team we stand for quality, reliability and continuous product innovation.

*You can contact our sales team with questions at any time
- we are always glad to advise you and to help you.*





LAMES DE SCIE SAUTEUSE

JIGSAW BLADES

Équivalent à
to use as

MPS	Bosch	FESTOOL	MAKITA	METABO	FEIN	Black & Decker	Lenox	Milwaukee	Page Page
3101	T101B	S75/2,5	B11/A85634	623634000			CF450S	4932254061	36
3101-F	T101BF	S75/2,5BI	P31594	623975000			450S		46
3101-KR								4932430143	36
3101-L			P31572						36
3101-PC									37
3102	T101BR		B19/A85715	623650000			CF450SR	4932346079	41
3102-F	T101BRF	HS75/2,5BIR		623696000			450SR		46
3102-L								4932348072	41
3103	T101D		B12/A85640	623635000			CF456S	4932274351	37
31035	T301D								37
3103-F	T301CDF	HS75/3 BI-FC		623696000			456S		46
3103-L	T301DL		A86290					4932346071	37
3103-S	T101DP	S75/4FS						4932373080	56
3104	T144D	S75/4	B16/A85684	623633000				4932213116	33
3104-F	T144DF	S75/4BI	P31588	623976000				4932373391	35
3104-L		S105/4	L2/P06454						33
3104-LF	T344DF			623980000			686S		35
3104-XS	T144DP	S75/4FSG		623694000					56
3104-LS		S105/4FSG						4932373388	56
3104-XLS	T344DP			623679000					56
3104-X2LS		S145/4FSG							56
3104-XL	T344D			623678000					33
3104-X2L	T744D			623603000					33
3105	T244D	S75/4K	B17/A85690	623649000					33
3106	T111C		B13/A85656	623649000			CFS406S	4932254071	28
3106-K									28
3106-L									28
3107	T119A		B14/A85662						30
31085	T119B		B15/A85678	623920000				4932274353	30
3108-L									30
3109	T119B0		B18/A85709	623646000				4932274650	30
3110	T118G		B24/A85759	623636000				4932274652	48
3110-F	T118GFS						324S		52
3111	T118A		B22/A85737	623637000				4932254063	48
31119	T118A			623924000				4932345826	48
3111-F	T118AF		P47226	623950000				4932240011	52
31119-F	T118AF	HS60/1,2BI							52
3111-LF	T121AF						318S		52
3112	T218A		B27/A85787	623647000				4932346082	48
3113	T118B		B23/A85743					4932254064	48
31139	T118B	HS60/2BI		623925000					49
31135-F	T121BF		P49622	623949000			410S; 3145		52
3113-F	T118BF	HS60/2BI	P47232	623973000				4932340012	53
31139-F	T118BF			623929000					53
3114	T318A		P47204	623629000				4932399307	49



LAMES DE SCIE SAUTEUSE

JIGSAW BLADES

Équivalent à
to use as

MPS	Bosch	FESTOOL	MAKITA	METABO	FEIN	Black & Decker	Lenox	Milwaukee	Page Page
3114-F	T318AF	HS105/1,2BI		623978000			518S	4932274654	55
3115	T318B			623697000					49
3115-F	T318BF	HS105/2BI	P47210	623979000				4932274653	55
3116	T101A		B21/A85721	623640000				4932274651	44
3118	T127D		B25/A85765	623639000				4932274315	49
3118-F	T127DF	HS75/3BI		623974000			406S		53
3119	T227D		B26/A85771	623648000				4932346081	49
3121	T150RIFF		P38794	623658000				4932213232	58
3122	T130RIFF	R54/G Riff	P38788	623657000			GT300S	4932213231	58
3125	T141HM	HM75/4,5	P38772	623652000				4932399308	58
3126	T341HM	HM105/4,5		623671000				4932373387	58
3127-F	T118EFS	HS60/1,4bi		623972000					53
3129	T313AW	S155W/3		623684000				4932430144	60
3130	T118AHM		P05929	623662000				4932373393	58
3132	T118EHM			623663000				4932373394	59
3134	T301CHM			623687000				49323	59
3140	T130DG								59
3141									44
3141-F	T101AOF							4932373083	46
3141-FK	T101BIF								46
3145	T102D								37
3150-F									32
3156-F	T345XF		P49638	623677000					32
3157	T1044D								34
3157-S	T1044DP								57
3158	T1044HP								28
3159-F	T718BF	HS155/1,2BI	P49644	623604000				4932373086	55
3160									44
3160-F	T101AIF			623948000					47
3160-K							CF320SR		44
3160-KR									41
3160-PC									37
3161	T308B			623998000					41
3161-F	T308BFP								47
3162	T308B			623998000					42
3163-PC									38
3164-PC									38
3165	T308B			623998000					42
3165-K	T308B0								42
3165-F	T308BF			623999000					47
3170	T301CD		B10/A85628	623654000				4932399306	38
3171	T101AO	S50K/1,4		623651000			320SC	4932373392	42
3171-L	T101AO	S50K/1,4		623651000			320SC	4932373392	42
3175-F	T123XF			623676000				4932430142	53
3176-F	T321AF; 321BF								55

MPS®

LAMES DE SCIE SAUTEUSE

JIGSAW BLADES

Équivalent à
to use as

MPS	Bosch	FESTOOL	MAKITA	METABO	FEIN	Black & Decker	Lenox	Milwaukee	Page Page
3177-F	T1018AFP								55
3179-S	T308BP								57
3180	T234X			623675000				4932430141	38
3180-S	T301BCP			623685000					57
3181									38
3182									38
3183-S									57
3184-S									57
3201					63503037018				39
3203					63503082010				39
3211-F					63503112010				54
3214					63503077014				50
3301			42						39
3302			42						42
3304			5						34
3306			3						29
3311			1						50
3313			2						50
3401	U101B			623943000		A 2201/5035		4932354506	40
3401-F	U101BF			623950000					47
3401-KR									40
3402									43
3403	U101D			623942000		A2202/5037		4932354508	40
3403-L									40
3404	U144D			623944000		A2207			34
3405						A5038			34
3406	U111C			623945000		A2206/5043			29
3406-L									29
3408									31
34085									31
3409									31
3410	U118G			623938000		A2227/5040			50
3411	U118A			623941000		A2224/5039			50
3411-F	U118AF			623907000					54
3413	U118B			623940000		A2226/5034			51
3414									51
3418									51
3418-F				623939000					54
3422						A5192			59
3450-F									32
3460									45
3460-F									47
3460-PC									40
3470									40
3471	U1A0			623936000					43
3480	U234X			623903000					40

MPS®

LAMES DE SCIE SABRE

SAW BLADES FOR SHEET STEEL

MPS

Page
Page

3740	97
3742	97
3744	96
3746	96
3750	97
3752	97
3754	96
3756	96

MPS®

STARLOCK

STARLOCK

Équivalent à
to use as

MPS

Page
Page

	Bosch	FEIN	
3901	AlZ 32 EPC	63502 133 210	101
3902	All 65 APC	63502 225 210	101
3903	AlZ 10 AB	63502 184 210	101
3904	AlZ 20 AB	63502 183 210	101
3905	AlZ 32 ABP	63502 160 210	101
3906		63502 221 210	101
3907	AlZ 32 BSPB	63502 205 210	102
3908	AlZ 32 BSPC	63502 126 210	102
3909	All 65 BSPC	63502 126 210	102
3910	AlZ 32 AB	63502 222 210	102
3911		63502 223 210	102
3912	AlZ 32 AB	63502 157 210	102
3913	ACS 85 EB	63502 106 210	104
3914	ACS 85 EB	63502 174 210	104
3915	AlZ 32 AIT	63502 236 210	103
3917	ASZ 32 SC	63903 251 210	103
3920	AVZ 93 G	63806 136 220	105
3921		63717 109 041	105
3922		63717 112 045	105
3923	ACZ 85 RD4	63717 114 047	105
3924	ACZ 85 RT3	63502 118 210	104
3925		63903 245 230	104
3926	AVZ 78 RT2	63731 001 210	104
3927	ATZ 52 SFC	63903 165 210	104
3928	ATZ 52 SC	63502 226 210	103
3929	AlZ 32 EPC	63502 227 210	103
3930	All 65 APB	63502 228 210	103
3931	All 65 BSPB	63502 229 210	103
3900-SET 1			105
3900-SET 3			105
3900-SET 7			105

MPS

LAMES DE SCIE SABRE

RECIPROCATING SAW BLADES

Équivalent à
to use as

MPS	Bosch	METABO	Lenox	Milwaukee	Page Page
4010	S 1344 D	631472000		48-00-1079	68
4011	S 644 D	631470000		48-00-1075	68
4015	S1411DF; S1411VF	631987000	156R	48-00-5037	72
4016	S611DF; S611VF	631932000	656R	48-00-5035	72
4017	S1111DF; S1111VF	631986000	956R	48-00-5036	72
4019	S 713 AW	631144000			88
4020	S 1617 K	628242000			69
4021	S 617 K	628241000			69
4022	S 1111 K	628244000			69
4027	S 1113 AWP				88
4028	S 1213 AWP			48-00-1084	88
4029					88
4031			634R		69
4032					69
4037				48005016	68
4039	S 2013 AWP				88
4041	S 811 H				68
4044					70
4045				48-00-1078	70
4046	S 2345 X	631913000			70
4052	S 1531 L	631488000		48-00-1077	71
4055	S 1542 K			48001078	71
4070	S 641 HM	631137000	6565RCT		85
4079	S 1211 K			48-00-1082	89
4082					87
4084	S 1130 RIFF	631818000	800RG	48001430	87
4090	S 1050RD		800DG	48001450	87
4095	S 1543 HM	631916000			85
4096	S 1243 HM	631917000			85
4097	S 2243 HM	631918000			85
4173	S 955 CHM				90
4174	S 1155 CHM				90
4175	S 1255 CHM				90
4176	S 956 DHM; S 956 XHM				91
4177	S 1141 HM				85
4178	S 1241 HM				86
4179	S 1156 XHM				91
4180	S 1256 XHM				91
4400	S 522 EF		418R	48005183	75
4401	S 922 EF	631454000	618R	48-00-5184	75
4402	S 1022 EF		818R		75
4403	S 522 AF		424R	48-00-5185	74
4405	S 922 AF		624R	48005186	74
4407	S 1122 AF		824R		74
4408-VP	S 926 BEF; S 927 BEF	628255000	6118R; 6114R	48-00-5782; 5784	76
4409-VP	S 1126 BEF; S 1127 BEF	628256000	9118R; 9114R	48-00-5787; 88	76
4410	S 522 BF		414R	48-00-5181	76
4411	S 922 BF	631494000	614R	48-00-5182	76
4413-VP	S 926 CHF	628257000	6114R; 6110R	48005712	76
4414-VP	S 1126 CHF	631989000	9114R; 9110R	48005713	77
4415	S 1022 BF		814R		77
4416	S 1122 BF		914R	48-00-5187	77



MPS









LAMES DE SCIE SABRE

RECIPROCATING SAW BLADES

Équivalent à
to use as

MPS	Bosch	METABO	Lenox	Milwaukee	Page Page
4420			118R	48005189	75
4421-VP				48-00-5027	78
4422			1214R		77
4428-VP	S 1225 HBF				77
4429	S 1122 EF	631493000	918R	48-00-5188	75
4430	S 922 HF		610R	48-00-5092	72
4430-VP	S 922 VF	631492000	635R	48-00-5292	80
4431	S 1022 HF	631932000		48005093	72
4431-VP	S 1022 VF		835R	48-00-5293	80
4432	S 1222 HF	631407000		48005094	73
4432-VP	S 1222 VF			48005194	80
4434	S 1122 HF				73
4434-VP	S 1122 VF	631495000			80
4436	S 1025BF	631909000	810R		83
4437					83
4438					83
4439					83
4440-VP	S 925 VF; S 925 HBF	628260000	650R	48-00-5081	78
4441-VP	S 1025 VF; S 1025 HBF	631991000	850R	48-00-5083	78
4442	S 610 DF; S 610 VF	631925000	6066R	48-00-5021	83
4442-VP	S 1225 VF; S 1225 HBF	628263000	110R		78
4443-VP	S 920 CF; S 930 CF	631992000		48-00-5701	78
4444	S 1110 DF; S 1110 VF	631926000	966R	48-00-5026	84
4444-VP	S 1125 VF; S 1125 HBF	628261000			79
4445-VP	S 1120 CF; S 1130 CF	631993000	960R	48-00-5706	79
4446-VP	S 123 XF				80
4447-VP	S1110VF				84
4448-VP	S1210VF				84
4449	S1210DF		106R	48-00-5027	84
4451-VP					92
4454-VP					92
4457-VP					92
4464-VP					80
4465-VP	S 1226 CHF		12114R		77
4466-VP					82
4467-VP	S 1122 VFR				82
4468-VP	S 1125 VFR		1010RPC		82
4469-VP					82
4474-VP	S 3456 XF				81
4482					93
4486					93
4488					93
4701					66
4702					66
4703					66
4704					66
4705					66
4706					67
4707					67
4708					67
4709					67
4710					67
4711					67
4712					67




BOIS
WOODBois dur
HardwoodBois tendre, Bois de construction
Softwood/Construction WoodPanneaux stratifiés
Laminated BoardPlans de travail de cuisine
Kitchen WorktopContreplaqué
PlywoodPanneaux de menuiserie
Blockboard/Wood, Core, Plywoodpanneaux de fibres de
moyenne densité / panneaux
de particules
Chipboard/Particle BoardBois vert
Green Wood/BranchesBois de chauffage, poutres
Firewood/BeamStratifié
Laminate**PLASTIQUES**
PLASTICSPlastique / PE / PP / PVC
Plastic/PP/PE/PVCPlexiglas / plaques de PA / plaques de PC / PE / PP / PVC
Acrylic Glass/PA/PC/PE/PP/PVCMatériaux composites renforcés de fibres / CFK / GFK / Epoxy
Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFKTuyau en PVC
PVC-Pipe**MÉTAUX**
METALAcier inoxydable/ INOX
Stainless Steel/INOXMétal / acier / Fe
Metal/Steel (Fe)Poutre en acier
Steel BeamTôles d'acier
Sheet SteelMétal non ferreux / Alu
Non-Ferrous Metal/AluminiumProfils ouverts minces
Open Profile thinProfils ouverts épais
Open Profile strongProfil fermé mince
Closed Profile thinProfil fermé épais
Closed Profile strongTubes en acier minces
Steel Pipe thinTubes en acier de résistance moyenne
Steel Pipe medium strongTubes en acier épais
Steel Pipe strong**MATÉRIAUX ABRASIFS**
ABRASIVE MATERIALSTuyaux en fonte
Cast Iron PipePlaques de fibrociment
Fibre Cement BoardBloc de béton cellulaire
Foam Concrete/Gas ConcreteCarreaux de mur, carreaux
souples
Wall TileCarrelage de sol,
carrelage dur
Floor TileMarbre
MarbleGranit
GraniteVerre
GlassMaçonnerie / mur
Stonework/BrickworkGlace
Ice**DIVERS MATÉRIAUX**
VARIOUS MATERIALSBois avec des clous
Wood with NailsConstruction de palettes, Palette
Pallet/Pallet-ConstructionPanneaux sandwich
Sandwich MaterialDémolition / Rénovation de
bâtiments anciens
DemolitionPlaques de plâtre/ Rigips
PlasterboardLiège / Tapis / Cuir
Cork / Carpet / LeatherCaoutchouc
RubberIsolation / Matériau isolant /
Matériaux d'isolation en fibre / Carton
Iso/Cardboard/Fiber Insulating MaterialsStratifiés haute pression (HPL) / Trespa
HPL (High Pressure Laminate), TrespaPolystyrène expansé
Styrofoam/Polystyrene**CARACTÉRISTIQUES DE LA LAME**
BLADE FEATURESDenture pointue
Pointed ToothingRevêtu de carbure de tungstène
Carbide-CoatedÉquipé de dents carbure de
tungstène
Carbide-TippedBarre en carbure de tungstène
Carbide-StripRevêtu de diamant
Diamond-CoatedTaille diamantée à trois côtés
Three Edge Diamond Grounddents trempées
Hardened TeethCoupe courbe
Curve CutLame extra longue
Extra Long BladeLame extra épaisse
Extra Thick BladeDiamant
Diamond**CARACTÉRISTIQUES DE COUPE**
CUTTING FEATURESDécoupe très rapide
High-Speed CutDécoupe très propre
Very Clean CutCoupe rugueuse
Rough CutPrécisément à angle droit
Rectangular CutSciage sans éclats des deux côtés du dessus et du dessous
Splinter-free cutting on both sides, top edge and bottom edgedésactiver le mouvement pendulaire
Oscillating offMatériau fin et épais
Thin and Thick MaterialDécoupe de courbe
fine et propre
fine, clean curve cutDécoupe de courbe
grossière
rough / coarse curve cutPlongente, entaille
Plunge cutting

LE CHOIX DE L'ACIER EST IMPORTANT

IT'S NOT ALL "JUST STEEL"

Les différents domaines d'application nécessitent une sélection individuelle de qualités d'acier. Cela garantit le meilleur comportement du matériau dans la pratique, avec une longue durée de vie. Ainsi, le choix des lames de scie se distingue entre les versions CV, HSS, bi-métal et HM en fonction de l'application respective.

The most diverse areas of work require their own individual range of steel qualities. This guarantees the best possible material performance over long life spans. For this reason, the choice between CV, HSS, Bi-Metal and HM models must be carefully evaluated according to the intended purpose of use.



CV

Acier au chrome-vanadium hautement allié pour l'usinage dans des matériaux plus souples tels que le bois, les panneaux de fibres de bois et les plastiques.

High-alloyed Chrome Vanadium steel is used for work on softer materials such as wood, fibreboard and synthetic materials.

BiM

Bi-métal 65-67 HRC. La combinaison parfaite entre la flexibilité (grâce à l'acier à ressort, qui revient toujours à sa position d'origine malgré la déformation) et la dureté due à la bande HSS soudée avec une teneur en cobalt. Le bi-métal est trempé dans un four sous vide. Pour le traitement des matériaux en bois et en métal.

Bi-Metal 65-67 HRC. The perfect combination of flexibility (due to the spring steel which despite bending, always returns to its original form) and durability, thanks to the HSS strip alloyed with Cobalt, which is welded on. Bimetal is heat treated in a vacuum furnace. Suited to work on wood and metal.

HSS

Acier rapide haute performance, trempé selon un procédé sous vide, pour l'usinage de matériaux plus durs tels que le métal (fer et acier), l'aluminium et les métaux non ferreux.

High Speed Steel, hardened in a vacuum furnace, is used for work on harder material such as metal (iron and steel), aluminium and non-ferrous metal.

HM

Carbure, une résistance à l'usure énorme = durées de vie les plus longues. Il existe des lames de scie HM pour tous les domaines d'application.

Carbide, high abrasion resistance = longest life. HM blades are suitable for all areas of use.


i

PAS DE DENTURE TOOTH SPACING

Pas de denture „T“ est la distance en mm d'une pointe de dent à l'autre. Parfois, la denture est également donnée en pouces.

Par exemple : 14 dents par pouce correspondent à une denture de 1,8 mm.

The tooth spacing "T" is the distance in mm from the point of one tooth to the next. Sometimes the tooth spacing is given in inches. E.g. 14 teeth/inch correspond to a 1.8 mm pitch.

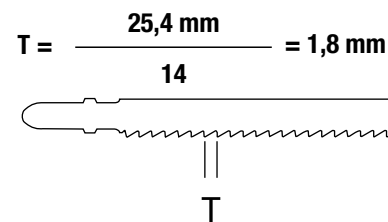

i

Pourquoi a-t-on besoin de tant de lames de scie différentes? Why are so many different blades required?

Les raisons pour lesquelles il existe autant de lames de scie différentes sont bien sûr variées. Le matériau à scier joue un rôle essentiel. Que ce soit un matériau dur comme le fer, l'acier inoxydable, le bois dur, les carreaux, ou un matériau tendre comme le bois tendre, les panneaux de particules, les plastiques ou le liège à découper, détermine le matériau de la lame de scie, la dureté des dents et la géométrie des dents les plus appropriées. Un deuxième point est l'épaisseur du matériau, qui détermine la longueur dentée de la lame de scie. La qualité de coupe souhaitée joue également un rôle essentiel. Que ce soit une coupe brute suffisante ou des coupes fines sont requises, si la précision angulaire est nécessaire ou si des contours ou des courbes doivent être coupés, cela détermine également le type de scie. Un autre critère peut être la forme du matériau, par exemple des profilés métalliques ou des combinaisons de matériaux, appelées matériaux sandwich.

The reasons for needing so many different blade types are naturally numerous. The material to be sawn plays a particularly important role. Whether it is a hard material such as iron, Nirosta steel (stainless steel), hardwood or tile or, a soft material like soft-wood, plywood, synthetics or cork that is being sawn, determines what material the blade should be made of, what strength of teeth and which tooth geometry are most suitable. The second factor to be considered is the thickness of the material which determines the length of toothing on the blade. The cut-quality desired also plays a pivotal role in this decision-making process. Here, the appropriate blade is determined depending on whether a rough cut is sufficient or if a finer cut is required, whether angle precision is necessary or if contours or curves are being sawn. One further aspect of the material, which can be a decisive factor, is its form, e.g. metal profile or material combination – the so-called sandwich material.

Quel est le mode de fonctionnement de la scie sauteuse? How to use a Jig Saw?

La scie sauteuse fonctionne selon le principe de la machine à coudre. On peut régler le nombre de courses des mouvements de va-et-vient par paliers ou de manière continue grâce à un contrôleur électronique. Les nombres de courses varient entre 200 et 3000 courses par minute. Pour les matériaux durs comme le métal, on utilise des nombres de courses plus faibles. Pour les matériaux tendres comme le bois, on utilise des nombres de courses plus élevés. La lame de scie serrée est conçue pour couper dans le mouvement ascendant. Cela est soutenu par ce qu'on appelle la course pendulaire. La course pendulaire permet à la lame de scie d'être pressée contre le matériau lors du mouvement ascendant, ce qui permet une coupe plus rapide avec la même force. Lors du mouvement descendant, la lame de scie est légèrement retirée du matériau. Les deux mouvements combinés donnent le mouvement oscillant (course pendulaire).

** Selon la machine et le fabricant.*

The jig saw works along the same principles as a sewing machine.

The cutting speed of the upwards/downwards movements can be adjusted in degrees or can be regulated electronically. The cutting speed ranges from 200 to 3000 cut/minute. When using harder materials, for example metals, lower cutting speeds are used. With softer materials like woods, higher cutting speeds are more appropriate. The clamped sawing blade is designed to cut during the upward movement. This is aided by the so-called pendulum cut. The pendulum cut ensures that the blade is pressed against the material with extra force during the upward movement. In this way, it is possible to saw faster, while using the same amount of energy. During the upward movement the blade is automatically drawn slightly from the material. These movements together produce the pendulum motion (pendulum cut).*


** Determined by machine and manufacturer.*



BiMétal BiMetal

Pour le travail des matériaux en bois et en métal

For working on wood and metal materials.

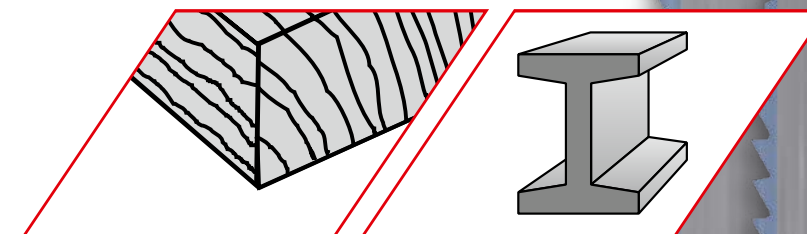

Ruban de support

Carrier strip

Particulièrement flexible

Particularly flexible

Bord en HSS soudé au laser

Laser-welded HSS edge

8% de cobalt dans la bande HSS

La teneur en cobalt de nos lames de scie garantit une longue durée de vie et une grande longévité

8% Cobalt in the HSS-Strip

The cobalt content in our saw blades ensures a long tools life and long durability

Caractéristiques du BiM :

Haute dureté d'environ 65-67 HRC

Caractéristiques de la bande de support :

Matériau D6A offrant une grande flexibilité

La combinaison de dents dures

grande flexibilité =

longue durée de vie et faible

risque de rupture de la lame

Characteristics BiM:

high hardness at ca. 65-67 HRC

Characteristics carrier strip:

D6A material with high flexibility

Connection between hard teeth

+ high flexibility =

long service life and

low risk of blade fracture


Les techniques de coupe spécifiques pour une coupe optimale

Specific cutting techniques for optimum cuts

CT

Affûtée, dépouillée
crossground, tapered

Coupe très propre
Very Clean Cut



La fibre du bois est coupée par l'angle latéral de la dent. L'affutage CT du côté de la lame ne vient pas en contact avec la partie coupée et permet une coupe extrêmement nette.

The wood grain is cut by the slanted angle of the tooth. CT ground edges don't come in contact with the saw kerf and therefore produce extra-clean cuts.

CS

Affûtée, Avoyée
crossground, set

Coupe très rapide
High Speed Cut




Les angles croisés des dents coupent la fibre de bois. L'affutage CS donne à la lame une coupe très rapide.

The angular-sloped tooth cuts the wood grain. CS-ground teeth give the blade an extra high cutting-speed.

MS

Fraisée, Avoyée
milled, set

Coupe grossière
Rough Cut




La fibre du bois est arrachée et la partie latérale de la denture touche les bords, engendrant une coupe grossière très rapide.

The wood grain is ripped and the saw set moves upwards and downwards in the saw kerf producing a rough cut.

MWS

Fraisée, Ondulée
milled, wavy set

fine, précise
fine, precise



La coupe se produit sur la longueur totale de la dent. La différence avec la denture avoyée réside dans le processus de formation de la denture par ondulation.

The cut takes place on the entire surface of the tooth. The only difference is in the tooth formation.

Forme de la denture:

Tooth shape:

 D = Dessus de la dent
D = Roof Tooth

 P = Dent angle
P = PositiveTooth

 N = Dent Normal
N = Normal Tooth



Qu'est-ce qu'il permet de contrôler la vitesse de coupe et la performance?

- I La puissance du moteur de la machine (Watt)
- I La pression exercée lors du sciage
- I La qualité et la précision de la lame choisie
- I Le bon choix du mouvement pendulaire pour la coupe. Lorsque l'on utilise une forte oscilation, des fissures peuvent apparaître sur la denture.

What regulates the cut-speed and performance?

- I The motor power (wattage) of the machine
- I The effort output when sawing
- I The quality and accuracy of blade selection
- I The accurate selection of pendulum cut. When using a high pendulum cut, cracks may appear on the cutting edge.

QUALITÉ DES MATÉRIAUX ET UTILISATION

MATERIAL QUALITY AND AREAS OF USE

Géométrie de coupe

Cutting Geometry

MS

Fraisée, Avoyée
milled, straight-set

MWS

Fraisée, Ondulée
milled, wavy set

CS

Affûtée, avoyée
crossground, set


CT

Affûtée, dépouillée
crossground, tapered

Matériaux

Material

CV	Coupe standard pour le bois Standard cut in wood	Coupe standard pour le bois Standard cut in wood	Coupe très rapide High Speed Cut	Coupe très propre Very Clean Cut
HSS	Pour le travail des métaux For metal work	Coupe standard pour le métal Standard cut in metal		
BiM	Application universelle dans le bois et le métal + Grande résistance = Grande longévité d'utilisation Universal application range for wood and metal + High Endurance = Long Life Span	Utilisation standard universelle dans le bois et le métal + Grande résistance = Grande longévité d'utilisation Universal standard application range for wood and metal + High Endurance = Long Life Span	Coupes très rapides + Grande résistance = Grande longévité d'utilisation Very Fast Cuts in wood + High Endurance = Long Life Span	Coupe très propre + Grande résistance = Grande longévité d'utilisation Very Clean Cuts in wood + High Endurance = Long Life Span
HM	Pour matériaux abrasifs Pour le travail des matériaux abrasifs For abrasive Materials For work on metals		Pour le travail des métaux pour le travail du bois For abrasive Materials For work on woods	

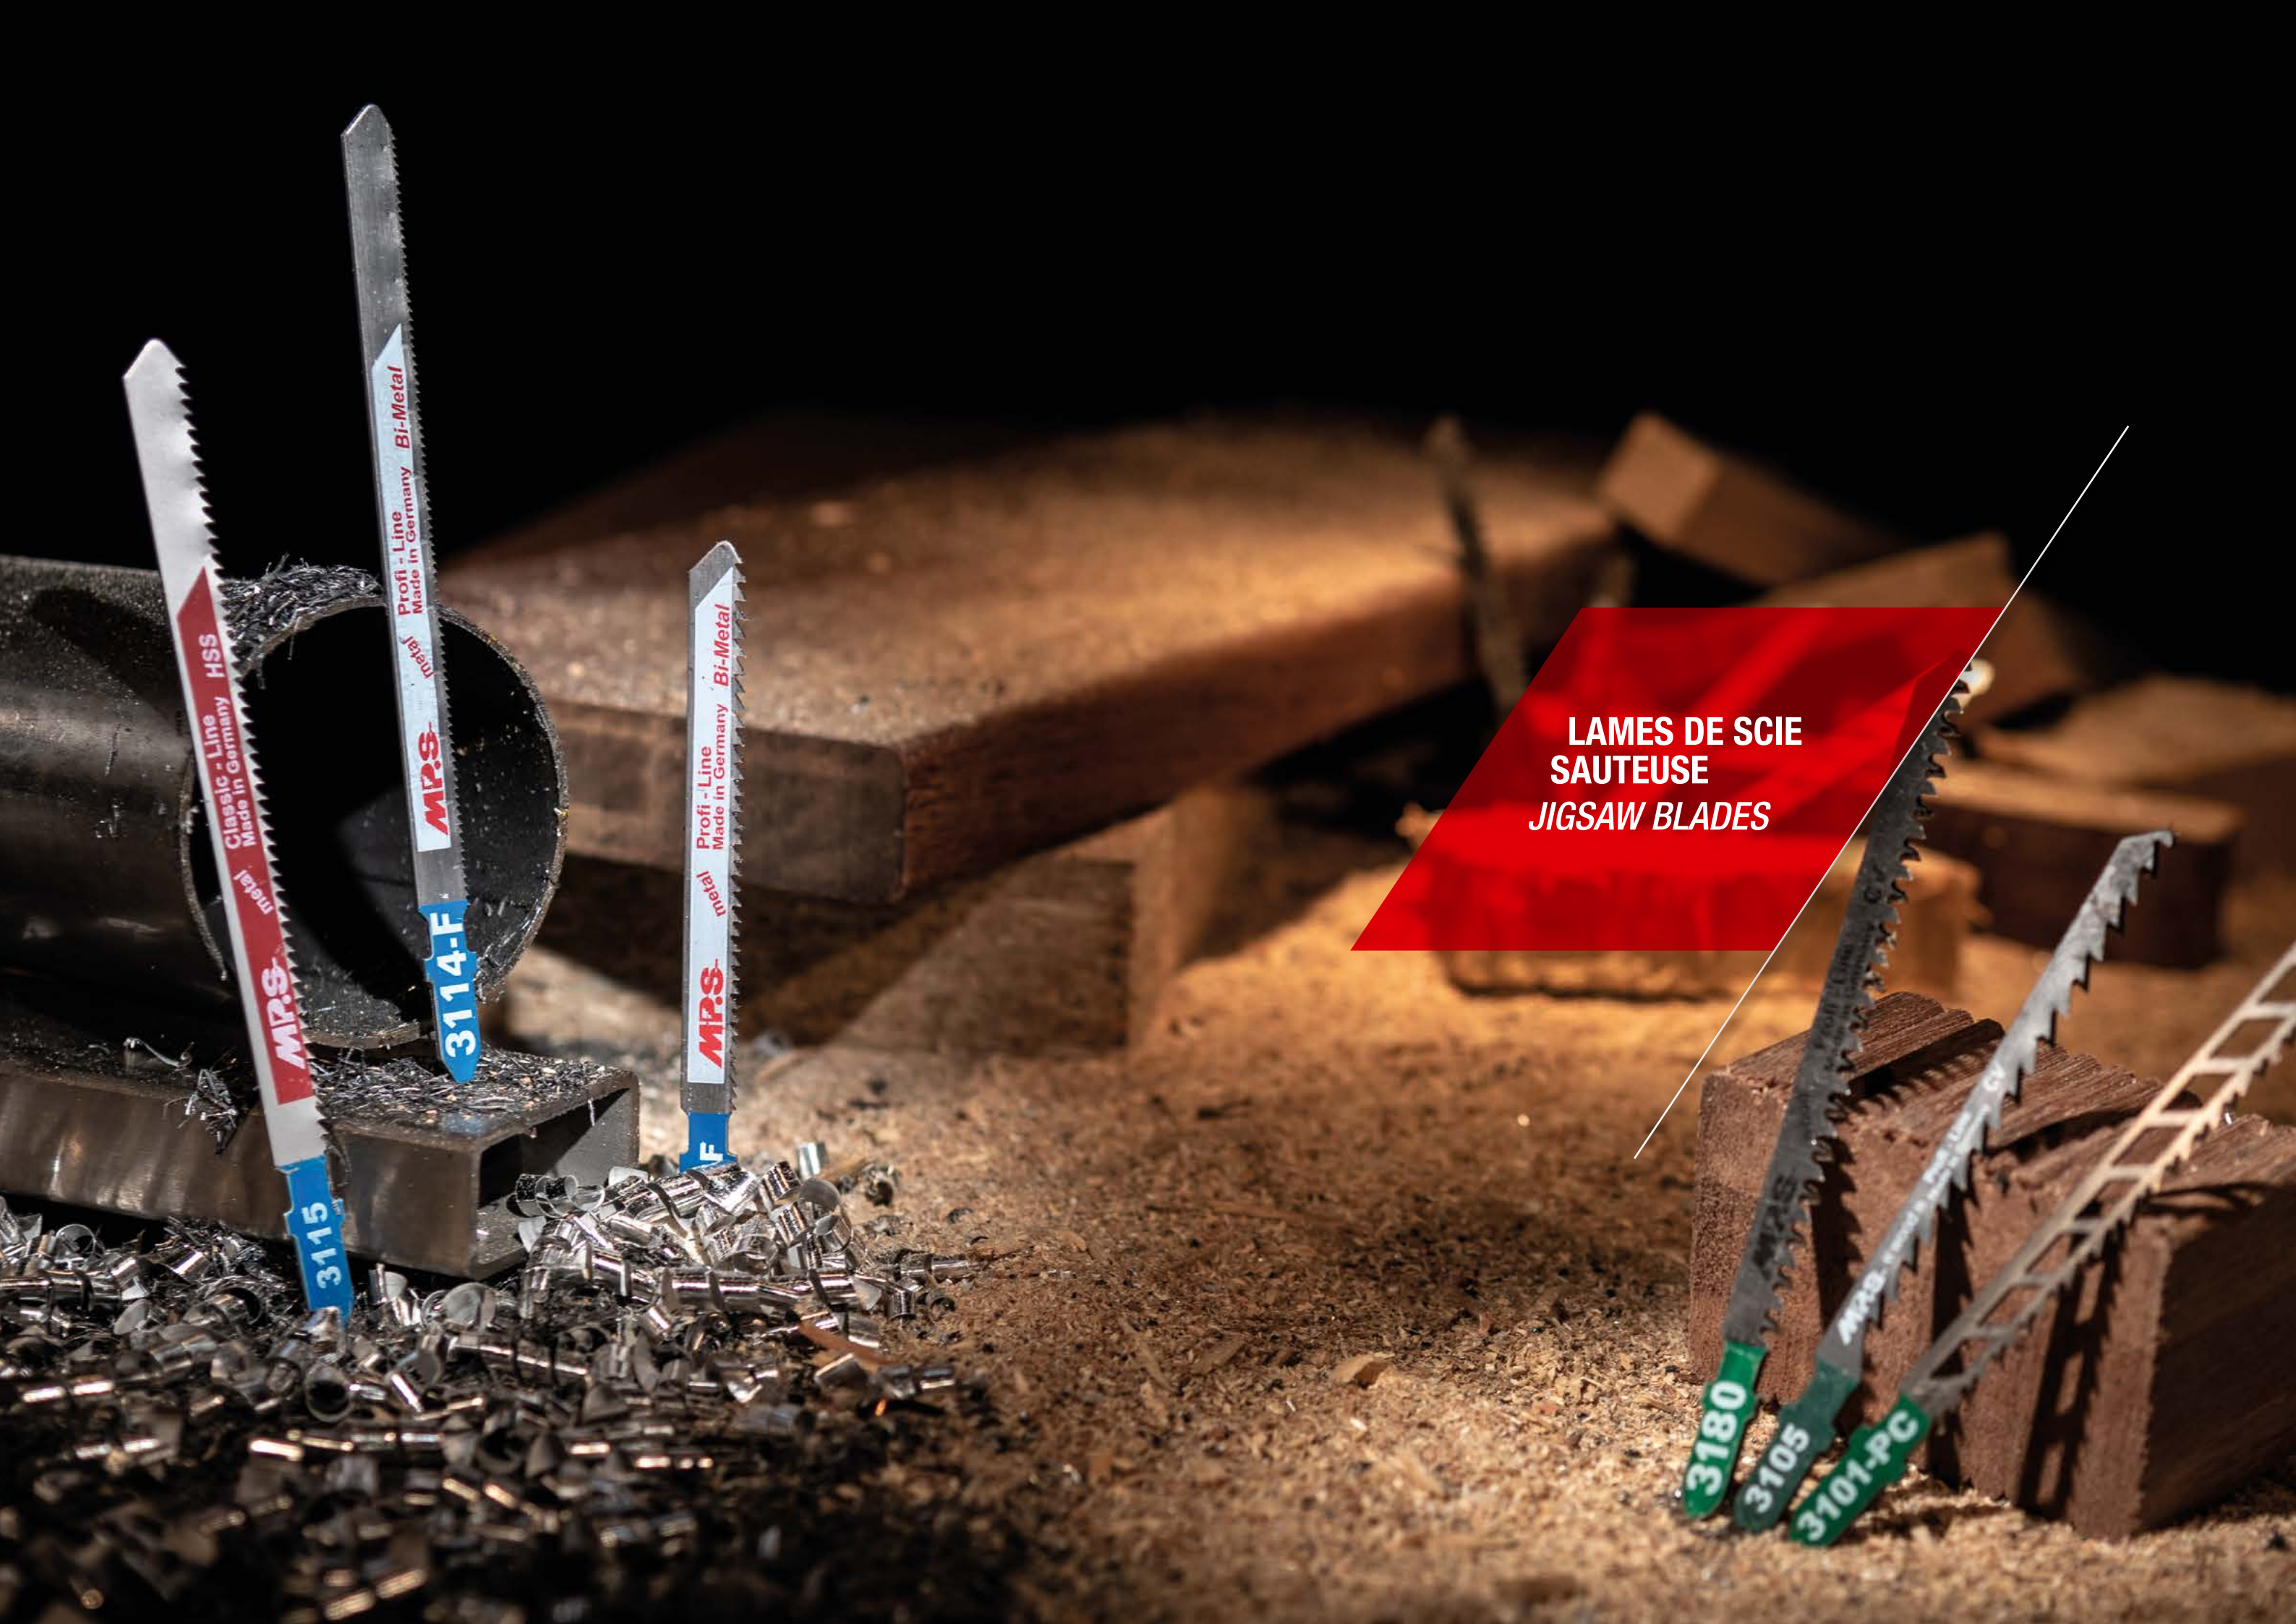

LAMES DE SCIE
SAUTEUSE
JIGSAW BLADES

Page
Page

28	Lames de scie sauteuse Classic-Line pour coupe grossière et rugueuse <i>Classic-Line-Wood, coarse and rough cuts</i>
30	Lames de scie sauteuse Classic-Line pour coupe fine et moyenne <i>Classic-Line-Wood, fine and medium cuts</i>
32	Lames universelles Profi-Top-Line pour bois et métal <i>Profi-Top-Line-Universal, wood and metal</i>
33	Découpes rapides dans le bois avec la gamme Profi-Line <i>Profi-Line-Wood, very fast cuts in wood</i>
35	Découpes rapides dans le bois avec la gamme Profi-Top-Line, longue durée de vie <i>Profi-Top-Line-Wood, very fast cuts in wood. Long life span</i>
36	Découpes fines et propres dans le bois avec la gamme Profi-Line <i>Profi-Line-Wood, very fine and clean cuts in wood</i>
41	Découpes sans éclats dans le bois avec la gamme Profi-Line <i>Profi-Line-Wood, splinter-free cuts in wood</i>
44	Laminé, plastique et panneaux revêtus avec la gamme Profi-Line <i>Profi-Line, laminate, plastics and coated boards</i>
46	Profi-Top-Line Bois dur, stratifié, HPL, longue durée de vie <i>Profi-Top-Line, hardwood, HPL and laminate. Long life span</i>
48	Classic-Line Métal - Tôles, métal et aluminium <i>Classic-Line-Metal, Sheet Steel, Metal, Aluminium</i>
52	Profi-Top-Line Métal - Tôles et métal, longue durée de vie <i>Profi-Line-Metal, Sheet Steel and metal. Long life span</i>
55	Profi-Top-Line Tubes, profilés, matériaux sandwich et aluminium <i>Profi-Top-Line, tubes, profiles, sandwich material and Aluminium</i>
56	Profi-Top-Line Matériau de plaque épaisse et coupes d'angle droit <i>Profi-Top-Line-Wood, thick sheet material and rectangular cuts</i>
58	Profi-Carbide-Line Matériaux Abrasifs <i>Profi-Carbide-Line, abrasive materials</i>
60	Profi-Line Isolation, Matériaux Iso pour Isolation <i>Profi-Line, insulating materials</i>


double
clean

LAME DE SCIE SAUTEUSE JIGSAW BLADE





Dents disposées radialement vers
le centre de la lame de scie

Teeth arranged radially to the
centre of the blade

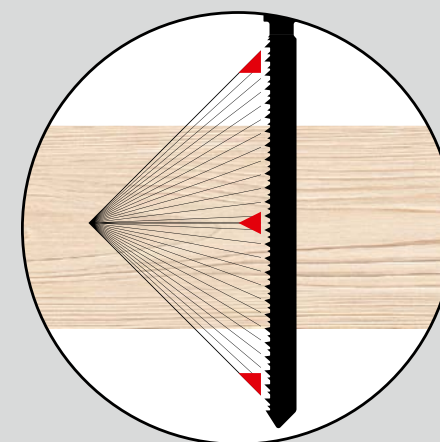


Sciage sans éclats, que ce soit par le haut
ou par le bas, sans besoin de masquage
supplémentaire des surfaces

Splinter-free cutting whether from
above or below without additional
masking of surfaces

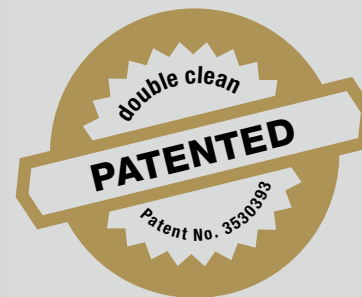

La coupe propre des deux
côtés sans déchirure

The clean cut on both sides
without splinters




Idéal pour les plans de travail avec
revêtement Resopal ou mélaminé

Ideal for worktops with formica or
melamine coating
















Notre nouvelle invention brevetée révolutionnaire pour scier sans
éclats des deux côtés. La lame de scie se trouve à la page 41.
Numéro de brevet 3530393.

Our patented world innovation for splinter-free cutting from both sides.
The saw blade is on p. 41. Patent No. 3530393






3106













Bosch T111C
Makita B13/A85656
Metabo 623649000
Lenox CFS406S
Milwaukee
4932254071
TOPSELLER

A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 19/64"



Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, très rapide, coupe rugueuse
Softwood/Construction Wood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, High-Speed Cut, Rough Cut

3106-K









A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 19/64"



Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe grossière en courbe, très rapide, coupe rugueuse
Softwood/Construction Wood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, rough/coarse curve cut, High-Speed Cut, Rough Cut

3106-L






A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 110 mm · 4 19/64" C = 132 mm · 5 3/16" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 19/64"




Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, lame extra-longue, très rapide, coupe rugueuse
Softwood/Construction Wood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, Extra Long Blade, High-Speed Cut, Rough Cut

3158




Bosch T1044HP














A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 230 mm · 9 3/32" C = 250 mm · 9 51/64" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"



Bois tendre, bois de construction, tuyau en PVC, isolation, matériau isolant, matériaux d'isolation en fibres, carton, polystyrène, coupe droite, lame extra-longue
Softwood/Construction Wood, PVC-Pipe, Iso/Cardboard/Fiber Insulating Materials, Styrofoam/Polystyrene, Straight Cut, Extra Long Blade



3306




Makita 3









A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 19/64"



Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, très rapide, rugueuse
Softwood/Construction Wood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, High-Speed Cut, Rough Cut




3406







Bosch U111C
Metabo 623945000
Black & Decker
A2206/5043

A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 19/64"



Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, coupe très rapide, coupe rugueuse
Softwood/Construction Wood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, High-Speed Cut, Rough Cut

3406-L




A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 110 mm · 4 19/64" C = 130 mm · 5 3/32" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 19/64"




Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, lame extra-longue, coupe très rapide, coupe rugueuse
Softwood/Construction Wood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, Extra Long Blade, High-Speed Cut, Rough Cut




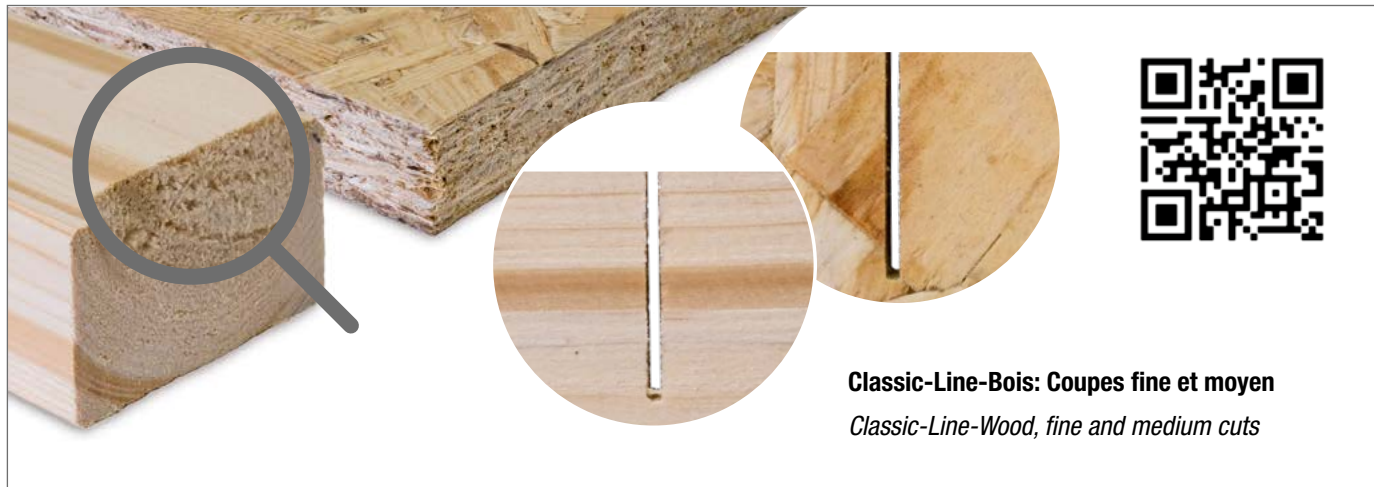

Classic-Line-Bois: Coupes fine et moyen
Classic-Line-Wood, fine and medium cuts

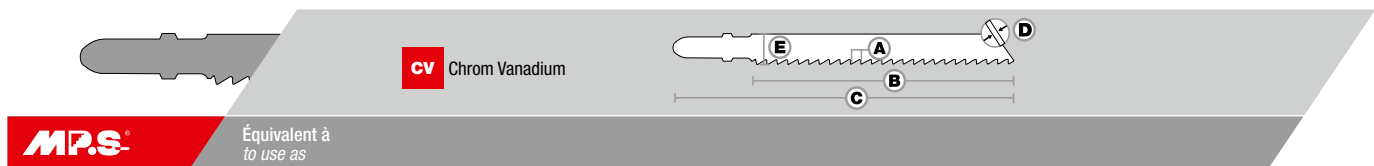

3107



Bosch T119A
Metabo
B14/A85662

A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 50 mm · 2" C = 75 mm · 3" D = 1,0 mm · 0.039" E = 8 mm · 19/64"



3107


MPS

« wood »

Classic - Line


Made in Germany

CV



Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, coupe droite
Softwood/Construction Wood, Plywood, Straight Cut

31085



Bosch T119B
Makita B15/A85678
Metabo 623920000
Milwaukee
4932274353

A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,0 mm · 0.039" E = 8 mm · 19/64"



31085


MPS

« wood »

Classic - Line


Made in Germany

CV



Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, contreplaqué multiplis, panneaux de menuiserie, MDF, aggloméré, coupe droite
Softwood/Construction Wood, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut

3108-L



A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 110 mm · 4 19/64" C = 132 mm · 5.179" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 19/64"



3108-L


MPS

« wood »

Classic - Line


Made in Germany

CV



Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, contreplaqué multiplis, panneaux de menuiserie, MDF, aggloméré, coupe droite, feuille extra longue
Softwood/Construction Wood, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, Extra Long Blade

3109



Bosch T119B0
Makita B18/A85709
Metabo 623646000
Milwaukee
4932274650

A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 60 mm · 2 23/64" C = 85 mm · 3 19/64" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 19/64"



3109


MPS

« wood »


Classic - Line

Made in Germany


CV



Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, contreplaqué multiplis, panneaux de menuiserie, MDF, aggloméré, coupe de courbe fine et propre
Softwood/Construction Wood, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, fine, clean curve cut



3408



SOFT

2 - 15 mm

A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 50 mm · 2" C = 75 mm · 3" D = 1,0 mm · 0.039" E = 8 mm · 19/64"



3408

MPS

« wood »


Classic - Line

Made in Germany

CV

Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, contreplaqué multiplis, panneaux de menuiserie, MDF, aggloméré, coupe droite
Softwood/Construction Wood, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut

34085



SOFT

4 - 50 mm

A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,0 mm · 0.039" E = 8 mm · 19/64"



34085

MPS

« wood »


Classic - Line

Made in Germany

CV

Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, contreplaqué multiplex, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite
Softwood/Construction Wood, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut

3409



SOFT

2 - 15 mm

A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 50 mm · 2" C = 75 mm · 3" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 19/64"



3409

MPS

« wood »

Classic - Line

Made in Germany

CV


Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, contreplaqué multiplex, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe de courbe fine et nette
Softwood/Construction Wood, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, fine, clean curve cut






Profi-Top-Line-universel: Bois et métal

Profi-Top-Line-Universal, wood and metal

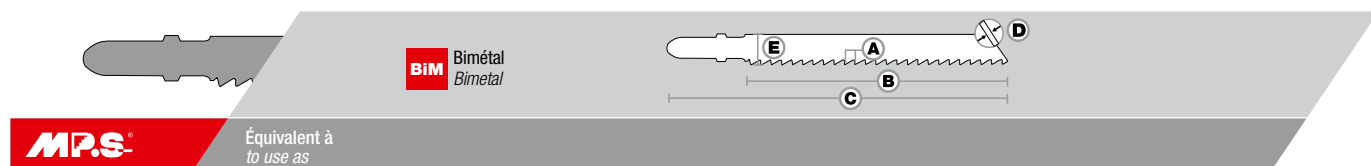

3150-F



VARIOZAHN
(Lame universelle)
(universal blade)

VARIOZAHN



TOPSELLER


A = 1,8-2,5 mm · 10-14 t.p.i. B = 110 mm · 4 19/64" C = 132 mm · 5 3/16" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 19/64"



Bois dur, matériaux composites renforcés de fibres, CFRP, PRV, époxy, acier inoxydable, inox, métal, acier, métal non ferreux, alu, bois avec clous, matériau mince, matériau épais, coupe droite, lame extra longue
Hardwood, Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, Stainless Steel/INOX, Metal/Steel (Fe), Non-Ferrous Metal/Aluminium, Wood with Nails, Thin and Thick Material, Straight Cut, Extra Long Blade



3156-F



Bosch T345XF
Makita P49638
Metabo 623677000

PROGRESSIV




TOPSELLER


A = 2,5-4,2 mm · 6-10 t.p.i. B = 110 mm · 4 19/64" C = 130 mm · 5 3/32" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 19/64"



Bois dur, matériaux composites renforcés de fibres, CFRP, PRV, époxy, acier inoxydable, inox, métal, acier, métal non ferreux, aluminium, bois avec clous, matériau mince, matériau épais, coupe droite, lame extra-longue
Hardwood, Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, Stainless Steel/INOX, Metal/Steel (Fe), Non-Ferrous Metal/Aluminium, Wood with Nails, Thin and Thick Material, Straight Cut, Extra Long Blade




3450-F



VARIOZAHN

A = 1,8-2,5 mm · 10-14 t.p.i. B = 110 mm · 4 19/64" C = 132 mm · 5 3/16" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 19/64"




Bois dur, plastiques renforcés de fibres, CFRP, PRV, époxy, acier inoxydable, inox, métal, acier, (Fe), métal non ferreux, alu, aluminium, bois avec clous. Matériau mince et épais, coupe droite, lame extra longue
Hardwood, Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, Stainless Steel/INOX, Metal/Steel (Fe), Non-Ferrous Metal/Aluminium, Wood with Nails, Thin and Thick Material, Straight Cut, Extra Long Blade




Profi-Line-bois: Coupes rapides dans le bois

Profi-Line-Wood, very fast cuts in wood

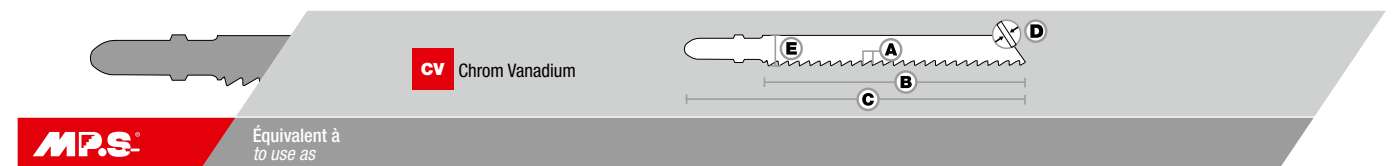

3104



Bosch T144D
Festool S75/4
Makita B16/A85684
Metabo 623633000
Milwaukee 4932213116



TOPSELLER


A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 19/64"



Bois tendre, bois de construction, plans de travail de cuisine, contreplaqué, multiplex, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, coupe très rapide, coupe rugueuse
Softwood/Construction Wood, Kitchen Worktop, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, High-Speed Cut, Rough Cut



3104-L



Festool S105/4
Metabo L2/P06454



TOPSELLER


A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 110 mm · 4 19/64" C = 130 mm · 5 3/32" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 19/64"



Bois tendre, bois de construction, plans de travail de cuisine, contreplaqué, multiplex, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, lame extra-longue, coupe très rapide, coupe rugueuse.
Softwood/Construction Wood, Kitchen Worktop, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, Extra Long Blade, High-Speed Cut, Rough Cut



3104-XL



Bosch T344D
Metabo 623678000


A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 130 mm · 5 3/32" C = 150 mm · 6 19/64" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 19/64"



Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, multiplex, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, lame extra-longue, coupe très rapide, coupe rugueuse
Softwood/Construction Wood, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, Extra Long Blade, High-Speed Cut, Rough Cut



3104-X2L



Bosch T744D
Metabo 623603000


A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 145 mm · 5 11/16" C = 170 mm · 6 11/16" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"



Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, multiplex, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, lame extra-longue, coupe très rapide, coupe rugueuse
Softwood/Construction Wood, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, Extra Long Blade, High-Speed Cut, Rough Cut



3105



Bosch T244D
Festool S75/4K
Makita B17/A85690
Metabo 623649000




TOPSELLER

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 19/64"



Bois tendre, bois de construction, plans de travail de cuisine, contreplaqué, multiplex, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe grossière en courbe, coupe très rapide, coupe rugueuse
Softwood/Construction Wood, Kitchen Worktop, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, rough/coarse curve cut, High-Speed Cut, Rough Cut






3157


Bosch T1044D

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 230 mm · 9 3/32" C = 250 mm · 9 51/64" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"

CS



Bois tendre, bois de construction, contreplaqué multiplis, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, lame extra-longue, lame extra-épaisse, coupe très rapide, coupe précise à angle.
Softwood/Construction Wood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, Extra Long Blade, Extra Thick Blade, High-Speed Cut, Rectangular Cut

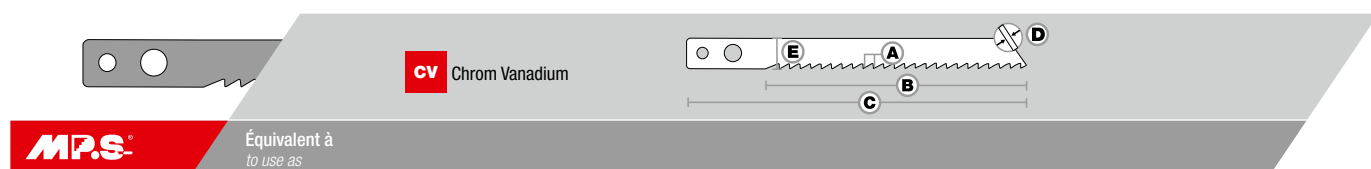


3304


Makita 5

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 19/64"

CS



Bois tendre, bois de construction, plans de travail de cuisine, contreplaqué, contreplaqué multiplis, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, coupe très rapide, coupe rugueuse
Softwood/Construction Wood, Kitchen Worktop, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, High-Speed Cut, Rough Cut




3404

Bosch U144D
Metabo 623944000
Black&Decker
A2207

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 19/64"

CS




Bois tendre, bois de construction, plans de travail de cuisine, contreplaqué, contreplaqué multiplis, panneaux de menuiserie, MDF (panneau de fibres à densité moyenne), panneaux de particules, coupe droite, coupe très rapide, coupe rugueuse
Softwood/Construction Wood, Kitchen Worktop, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, High-Speed Cut, Rough Cut

3405

Black&Decker
A5038

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 19/64"

CS




Bois tendre, bois de construction, plans de travail de cuisine, contreplaqué, contreplaqué multiplis, panneaux de menuiserie, MDF (panneau de fibres à densité moyenne), panneaux de particules, coupe grossière en courbe, coupe très rapide, coupe rugueuse
Softwood/Construction Wood, Kitchen Worktop, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, rough/coarse curve cut, High-Speed Cut, Rough Cut



Profi-Top-Line Coupes rapides dans le bois, longue durabilité

Profi-Top-Line-Wood, very fast cuts in wood. Long life span

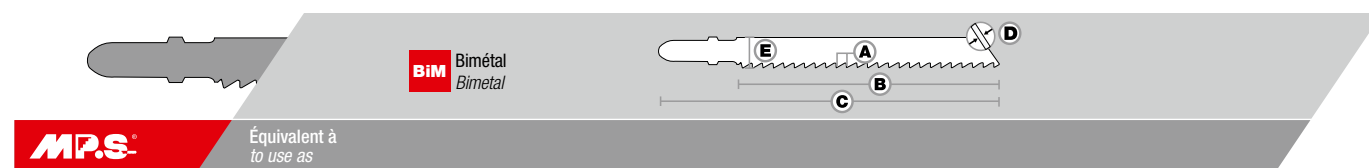


3104-F

Bosch T144DF
Festool S75/4BI
Makita P31588
Metabo 623976000
Milwaukee
4932373391

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 19/64"

CS




Bois dur, bois tendre, bois de construction, panneaux revêtus, plans de travail de cuisine, contreplaqué, MDF, panneaux de particules, coupe droite, coupe très rapide, coupe rugueuse
Hardwood, Softwood/Construction Wood, Laminated Board, Kitchen Worktop, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, High-Speed Cut, Rough Cut

3104-LF

Bosch T344DF
Metabo 623980000
Lenox 686S


A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 110 mm · 4 19/64" C = 130 mm · 5 3/32" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 19/64"

CS




Bois dur, bois tendre, bois de construction, panneaux revêtus, plans de travail de cuisine, contreplaqué, MDF, panneaux de particules, coupe droite, lame extra-longue, coupe très rapide, coupe rugueuse.
Hardwood, Softwood/Construction Wood, Laminated Board, Kitchen Worktop, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, Extra Long Blade, High-Speed Cut, Rough Cut





3101



Bosch T101B
Festool S75/2,5
Makita B11/A85634
Metabo 623634000
Milwaukee
4932254061

TOPSELLER

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"

CT

3101 **MPS** «wood» Profi - Line Made in Germany CV

Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, contreplaqué multiplis, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, coupe très propre.

Softwood/Construction Wood, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, Very Clean Cut

3101-KR


Milwaukee
4932430143

A = 2,5 - 1,4 mm · 10 - 18 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"

CT



3101-KR **MPS** «wood» Profi - Line Made in Germany CV



Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, multiplex, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe de courbe fine et propre, coupe très propre.


Softwood/Construction Wood, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, fine, clean curve cut, Very Clean Cut

3101-L

Makita P31572

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 110 mm · 4 19/64" C = 130 mm · 5 3/32" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"


CT




3101-L **MPS** «wood» Profi - Line Made in Germany CV

Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, multiplex, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, lame extra-longue, coupe très propre

Softwood/Construction Wood, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, Extra Long Blade, Very Clean Cut



3101-PC



SKELETON



A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"


CT

3101-PC **MPS** «wood» Profi - Line Made in Germany CV

Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, multiplex, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, coupe très propre, sans éclats des deux côtés, bord supérieur et inférieur sans éclats des deux côtés.

Softwood/Construction Wood, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, very clean Cut, splinter-free cutting on both side, top edge and bottom edge

3103



Bosch T101D
Makita B12/A85640
Metabo 623635000
Lenox CF456S
Milwaukee
4932274351

TOPSELLER

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"


CT

3103 **MPS** «wood» Profi - Line Made in Germany CV

Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, multiplex, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, coupe très rapide, coupe très propre

Softwood/Construction Wood, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, High-Speed Cut, Very Clean Cut

31035



Bosch T301D

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 95 mm · 3 11/16" C = 115 mm · 4 1/2" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"


CT

31035 **MPS** «wood» Profi - Line Made in Germany CV

Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, multiplex, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, coupe très rapide, coupe très propre.

Softwood/Construction Wood, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, High-Speed Cut, Very Clean Cut

3103-L



Bosch T301DL
Makita A86290
Milwaukee
4932346071

L

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 110 mm · 4 19/64" C = 130 mm · 5 3/32" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"


CT

3103-L **MPS** «wood» Profi - Line Made in Germany CV

Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, multiplex, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, lame extra-longue, coupe très rapide, coupe très propre

Softwood/Construction Wood, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, Extra Long Blade, High-Speed Cut, Very Clean Cut

3145



Bosch T102D

TOPSELLER

A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"


CT

3145 **MPS** «wood» Profi - Line Made in Germany CV

Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, multiplex, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, plastique, PE, PP, PVC, coupe droite, coupe très rapide, coupe très propre.

Softwood/Construction Wood, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Plastic/PP/PE/PVC, Straight Cut, High-Speed Cut, Very Clean Cut

3160-PC



SKELETON




A = 1,5 mm · 17 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"

CT


3160-PC **MPS** «wood» Profi - Line Made in Germany CV

Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, multiplex, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, coupe très propre, coupe sans éclats, bord supérieur et inférieur sans éclats des deux côtés.

Softwood/Construction Wood, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, Very Clean Cut, Splinter-free cutting on both side, top edge and bottom edge

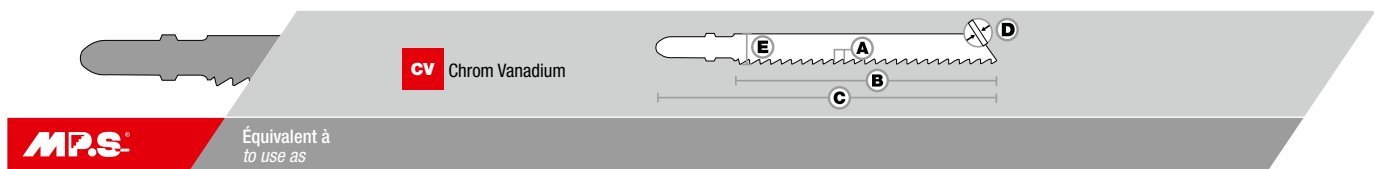

3163-PC

SKELETON
AKKU

INNOVATION




A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"

CT

Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, contreplaqué multiplis, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, coupe très propre, coupe sans éclats, bord supérieur et inférieur sans éclats des deux côtés
Softwood/Construction Wood, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, Very Clean Cut, Splinter-free cutting on both side, top edge and bottom edge

3164-PC

T102BF
SKELETON
AKKU

TOPSELLER




A = 1,5 mm · 17 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"

CT

Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, contreplaqué multiplis, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, coupe très propre, coupe sans éclats, bord supérieur et inférieur sans éclats des deux côtés
Softwood/Construction Wood, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, Very Clean Cut, Splinter-free cutting on both side, top edge and bottom edge

3170

Bosch T301CD
Makita B10/A85628
Metabo 623654000
Milwaukee
4932399306

TOPSELLER




A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 90 mm · 3 1/2" C = 115 mm · 4 1/2" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"

CT

Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, contreplaqué multiplis, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, coupe très rapide, coupe très propre
Softwood/Construction Wood, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, High-Speed Cut, Very Clean Cut

3180

Bosch T234X
Metabo 623675000
Milwaukee
4932430141

TOPSELLER




A = 2,8 mm · 9 t.p.i. B = 90 mm · 3 1/2" C = 115 mm · 4 1/2" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"

CT

Bois tendre, bois de construction, panneaux revêtus, plans de travail de cuisine, contreplaqué, contreplaqué multiplis, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, coupe très rapide, coupe très propre
Softwood/Construction Wood, Laminated Board, Kitchen Worktop, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, High-Speed Cut, Very Clean Cut

3181

VARIOZAHN
(Universalblatt)
(universal blade)

INNOVATION



A = 2,2-3,2 mm · 8-11 t.p.i. B = 95 mm · 3 11/16" C = 115 mm · 4 1/2" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"

CT

Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, contreplaqué multiplis, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules.
Matériau mince et épais, coupe droite, coupe très propre
Softwood/Construction Wood, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Thin and Thick Material, Straight Cut, Very Clean Cut

3182

dentelé des
deux côtés
teeth on both
sides


INNOVATION




A = 2,2 - 3,2 / 2,5 mm · 8 - 11; 10 t.p.i. B = 95 mm · 3 11/16" C = 115 mm · 4 1/2" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"

CT

Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, contreplaqué multiplis, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules,
Matériau mince et épais, coupe de courbe fine et propre
Softwood/Construction Wood, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Thin and Thick Material, fine, clean curve cut

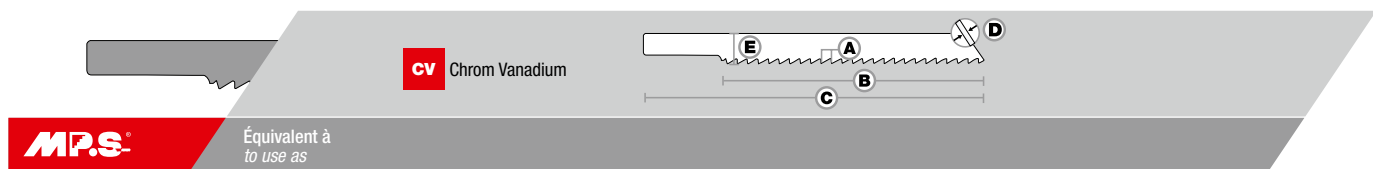


3201



Fein 63503037018


A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"

CT



Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, contreplaqué multiplis, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules,
coupe droite, coupe très propre
Softwood/Construction Wood, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, Very Clean Cut

3203




Fein 63503082010

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"


CT



Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, contreplaqué multiplis, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, coupe très rapide, coupe très propre
Softwood/Construction Wood, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, High-Speed Cut, Very Clean Cut



3301




Makita 42

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"



















CT



Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, contreplaqué multiplis, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules,
coupe droite, coupe très propre.
Softwood/Construction Wood, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, Very Clean Cut

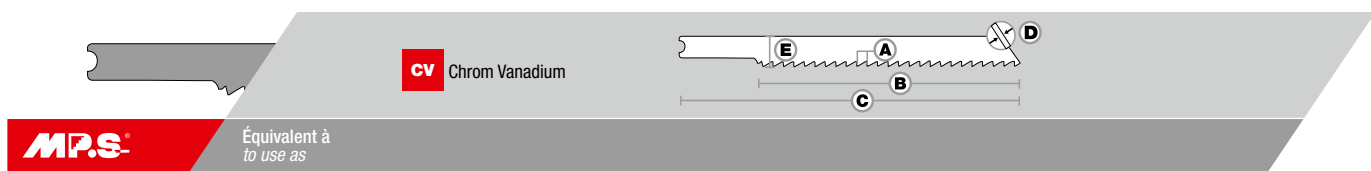

3401



Bosch U101B
Metabo 623943000
Black&Decker
A 2201/5035
Milwaukee
4932354506

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"

CT

3401 MPS «wood» Profi - Line Made in Germany CV

Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, multiplex, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, coupe très propre
Softwood/Construction Wood, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, Very Clean Cut

A = 2,5/1,4 mm · 10; 18 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"

CT

3401-KR MPS «wood» Profi - Line Made in Germany CV

Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, multiplex, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe de courbe fine eat propre, coupe très propre.
Softwood/Construction Wood, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, fine, clean curve cut, Very Clean Cut

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"

CT

3403 MPS «wood» Profi - Line Made in Germany CV

Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, multiplex, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, coupe très rapide, coupe très propre.
Softwood/Construction Wood, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, High-Speed Cut, Very Clean Cut

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 110 mm · 4 19/64" C = 130 mm · 5 3/32" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"

CT

3403-L MPS «wood» Profi - Line Made in Germany CV

Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, contreplaqué multiplis, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, lame extra-longue, coupe très rapide, coupe très propre.
Softwood/Construction Wood, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, Extra Long Blade, High-Speed Cut, Very Clean Cut

A = 1,5 mm · 17 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"

CT

3460-PC MPS «wood» Profi - Line Made in Germany CV

Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, contreplaqué multiplis, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, coupe très propre, coupe sans éclats, bord supérieur et inférieur sans éclats des deux côtés.
Softwood/Construction Wood, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, Very Clean Cut, Splinter-free cutting on both side, top edge and bottom edge

A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 90 mm · 3 1/2" C = 115 mm · 4 1/2" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"

CT

3470 MPS «wood» Profi - Line Made in Germany CV


Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, contreplaqué multiplis, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, coupe très rapide, coupe très propre.
Softwood/Construction Wood, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, High-Speed Cut, Very Clean Cut

A = 2,8 mm · 9 t.p.i. B = 90 mm · 3 1/2" C = 115 mm · 4 1/2" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"












CT

3480 MPS «wood» Profi - Line Made in Germany CV

Bois tendre, bois de construction, panneaux revêtus, plans de travail de cuisine, contreplaqué, multiplex, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, coupe très rapide, coupe très propre.
Softwood/Construction Wood, Laminated Board, Kitchen Worktop, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, High-Speed Cut, Very Clean Cut

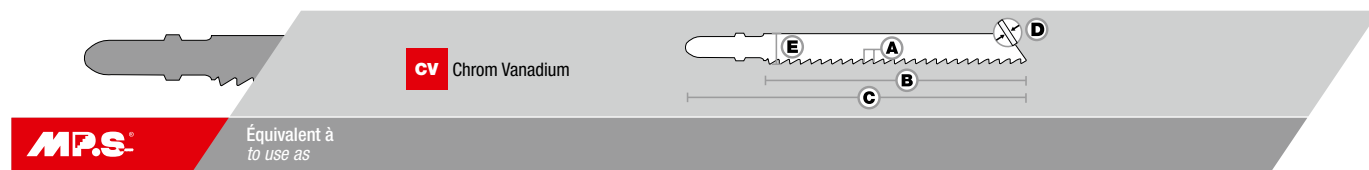

3102



Bosch T101BR
Makita B19/A85715
Metabo 623650000
Lenox CF450SR
Milwaukee
4932346079

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"

CT

3102 MPS «wood» Profi - Line Made in Germany CV

Bois tendre, bois de construction, panneaux revêtus, plans de travail de cuisine, contreplaqué, multiplex, panneaux de menuiserie, coupe droite, coupe très propre.

Softwood/Construction Wood, Laminated Board, Kitchen Worktop, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Straight Cut, Very Clean Cut

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 110 mm · 4 19/64" C = 130 mm · 5 3/32" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"

CT

3102-L MPS «wood» Profi - Line Made in Germany CV

Bois tendre, bois de construction, panneaux revêtus, plans de travail de cuisine, contreplaqué, multiplex, panneaux de menuiserie, coupe droite, lame extra-longue, coupe très propre.

Softwood/Construction Wood, Laminated Board, Kitchen Worktop, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Straight Cut, Extra Long Blade, Very Clean Cut

A = 1,5 / 1,35 · 17; 19 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"



CT

3160-KR MPS «wood» Profi - Line Made in Germany CV

Panneaux revêtus, stratifié, plastique, Plexiglas, plaques de PA, plaques de PC, PE, PP, PVC, coupe de courbe fine et propre, coupe très rapide, coupe sans éclats, bord supérieur et inférieur sans éclats des deux côtés.

Softwood/Construction Wood, Laminated Board, Kitchen Worktop, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Splinter-Free Curve Cut, Very Clean Cut

3161



Bosch T308B
Metabo 623998000

A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 110 mm · 4 19/64" C = 132 mm · 5 3/16" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"

CT

3161 MPS «double clean» Profi - Line Made in Germany CV


double clean
PATENTED

30 - 60 mm


INNOVATION

Bois tendre, bois de construction, panneaux revêtus, plans de travail de cuisine, contreplaqué, contreplaqué multiplis, panneaux de menuiserie, coupe droite, lame extra-longue, coupe très propre, coupe sans éclats, bord supérieur et inférieur sans éclats des deux côtés.

Softwood/Construction Wood, Laminated Board, Kitchen Worktop, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Straight Cut, Extra Long Blade, Very Clean Cut, Splinter-free cutting on both side, top edge and bottom edge

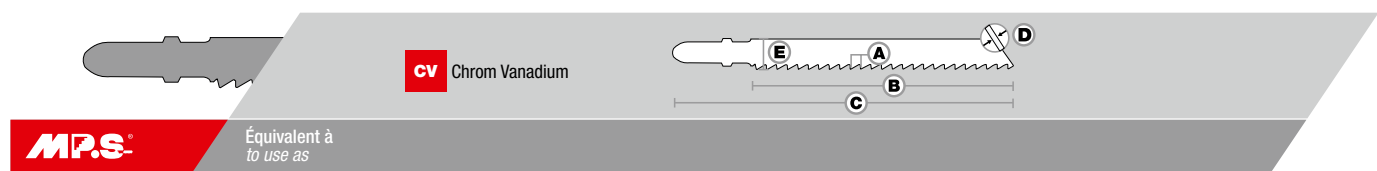


3162

Bosch T308B
Metabo 623998000

A = 1,35 mm · 19 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"

CT




Bois tendre, bois de construction, panneaux revêtus, plans de travail de cuisine, contreplaqué, contreplaqué multiplis, panneaux de menuiserie, coupe droite, lame extra-longue, coupe très propre, coupe sans éclats, bord supérieur et inférieur sans éclats des deux côtés.
Softwood/Construction Wood, Laminated Board, Kitchen Worktop, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Straight Cut, Extra Long Blade, Very Clean Cut, Splinter-free cutting on both side, top edge and bottom edge



INNOVATION

3165

Bosch T308B
Metabo 623998000

A = 1,5 mm · 17 t.p.i. B = 110 mm · 4 19/64" C = 132 mm · 5 3/16" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"

CT




Bois tendre, bois de construction, panneaux revêtus, plans de travail de cuisine, contreplaqué, contreplaqué multiplis, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, plastique, Plexiglas, plaques de PA, plaques de PC, PE, PP, PVC, coupe droite, lame extra-longue, coupe sans éclats, bord supérieur et inférieur sans éclats des deux côtés.
Softwood/Construction Wood, Laminated Board, Kitchen Worktop, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Plastic/PP/PE/PVC, Acrylic Glass/PA/PC/PE/PP/PVC, Straight Cut, Extra Long Blade, Splinter-free cutting on both side, top edge and bottom edge



INNOVATION

3165-K



Bosch T308B0

A = 1,5 mm · 17 t.p.i. B = 110 mm · 4 19/64" C = 132 mm · 5 3/16" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"

CT




Bois tendre, bois de construction, panneaux revêtus, plans de travail de cuisine, contreplaqué, contreplaqué multiplis, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, plastique, Plexiglas, plaques de PA, plaques de PC, PE, PP, PVC, coupe de courbe fine et propre, lame extra-longue, coupe sans éclats, bord supérieur et inférieur sans éclats des deux côtés.
Softwood/Construction Wood, Laminated Board, Kitchen Worktop, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Plastic/PP/PE/PVC, Acrylic Glass/PA/PC/PE/PP/PVC, fine, clean curve cut, Extra Long Blade, Splinter-free cutting on both side, top edge and bottom edge



INNOVATION

3171

Bosch T101A0
Festool S50K/1,4
Metabo 623651000
Lenox 320SC
Milwaukee 4932373392

TOPSELLER


A = 1,35 mm · 19 t.p.i. B = 50 mm · 2" C = 75 mm · 3" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 19/64"

CT



Bois tendre, bois de construction, panneaux revêtus, contreplaqué, stratifié, coupe de courbe fine et propre.
Softwood/Construction Wood, Laminated Board, Plywood, Laminate, fine, clean curve cut

3171-L

Bosch T101A0
Festool S50K/1,4
Metabo 623651000
Lenox 320SC
Milwaukee 4932373392


TOPSELLER

A = 1,4 mm · 18 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"


CT



Bois tendre, bois de construction, panneaux revêtus, contreplaqué, stratifié, coupe de courbe fine et propre.
Softwood/Construction Wood, Laminated Board, Plywood, Laminate, fine, clean curve cut

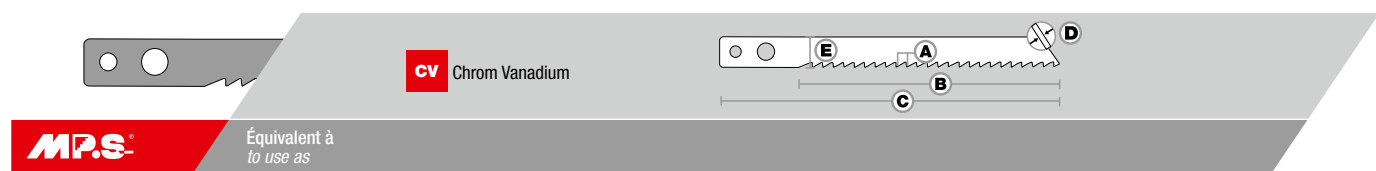

3302




Makita 42

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"


CT



Bois tendre, bois de construction, panneaux stratifiés, plans de travail de cuisine, contreplaqué, contreplaqué multiplex, panneaux de menuiserie, coupe droite, coupe très propre.
Softwood/Construction Wood, Laminated Board, Kitchen Worktop, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Straight Cut, Very Clean Cut

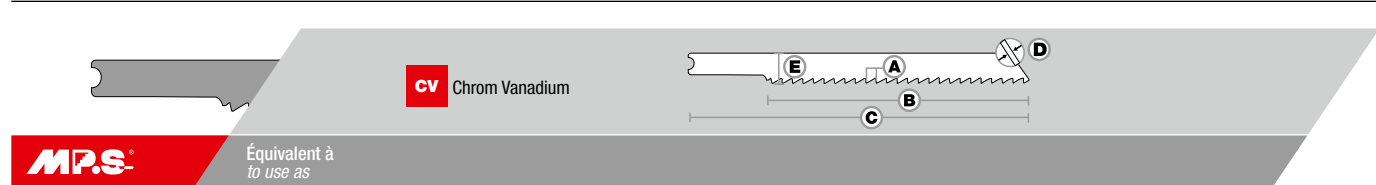

3402




A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"

CT



Bois tendre, bois de construction, panneaux stratifiés, plans de travail de cuisine, contreplaqué, contreplaqué multiplis, panneaux de menuiserie, coupe droite, coupe très propre
Softwood/Construction Wood, Laminated Board, Kitchen Worktop, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Straight Cut, Very Clean Cut

3471




SPITZZAHN

A = 1,35 mm · 19 t.p.i. B = 50 mm · 2" C = 75 mm · 3" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"

CT




Bois tendre/de construction, contreplaqué, panneaux stratifiés, stratifié, découpe courbe
Softwood/Construction Wood, Plywood, Laminated Board, Laminate, Curve Cut

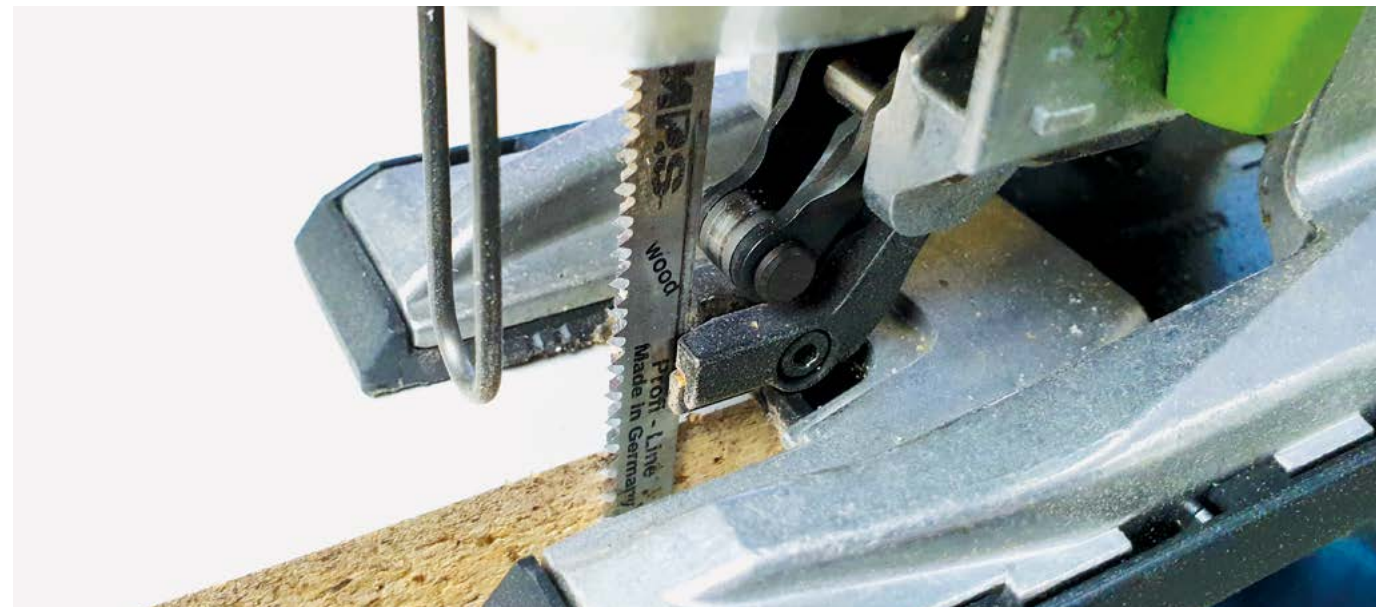



Profi-Line Stratifié, plastique et panneaux revêtus

Profi-Line, laminate, plastics and coated boards

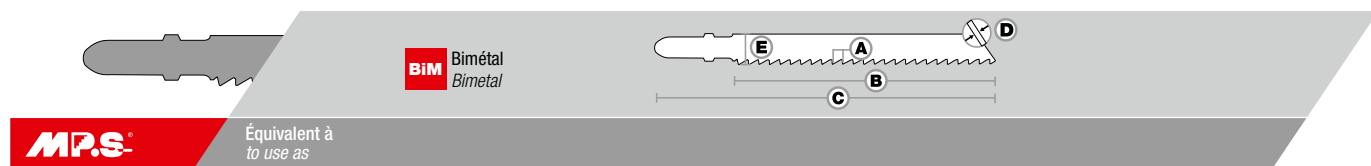

3116




Bosch T101A
Makita B21/A85721
Metabo 623640000
Milwaukee
4932274651


A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8,00 mm · 19/64"




Stratifié, plastique et panneaux revêtus, plastique, Plexiglas, plaques de PA (polyamide), plaques de PC (polycarbonate), PE, PP, PVC, HPL, Trespa, coupe droite.
Plastic/PP/PE/PVC, Acrylic Glass/PA/PC/PE/PP/PVC, HPL (High Pressure Laminate), Trespa, Straight Cut

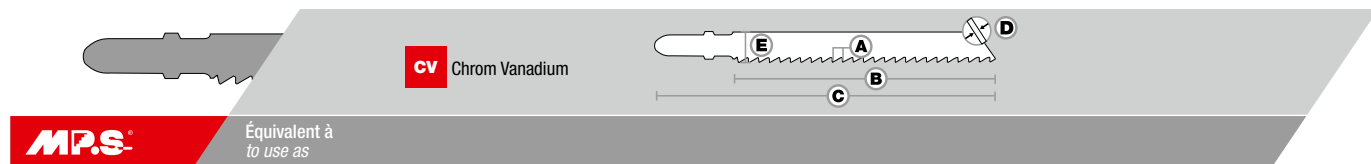

3141




A = 1,9 mm · 13 t.p.i. B = 55 mm · 2 3/16" C = 80 mm · 3 3/32" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"




Stratifié, plastique et panneaux revêtus, plastique, Plexiglas, plaques de PA (polyamide), plaques de PC (polycarbonate), PE, PP, PVC, HPL, Trespa, coupe droite, coupe très propre.
Laminated Board, Laminate, Plastic/PP/PE/PVC, Acrylic Glass/PA/PC/PE/PP/PVC, Straight Cut, Very Clean Cut

3160




A = 1,5 mm · 17 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"




Stratifié, plastique et panneaux revêtus, plastique, Plexiglas, plaques de PA, plaques de PC, PE, PP, PVC, coupe droite, coupe très propre, coupe sans éclats, bord supérieur et inférieur sans éclats des deux côtés.
Laminated Board, Laminate, Plastic/PP/PE/PVC, Acrylic Glass/PA/PC/PE/PP/PVC, Straight Cut, Very Clean Cut, Splinter-free cutting on both side, top edge and bottom edge

3160-K


Lenox CF320SR



A = 1,5 mm · 17 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"





Stratifié, plastique et panneaux revêtus, plastique, Plexiglas, plaques de PA, plaques de PC, PE, PP, PVC, coupe de courbe fine et propre, coupe sans éclats, bord supérieur et inférieur sans éclats des deux côtés.
Softwood/Construction Wood, Plywood, Multiplex/Glued Wood, MDF, Laminated Board, Laminate, Very Clean Cut, Curve Cut, Splinter-free cutting on both side, top edge and bottom edge

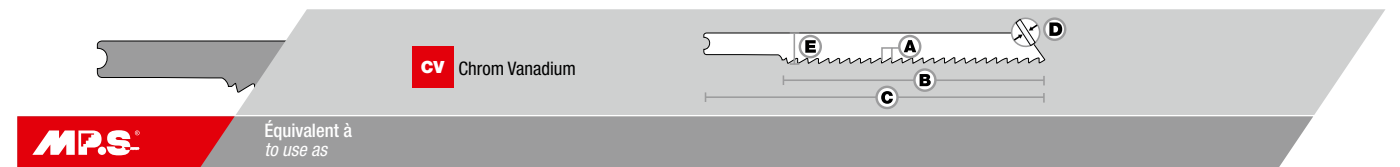


3460


SPITZZAHN

A = 1,5 mm · 17 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 19/64"




Stratifié, plastique et panneaux revêtus, plastique, Plexiglas, plaques de PA, plaques de PC, PE, PP, PVC, coupe droite, coupe très propre, coupe sans éclats, bord supérieur et inférieur sans éclats des deux côtés.
Laminated Board, Laminate, Plastic/PP/PE/PVC, Acrylic Glass/PA/PC/PE/PP/PVC, Straight Cut, Very Clean Cut, Splinter-free cutting on both side, top edge and bottom edge

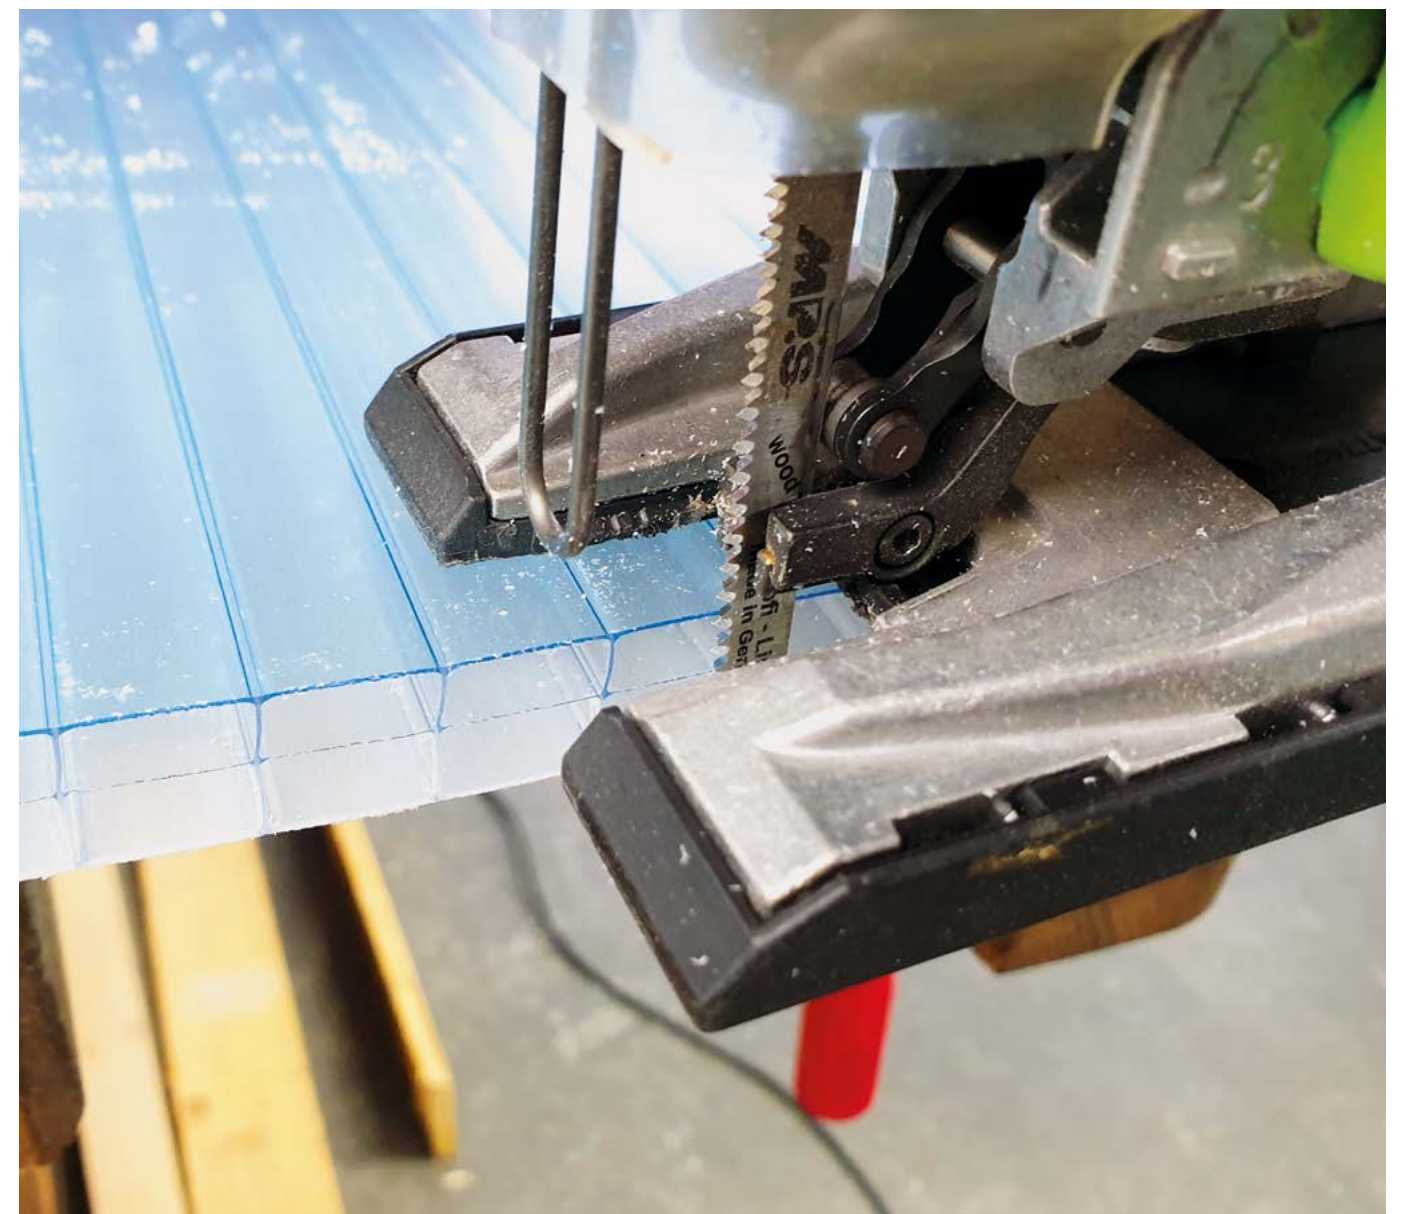

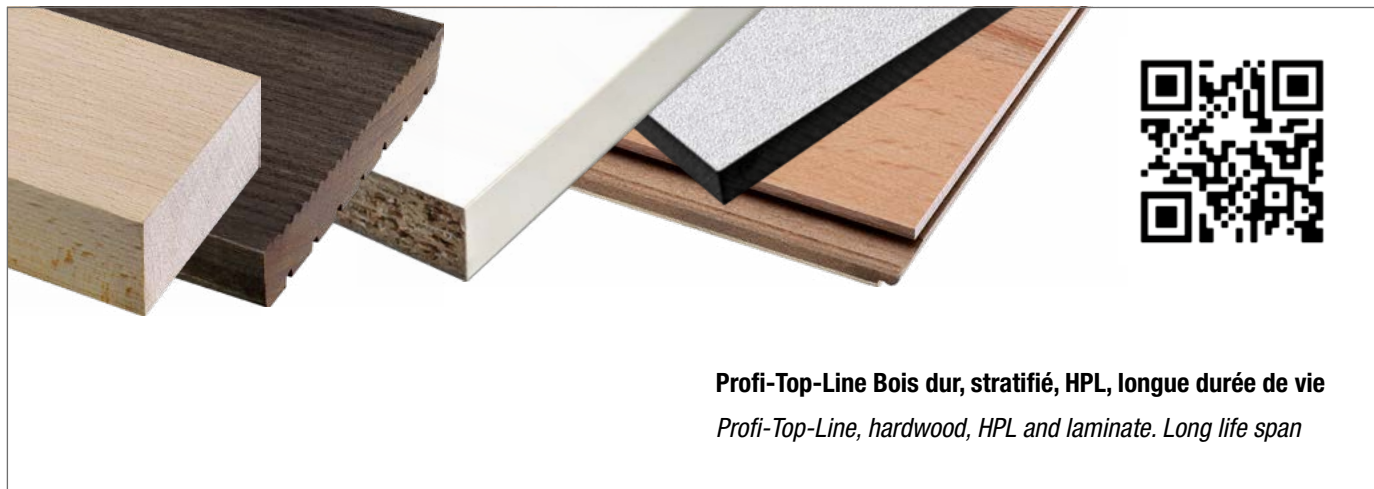


Profi-Top-Line Bois dur, stratifié, HPL, longue durée de vie

Profi-Top-Line, hardwood, HPL and laminate. Long life span



3101-F



Bosch T101BF
Festool S75/2,5BI
Makita P31594
Metabo 623975000
Lenox 450S


A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 19/64"



Bois dur, stratifié, stratifié à haute pression (HPL), longue durée de vie, contreplaqué, contreplaqué multiplis, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, Trespa, coupe droite, coupe très propre
Hardwood, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, HPL (High Pressure Laminate), Trespa, Straight Cut, Very Clean Cut


CT

3102-F



Bosch T101BRF
Festool HS75/2,5BIR
Metabo 623696000
Lenox 450SR


A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 19/64"



Bois dur, stratifié, stratifié à haute pression (HPL), longue durée de vie, panneaux stratifiés, plans de travail de cuisine, contreplaqué, contreplaqué multiplis, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, Trespa, coupe droite, coupe très propre
Hardwood, Laminated Board, Kitchen Worktop, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, HPL (High Pressure Laminate), Trespa, Straight Cut, Very Clean Cut

CT

3103-F



Bosch T301CDF
Festool HS75/3 BI-FC
Metabo 623696000
Lenox 456S


A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 19/64"



Bois dur, stratifié, stratifié à haute pression (HPL), longue durée de vie, contreplaqué, contreplaqué multiplis, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, Trespa, coupe droite, coupe très rapide, coupe très propre
Hardwood, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, HPL (High Pressure Laminate), Trespa, Straight Cut, High-Speed Cut, Very Clean Cut

CT

3141-F



Bosch T101BIF
Milwaukee 4932373083


A = 1,9 mm · 13 t.p.i. B = 55 mm · 2 3/16" C = 80 mm · 3 3/32" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 19/64"



Bois dur, stratifié, stratifié à haute pression (HPL), longue durée de vie, panneaux stratifiés, contreplaqué multiplis, panneaux de menuiserie, Plexiglas, plaques en PA, plaques en PC, PE, PP, PVC, coupe droite, coupe très propre.
Laminated Board, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Laminate, Acrylic Glass/PA/PC/PE/PP/PVC, Straight Cut, Very Clean Cut

CT

3141-FK




Bosch T101A0F
Milwaukee 4932373083

A = 1,9 mm · 13 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 19/64"




Bois dur, stratifié, stratifié à haute pression (HPL), longue durée de vie, panneaux stratifiés, contreplaqué multiplis, panneaux de menuiserie, Plexiglas, plaques en PA, plaques en PC, PE, PP, PVC, coupe droite, coupe très propre, coupe courbe
Laminated Board, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Laminate, Acrylic Glass/PA/PC/PE/PP/PVC, Straight Cut, Very Clean Cut, Curve Cut

CT



3160-F



Bosch T101AIF
Metabo 623948000


A = 1,5 mm · 17 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 19/64"



Bois dur, stratifié, stratifié à haute pression (HPL), longue durée de vie, panneaux stratifiés, coupe droite, coupe très propre, coupe sans éclats, bord supérieur et inférieur à 180° sans éclats des deux côtés
Hardwood, Laminated Board, Laminate, Straight Cut, Very Clean Cut, Splinter-free cutting on both side, top edge and bottom edge

CT

3161-F



Bosch T308BFP
Metabo 623998000




A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 110 mm · 4 19/64" C = 132 mm · 5 3/16" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 19/64"



Bois dur, bois tendre, bois de construction, panneaux stratifiés, plans de travail de cuisine, contreplaqué, contreplaqué multiplis, panneaux de menuiserie, stratifié à haute pression (HPL), coupe droite, feuille extra longue, coupe très propre, coupe sans éclats, longue durée de vie, bord supérieur et inférieur à 180° sans éclats des deux côtés
Hardwood, Softwood/Construction Wood, Laminated Board, Kitchen Worktop, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, HPL, Straight Cut, Extra Long Blade, Very Clean Cut, Long life span, Splinter-free cutting on both side, top edge and bottom edge

CT

3165-F




Bosch 308BF
Metabo 623999000

A = 1,5 mm · 17 t.p.i. B = 110 mm · 4 19/64" C = 132 mm · 5 3/16" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 19/64"




Bois dur, stratifié, stratifié à haute pression (HPL), longue durée de vie, panneaux stratifiés, plans de travail de cuisine, MDF, panneaux de particules, coupe droite, feuille extra longue, coupe sans éclats, bord supérieur et inférieur à 180° sans éclats des deux côtés
Hardwood, Laminated Board, Kitchen Worktop, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, Extra Long Blade, Splinter-free cutting on both side, top edge and bottom edge

CT




3401-F



Bosch U101BF
Metabo 623950000


A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 19/64"



Bois dur, stratifié, stratifié à haute pression (HPL), longue durée de vie, contreplaqué, contreplaqué multiplis, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, Trespa, coupe droite, coupe très propre
Hardwood, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, HPL (High Pressure Laminate), Trespa, Straight Cut, Very Clean Cut


CT

3460-F



SPITZZAHN

A = 1,5 mm · 17 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 19/64"



Bois dur, stratifié, stratifié à haute pression (HPL), longue durée de vie, panneaux stratifiés, coupe droite, coupe très propre, coupe sans éclats, bord supérieur et inférieur à 180° sans éclats des deux côtés.
Hardwood, Laminated Board, Laminate, Straight Cut, Very Clean Cut, Splinter-free cutting on both side, top edge and bottom edge

CT




Classic-Line-Metal, Sheet Steel, Metal, Aluminium

JIGSAW BLADES



Équivalent à
to use as








3214


Fein 63503077014

A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 110 mm · 4 19/64" C = 132 mm · 5 3/16" D = 1,15 mm · 0.045" E = 8,00 mm · 19/64"

MWS



Métal, tôles d'acier, métal non ferreux, alu, aluminium, profils ouverts minces, profils fermés minces, tubes d'acier minces, coupe droite, lame extra longue
Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Open Profile thin, Closed Profile thin, Steel Pipe thin, Straight Cut, Extra Long Blade


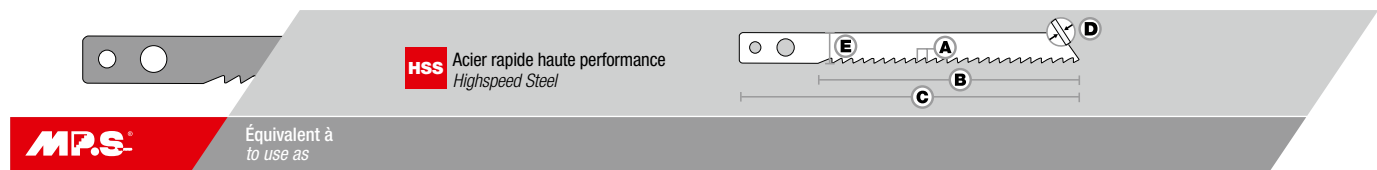


3311

Makita 1

A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 60 mm · 2 23/64" C = 80 mm · 3 3/32" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 19/64"

MWS



Tôles et métal et aluminium, tôles d'acier, métaux non ferreux, alu, aluminium, coupe droite
Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Straight Cut

3313


Makita 2

A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 60 mm · 2 23/64" C = 80 mm · 3 3/32" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 19/64"

MWS



Tôles et métal et aluminium, tôles d'acier, métaux non ferreux, alu, aluminium, coupe droite
Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Straight Cut





3410

Bosch U118G
Metabo 623938000
Black&Decker
A2227/5040

A = 0,9 mm · 28 t.p.i. B = 50 mm · 2" C = 75 mm · 3" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 19/64"

MWS





Tôles et métal et aluminium, tôles d'acier, métaux non ferreux, alu, aluminium, coupe droite
Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Straight Cut

3411


Bosch U118A
Metabo 623941000
Black&Decker
A2224/5039

A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 50 mm · 2" C = 75 mm · 3" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 19/64"

MWS



Tôles et métal et aluminium, tôles d'acier, métaux non ferreux, alu, aluminium, coupe droite.
Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Straight Cut

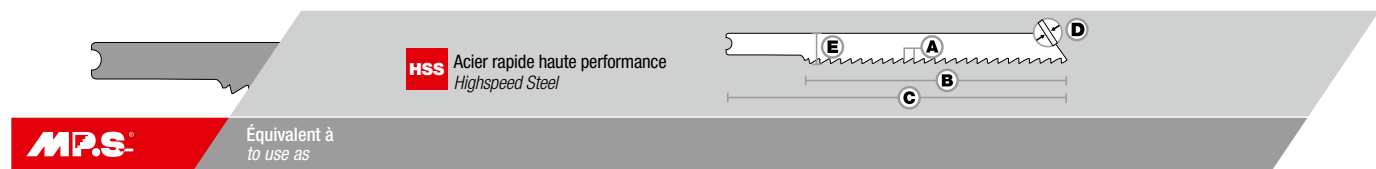


3413

Bosch U118B
Metabo 623940000
Black&Decker
A2226/5034



A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 50 mm · 2" C = 75 mm · 3" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 19/64"

MWS




Tôles et métal et aluminium, tôles d'acier, métaux non ferreux, alu, aluminium, coupe droite
Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Straight Cut

3414



Métal, tôles d'acier, métaux non ferreux, alu, aluminium, profils ouverts minces, profils fermés minces, tubes d'acier minces, coupe droite, lame extra longue
Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Open Profile thin, Closed Profile thin, Steel Pipe thin, Straight Cut, Extra Long Blade

3418




Métal, acier, (Fe), tôles d'acier, métaux non ferreux, alu, aluminium, tubes d'acier de calibre moyen, coupe droite, coupe très rapide
Metal/Steel (Fe), Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Steel Pipe medium strong, Straight Cut, High-Speed Cut






Profi-Top-Line Métal - Tôles et métal, longue durée de vie
Profi-Line-Metal, Sheet Steel and metal. Long life span




3110-F	Bosch T118GFS Lenox 324S	A = 0,9 mm · 28 t.p.i. B = 50 mm · 2" C = 75 mm · 3" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 19/64"	
	0,5-1,5 mm	Tôles et métal, longue durée de vie, acier inoxydable, INOX, tôles d'acier, coupe droite Stainless Steel/INOX, Sheet Steel, Straight Cut	
3111-F	Bosch T118AF Makita P47226 Metabo 623950000 Milwaukee 4932240011	A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 50 mm · 2" C = 75 mm · 3" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 19/64"	
	1,0-3,0 mm	Tôles et métal, longue durée de vie, acier inoxydable, INOX, tôles d'acier, coupe droite Stainless Steel/INOX, Sheet Steel, Straight Cut	
31119-F	Bosch T118AF Festool HS60/1,2BI	A = 1,1 - 1,4 mm · 23 - 18 t.p.i. B = 63 mm · 2 1/2" C = 90 mm · 3 1/2" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 19/64"	
	1,0-3,0 mm	Tôles et métal, longue durée de vie, acier inoxydable, INOX, tôles d'acier, coupe droite Stainless Steel/INOX, Sheet Steel, Straight Cut	
3111-LF	Bosch T121AF Lenox 318S Festool HS 75/1,2 BI	A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 19/64"	
	1,0-3,0 mm	Tôles et métal, longue durée de vie, acier inoxydable, INOX, tôles d'acier, coupe droite Stainless Steel/INOX, Sheet Steel, Straight Cut	
31135-F	Bosch T121BF Makita P49622 Metabo 623949000 Lenox 410S; 3145	A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 19/64"	
	2,5-6,0 mm	Tôles et métal, longue durée de vie, acier inoxydable, INOX, tôles d'acier, métaux non ferreux, aluminium, bois avec clous, coupe droite Stainless Steel/INOX, Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Wood with Nails, Straight Cut	



3113-F	Bosch T118BF Festool HS60/2BI Makita P47232 Metabo 623973000 Milwaukee 4932340012	A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 50 mm · 2" C = 75 mm · 3" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 19/64"	
	2,5-6,0	Tôles et métal, longue durée de vie, acier inoxydable, INOX, tôles d'acier, coupe droite. Stainless Steel/INOX, Sheet Steel, Straight Cut	
31139-F	Bosch T118BF Metabo 623929000	A = 1,9 - 2,2 mm · 11 - 13 t.p.i. B = 63 mm · 2 1/2" C = 90 mm · 3 1/2" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 19/64"	
	2,5-6,0	Tôles et métal, longue durée de vie, acier inoxydable, INOX, tôles d'acier, coupe droite Stainless Steel/INOX, Sheet Steel, Straight Cut	
3118-F	Bosch T127DF Festool HS75/3BI Metabo 623974000 Lenox 406S	A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8,00 mm · 19/64"	
	3-15 mm	Tôles et métal, longue durée de vie, métal, acier, (Fe), métaux non ferreux, aluminium, bois avec clous, coupe droite Metal/Steel (Fe), Non-Ferrous Metal/Aluminium, Wood with Nails, Straight Cut	
3127-F	Bosch T118EFS Festool HS60/1,4bi Metabo 623972000	A = 1,5 mm · 17 t.p.i. B = 50 mm · 2" C = 75 mm · 3" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 19/64"	
	1,5-4 mm	Tôles et métal, longue durée de vie, acier inoxydable, INOX, tôles d'acier, coupe droite Stainless Steel/INOX, Sheet Steel, Straight Cut	
3175-F	Bosch T123XF Metabo 623676000 Milwaukee 4932430142	A = 1,6-2,5 mm · 10-16 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 57/64" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 19/64"	
	1,5-10 mm	Tôles et métal, longue durée de vie, acier inoxydable, INOX, tôles d'acier, métal coloré, alu, aluminium, tubes en acier de résistance moyenne. Matériau mince et épais, coupe droite, coupe très rapide Stainless Steel/INOX, Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Steel Pipe medium strong, Thin and Thick Material, Straight Cut, High-Speed Cut	





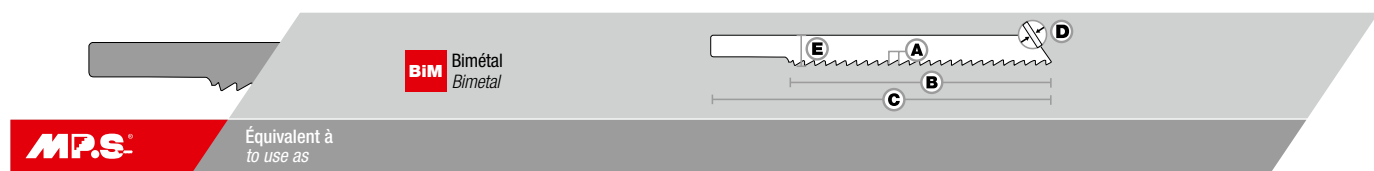

3211-F

Fein 63503112010



A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 55 mm · 2 3/16" C = 80 mm · 3 3/32" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 19/64"

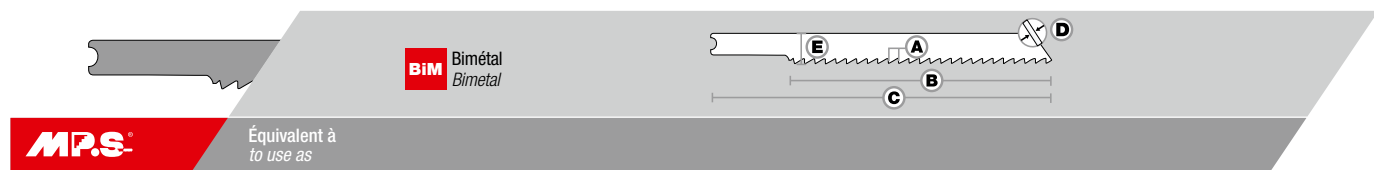Tôles et métaux, durabilité élevée, acier inoxydable, INOX, tôles d'acier, coupe droite
Stainless Steel/INOX, Sheet Steel, Straight Cut

3411-F

Bosch U118AF
Metabo 62397000

A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 50 mm · 2" C = 75 mm · 3" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 19/64"




Stainless Steel/INOX, Sheet Steel, Straight Cut


3418-F

Metabo 623939000

A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 5/16" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8,00 mm · 19/64"




Metal/Steel (Fe), Non-Ferrous Metal/Aluminium, Wood with Nails, Straight Cut

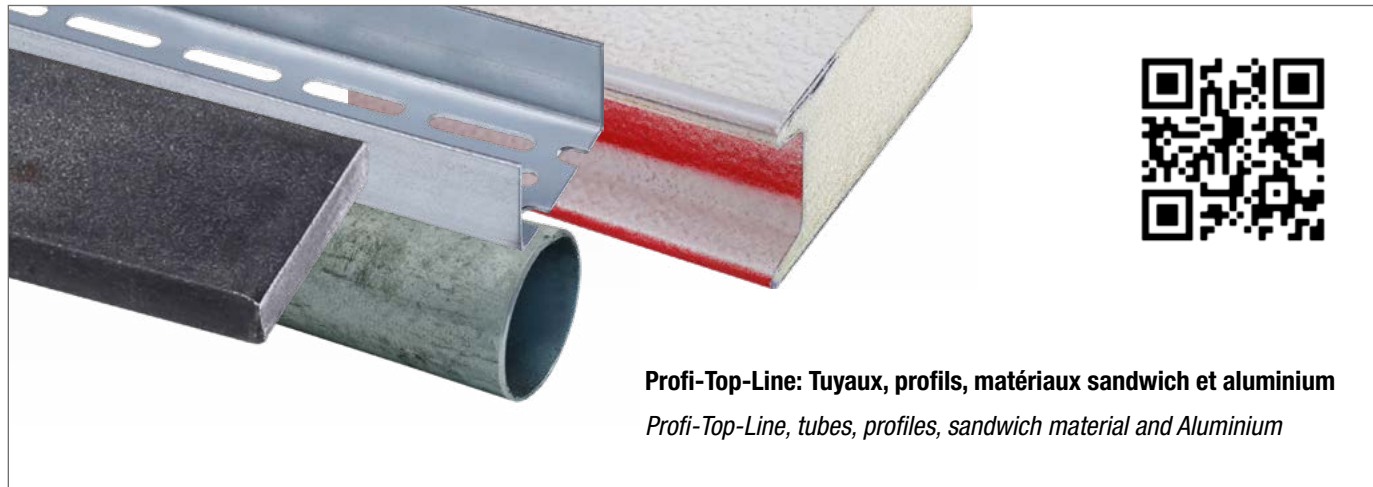

Profi-Top-Line: Tuyaux, profils, matériaux sandwich et aluminium


Profi-Top-Line, tubes, profiles, sandwich material and Aluminium

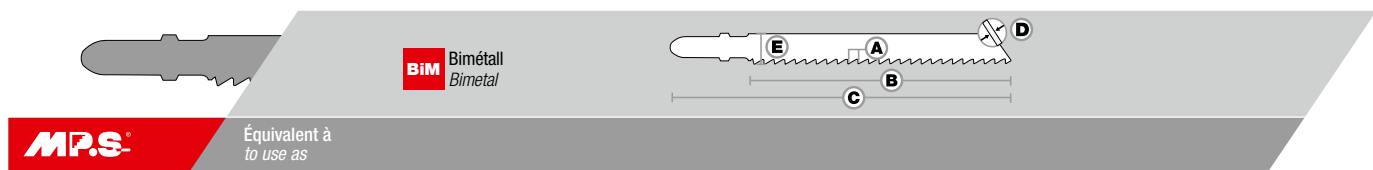

3114-F

Bosch T318AF
Festool HS105/1,2BI
Metabo 623978000
Lenox 518S
Milwaukee 4932274654


A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 110 mm · 4 19/64" C = 130 mm · 5 3/32" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 19/64"

Tubes, profilés, matériaux sandwich et aluminium, composites renforcés de fibres, CFRP, GFRP, époxy, tôles d'acier, métaux non ferreux, profilés minces ouverts, tubes d'acier minces, coupe droite, lame extra longue
Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Open Profile thin, Steel Pipe thin, Sandwich Material, Straight Cut, Extra Long Blade

3115-F

Bosch T318BF
Festool HS105/2BI
Makita P47210
Metabo 623979000
Milwaukee 4932274653


A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 110 mm · 4 19/64" C = 130 mm · 5 11/16" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 19/64"

Tubes, profilés, matériaux sandwich et aluminium, composites renforcés de fibres, CFRP, GFRP, époxy, tôles d'acier, métaux non ferreux, profilés minces ouverts, tubes d'acier moyennement épais, coupe droite, lame extra longue
Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Open Profile thin, Steel Pipe medium strong, Sandwich Material, Straight Cut, Extra Long Blade

3159-F

Bosch T718BF
Festool HS155/1,2BI
Makita P49644
Metabo 623604000
Milwaukee 4932373086


A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 180 mm · 7 3/32" C = 200 mm · 7 57/64" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8,00 mm · 19/64"

Tubes, profilés, matériaux sandwich et aluminium, profilés minces ouverts, profilés minces fermés, tubes d'acier mince, coupe droite, lame extra longue
Open Profile thin, Closed Profile thin, Steel Pipe thin, Sandwich Material, Straight Cut, Extra Long Blade

3176-F

Bosch T321AF;
T321BF
universelles
Metalblatt
universal metal
blade
VARIÖZAHN
TOPSELLER



A = 1,0-1,6 mm · 16-25 t.p.i. B = 110 mm · 4 19/64" C = 132 mm · 5 3/16" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 19/64"


Tubes, profilés, et aluminium, composites renforcés de fibres, CFRP, GFRP, époxy, acier inoxydable, INOX, métaux non ferreux, profilés minces ouverts, profilés minces fermés, tubes d'acier mince, matériaux sandwich, matériaux fins et épais, coupe droite, lame extra longue
Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, Stainless Steel/INOX, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Open Profile thin, Closed Profile thin, Steel Pipe thin, Sandwich Material, Thin and Thick Material, Straight Cut, Extra Long Blade

3177-F


Bosch T1018AFP

A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 230 mm · 9.055" C = 250 mm · 9 51/64" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8 mm · 19/64"


Tubes, profils, matériaux sandwich et aluminium, profils minces ouverts, profils minces fermés, tubes d'acier mince, panneaux sandwich, coupe droite, lame extra longue
Open Profile thin, Closed Profile thin, Steel Pipe thin, Sandwich Material, Straight Cut, Extra Long Blade

**Profi-Top-Line: Tuyaux, profils, panneaux sandwich et aluminium***Profi-Top-Line-Wood, thick sheet material and rectangular cuts***3103-S****Bosch T101DP**
Festool 75/4FS
Milwaukee
4932373080**A** = 4 mm · 6 t.p.i. **B** = 75 mm · 3" **C** = 100 mm · 3 57/64" **D** = 1,70 mm · 0.067" **E** = 8 mm · 19/64"


Bois tendre, bois de construction, plans de travail de cuisine, contreplaqué, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, lame extra forte, coupe très rapide, coupe très propre, précis à l'angle
Softwood/Construction Wood, Kitchen Worktop, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, Extra Thick Blade, High-Speed Cut, Very Clean Cut, Rectangular Cut

**3104-XS****Bosch T144DP**
Festool 75/4FSG
Metabo 623694000**A** = 4 mm · 6 t.p.i. **B** = 75 mm · 3" **C** = 100 mm · 3 57/64" **D** = 1,7 mm · 0.067" **E** = 8 mm · 19/64"


Bois tendre, bois de construction, plans de travail de cuisine, contreplaqué, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, lame extra forte, coupe très rapide, précis à l'angle
Softwood/Construction Wood, Kitchen Worktop, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, Extra Thick Blade, High-Speed Cut, Rectangular Cut

**3104-LS****Festool S105/4FSG**
Milwaukee
4932373388**A** = 4 mm · 6 t.p.i. **B** = 110 mm · 4 19/64" **C** = 130 mm · 5.118" **D** = 1,7 mm · 0.067" **E** = 8 mm · 19/64"



Bois tendre, bois de construction, plans de travail de cuisine, contreplaqué, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, lame extra longue, lame extra forte, coupe très rapide, précis à l'angle
Softwood/Construction Wood, Kitchen Worktop, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, Extra Long Blade, Extra Thick Blade, High-Speed Cut, Rectangular Cut

**3104-XLS****Bosch T344DP**
Metabo 623679000**A** = 4 mm · 6 t.p.i. **B** = 130 mm · 5 3/32" **C** = 150 mm · 6 19/64" **D** = 1,7 mm · 0.067" **E** = 8 mm · 19/64"


Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, lame extra longue, lame extra forte, coupe très rapide, précis à l'angle
Softwood/Construction Wood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, Extra Long Blade, Extra Thick Blade, High-Speed Cut, Rectangular Cut

**3104-X2LS****Festool S145/4FSG****A** = 4 mm · 6 t.p.i. **B** = 145 mm · 5 11/16" **C** = 170 mm · 6 11/16" **D** = 1,7 mm · 0.067" **E** = 8 mm · 19/64"


Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, lame extra longue, lame extra forte, coupe très rapide, précis à l'angle
Softwood/Construction Wood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, Extra Long Blade, Extra Thick Blade, High-Speed Cut, Rectangular Cut

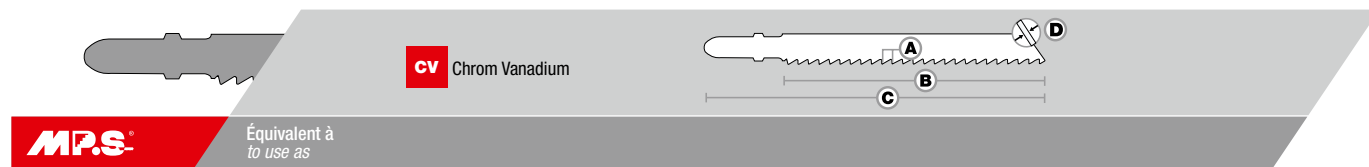**3157-S****Bosch T1044DP****A** = 4 mm · 6 t.p.i. **B** = 230 mm · 9 3/32" **C** = 250 mm · 9 51/64" **D** = 1,7 mm · 0.067" **E** = 8 mm · 19/64"


Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, lame extra longue, lame extra forte, coupe très rapide, précis à l'angle
Softwood/Construction Wood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, Extra Long Blade, Extra Thick Blade, High-Speed Cut, Rectangular Cut

**3179-S****Bosch T308BP**
Festool S 75/2,8**A** = 2,8 mm · 9 t.p.i. **B** = 75 mm · 3" **C** = 100 mm · 3 57/64" **D** = 1,7 mm · 0.067" **E** = 8 mm · 19/64"


Affûtage diamant triface. Bois tendre, bois de construction, plans de travail de cuisine, contreplaqué, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, lame extra-robuste, coupe très propre, précision d'angle
Three Edge Diamond Ground, Softwood/Construction Wood, Kitchen Worktop, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, Extra Thick Blade, Very Clean Cut, Rectangular Cut

**3180-S****Bosch T301BCP**
Metabo 623685000**A** = 2,8 mm · 9 t.p.i. **B** = 90 mm · 3 1/2" **C** = 115 mm · 4 1/2" **D** = 1,7 mm · 0.067" **E** = 8 mm · 19/64"

Taille diamant à trois côtés. Bois tendre, bois de construction, plans de travail de cuisine, contreplaqué, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, lame très résistante, coupe très nette, précision d'angle
Three Edge Diamond Ground, Softwood/Construction Wood, Kitchen Worktop, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, Extra Thick Blade, Very Clean Cut, Rectangular Cut

**3183-S****Festool S 145/2,8****A** = 2,8 mm · 9 t.p.i. **B** = 145 mm · 5 11/16" **C** = 170 mm · 6 11/16" **D** = 1,7 mm · 0.067" **E** = 8 mm · 19/64"


Taille diamant à trois côtés. Bois tendre, bois de construction, plans de travail de cuisine, contreplaqué, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, lame extra-longue, lame extra-résistante, coupe très nette, précision angulaire
Three Edge Diamond Ground, Softwood/Construction Wood, Kitchen Worktop, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, Extra Long Blade, Extra Thick Blade, Very Clean Cut, Rectangular Cut



**3184-S****Festool S 105/2,8****A** = 2,8 mm · 9 t.p.i. **B** = 105 mm · 4 3/32" **C** = 130 mm · 5 3/32" **D** = 1,7 mm · 0.067" **E** = 8 mm · 19/64"





Taille diamant à trois côtés. Bois tendre, bois de construction, plans de travail de cuisine, contreplaqué, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe droite, lame extra-longue, lame extra-résistante, coupe très nette, précision angulaire
Three Edge Diamond Ground, Softwood/Construction Wood, Kitchen Worktop, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Straight Cut, Extra Long Blade, Extra Thick Blade, Very Clean Cut, Rectangular Cut








Attention:
Uniquement pour les machines
professionnelles
telles que Festool + Bosch
(machines bleues)



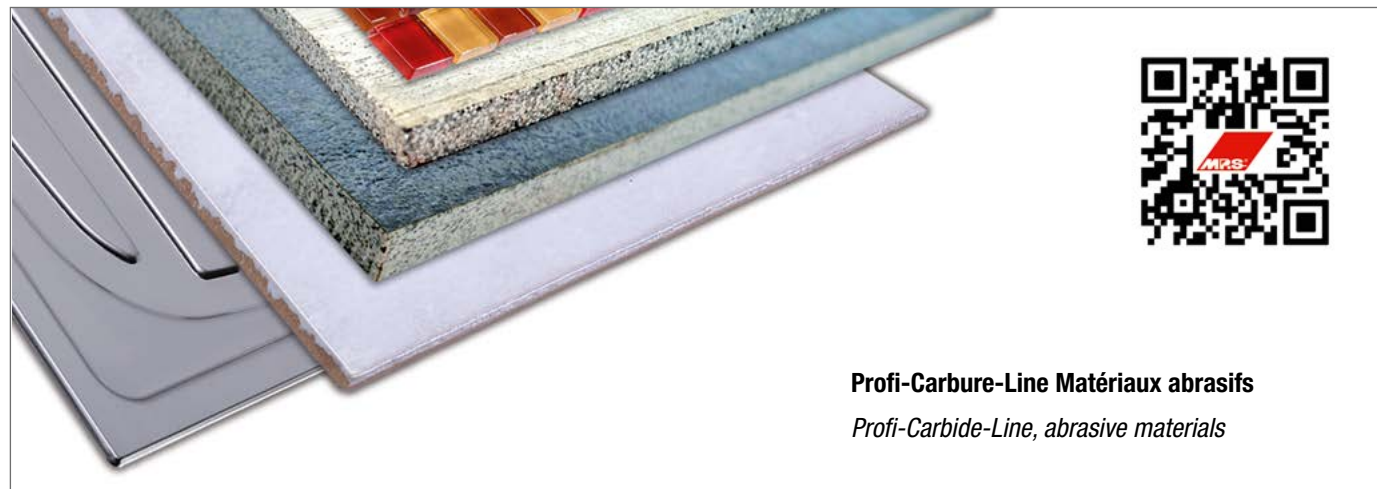

3121	 	Bosch T150RIFF Makita P38794 Metabo 623658000 Milwaukee 4932213232	A = KORN 50 mm · GRIT 50 t.p.i. B = 50 mm · 2" C = 75 mm · 3" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 19/64"			5-10 mm	Carrelage mural, carrelage souple, revêtement en carbure, coupe droite Wall Tile, Carbide-Coated, Straight Cut
3122	 	Bosch T130RIFF Festool R54/G Riff Makita P38788 Metabo 623657000 Lenox GT300S Milwaukee 4932213231	A = KORN 30 mm · GRIT 30 t.p.i. B = 50 mm · 2" C = 75 mm · 3" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 19/64"			5-15 mm	Carrelage mural, carrelage souple, revêtement en carbure de tungstène, coupe droite Wall Tile, Carbide-Coated, Straight Cut
3125	  	Bosch T141HM Festool HM75/4,5 Makita P38772 Metabo 623652000 Milwaukee 4932399308	A = 4,3 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 3 5/64" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8,00 mm · 19/64"			5-50 mm	Matériaux composites renforcés de fibres, CFRP, GFRP, époxy, plaques de fibrociment, béton cellulaire, plaques de plâtre, placo, coupe droite Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, Fibre Cement Board, Foam Concrete/Gas Concrete, Plasterboard, Straight Cut
3126	  	Bosch T341HM Festool HM105/4,5 Metabo 623671000 Milwaukee 4932373387	A = 4,3 mm · 6 t.p.i. B = 100 mm · 3 5/64" C = 132 mm · 5 3/16" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8,00 mm · 19/64"			5-80 mm	Matériaux composites renforcés de fibres, CFRP, GFRP, époxy, plaques de fibrociment, béton cellulaire, plaques de plâtre, plaques de plâtre, coupe droite, lame extra longue Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, Fibre Cement Board, Foam Concrete/Gas Concrete, Plasterboard, Straight Cut, Extra Long Blade
3130	 	Bosch T118AHM Makita P05929 Metabo 623662000 Milwaukee 4932373393	A = 1,1 mm · 24 t.p.i. B = 54 mm · 2 3/32" C = 85 mm · 3 19/64" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 19/64"			1,5-3 mm	Acier inoxydable, INOX, coupe droite Stainless Steel/INOX, Straight Cut




3132	 	Bosch T118EHM Metabo 623663000 Milwaukee 4932373394	A = 1,4 mm · 19 t.p.i. B = 54 mm · 2 3/32" C = 85 mm · 3 19/64" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 19/64"			2-5 mm	Acier inoxydable, INOX, coupe droite Stainless Steel/INOX, Straight Cut
3134	 	Bosch T301CHM Makita 623687000 Milwaukee 49323	A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 85 mm · 3 19/64" C = 115 mm · 4 1/2" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8,00 mm · 19/64"			5-65 mm	Matériaux composites renforcés de fibres, CFRP, GFRP, époxy, coupe droite Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, Straight Cut
3140	  	Bosch T130DG	A = KORN · GRIT B = 60 mm · 2 2/8" C = 83 mm · 3.27" D = 1,3 mm · 0.051" E = 10,1 mm · 25/64"			1-4 mm	Tuyaux en fonte, plaques de fibrociment, carreaux muraux, carreaux souples, carreaux de sol, carreaux durs, verre, coupe droite. Cast Iron Pipe, Fibre Cement Board, Wall Tile, Floor Tile, Glass, Straight Cut
3422	 	Black&Decker A5192	A = KORN 30 mm · GRIT 30 Riff B = 50 mm · 2" C = 75 mm · 3" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 19/64"			5-15 mm	Carreaux de mur, carreaux souples, revêtus de carbure de tungstène, coupe droite. Wall Tile, Carbide-Coated, Straight Cut



Matériaux d'isolation Profi-Line, matériaux iso pour l'isolation

Profi-Line, insulating materials. For insulations and insulations materials


CV Chrom Vanadium



MPS

Équivalent à
to use as

3129



Bosch T313AW
Festool S155W/3
Metabo 623684000
Milwaukee
4932430144

A = Welle · Wave B = 127 mm · 5" C = 150 mm · 5.905" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 19/64"



Liège, Caoutchouc, Coupe droite
Cork, Rubber, Straight Cut

UN POINT FORT SUR CHAQUE COMPTOIR A HIGHLIGHT ON EVERY COUNTER

Notre présentoir de comptoir MPS - Modulable et personnalisable
Our MPS counter display - Can be equipped variably



Avec ce logo, nous sommes labellisé : "Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH" et que nous participons au système dual Der Grüne Punkt pour nos emballages.

With this label we would like to show that we are a customer of Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH in Germany and that our sales packaging for the German market participates in the dual system Der Grüne Punkt.





LAMES DE SCIE SABRE
RECIPROCATING
SAW BLADES

Page
Page

66	Gamme de coupe-multimatériaux tri-métal <i>Profi-Line, Multicutter</i>
68	Gamme Classic-Line pour coupes fines et moyennes dans le bois <i>Classic-Line-Wood, fine and medium cuts in wood</i>
69	Gamme Classic-Line pour coupes grossières et rapides dans le bois <i>Classic-Line-Wood, coarse and fast cuts in wood</i>
70	Gamme Profi-Line pour des coupes propres dans le bois <i>Profi-Line-Wood, clean cuts in wood</i>
71	Gamme Profi-Line pour le bois vert et les branches <i>Profi-Line-Wood, greenwood and branches</i>
72	Gamme Profi-Line pour le bois avec des clous <i>Profi-Line, wood with nails</i>
74	Gamme Profi-Line pour le métal - tôles très minces, tubes et profilés <i>Profi-Line-Metal, very thin sheets steel, tubes and profiles</i>
75	Gamme Profi-Line pour le métal - tôles fines, tubes et profilés <i>Profi-Line-Metal, thin sheets steel, tubes and profiles</i>
76	Gamme Profi-Line pour le métal - tôles de moyenne épaisseur, tubes, profilés et inox <i>Profi-Line-Metal, medium, strength sheets steel, tubes, profiles and INOX</i>
78	Gamme Profi-Line pour le métal - tôles épaisses, tubes et profilés <i>Profi-Line-Metal, thick sheets steel, tubes and profiles</i>
80	Gamme Profi-Line universelle pour bois, métal et aluminium <i>Profi-Line-Universal, wood, metal and aluminium</i>
82	Gamme Profi-Line pour palettes <i>Profi-Line-Pallet, for pallets</i>
83	Gamme Profi-Line Demolition pour démolition et démontage <i>Profi-Line-Demolition. For demolition and dismantling</i>
85	Gamme Profi-Top-Carbide-Line pour matériaux abrasifs, béton cellulaire, longue durée de vie <i>Profi-Line-Carbide-Line. Abrasive materials, gas concrete, long life span</i>
87	Profi-Top-Carbide Guss pour tuyaux en fonte, longue durée de vie <i>Profi-Castiron-Line. For cast iron pipes. Long life span</i>
88	Gamme Profi-Line pour matériaux d'isolation, isolants et matériaux isolants <i>Profi-Line, insulations materials. For insulations and insulations material</i>
89	Profi-Line Glace matériel gelé <i>Profi-Line, ice and frozen materials</i>
90	Profi-Top-Line Métal - acier inoxydable <i>Profi-Line-Carbide-Line, stainless steel</i>
91	Gamme Profi-Top-Carbide-Line pour le bois, le bois avec des clous et le métal, longue durée de vie <i>Profi-Top-Carbide-Line, wood with nails and metal. Long life span</i>
92	Gamme Profi-Line Métal - acier inoxydable <i>Profi-Line-Carbide-Line, stainless steel</i>
93	Gamme Profi-Line Métal - tôles épaisses, tubes et profilé <i>Profi-Line-Metal, thick sheets steel, tubes and profiles</i>

ORANGE BEAST

8% de cobalt dans la bande HSS

La teneur en cobalt de nos lames de scie garantit une longue durée de vie et une grande résistance à l'usure

8% Cobalt in the HSS-Stripe


The cobalt content in our saw blades ensures a long tools life and long durability

Nos Multi-Cutter Tri-Métal sont les outils polyvalents parfaits pour le bois et le métal. Compatibles avec toutes les scies sabres du marché.


Our tri-metal multi-cutter are the perfect all-rounders for wood and metal.

Suitable for all commercially available reciprocating saw machines.

BOIS AVEC DES CLOUS

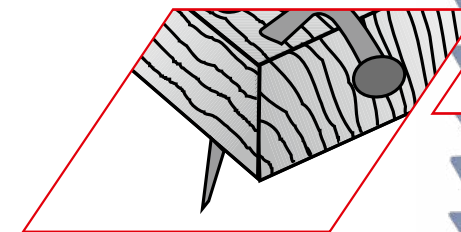

+



MÉTAL




Trimétal
Trimetal

Forme arrondie pour
plonger dans le matériau

*Rounded shape for
plunge cutting*


Particulièrement adapté pour le bois tendre, le bois de construction, le MDF, les panneaux de particules, les plastiques renforcés de fibres, l'acier inoxydable, l'INOX, les poutres en acier, les profilés, les tubes en acier épais, le bois avec des clous, la démolition, la rénovation de bâtiments anciens, les plaques de plâtre, le plâtre.

Particularly suitable for Softwood/Construction Wood, Chipboard/Particle Board, Reinforced Plastics, Stainless Steel/INOX, Steel Beam, Profile, Steel Pipe strong, Wood with Nails, Demolition, Plasterboard



4701


A = 1,8 mm · 14 t.p.i. B = 130 mm · 5 3/32" C = 150 mm · 6 19/64" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19 mm · 3/4" F = 1,4 mm · 18 t.p.i. N = 2,5 mm · 10 t.p.i.



Acier inoxydable, INOX, tôles d'acier, profilés ouverts minces, profilés fermés minces, tubes en acier minces
Stainless Steel/INOX, Sheet Steel, Open Profile thin, Closed Profile thin, Steel Pipe thin

4702


A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 130 mm · 5 3/32" C = 150 mm · 6 19/64" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 3/4" F = 1,8 mm · 14 t.p.i. N = 2,5 mm · 10 t.p.i.



Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, MDF, panneaux de particules, tôles d'acier, profilés fermés épais, tubes en acier de résistance moyenne, tubes en acier épais, bois avec des clous
Softwood/Construction Wood, Plywood, Chipboard/Particle Board, Sheet Steel, Closed Profile strong, Steel Pipe medium strong, Steel Pipe strong, Wood with Nails

4703


A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 130 mm · 5 3/32" C = 150 mm · 6 19/64" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 3/4" F = 2,5 mm · 10 t.p.i. N = 4,2 mm · 6 t.p.i.



Bois dur, bois tendre, bois de construction, MDF, panneaux de particules, plastiques renforcés de fibres, CFRP, GFRP, époxy, métaux non ferreux, aluminium, bois avec des clous, démolition, rénovation de bâtiments anciens, plaques de plâtre, plâtre.
*Hardwood, Softwood/Construction Wood, Chipboard/Particle Board, Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Wood with Nails, Demolition, Plasterboard

4704


A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 180 mm · 7 3/32" C = 200 mm · 7 57/64" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 3/4" F = 1,8 mm · 14 t.p.i. N = 2,5 mm · 10 t.p.i.




Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, MDF, panneaux de particules, tôles d'acier, profilés fermés épais, tubes en acier de résistance moyenne, tubes en acier épais, bois avec des clous, précision d'angle.
Softwood/Construction Wood, Plywood, Chipboard/Particle Board, Sheet Steel, Closed Profile strong, Steel Pipe medium strong, Steel Pipe strong, Wood with Nails, Rectangular Cut

4705

A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 180 mm · 7 3/32" C = 200 mm · 7 57/64" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 3/4" F = 2,5 mm · 10 t.p.i. N = 4,2 mm · 6 t.p.i.




Bois dur, bois tendre, bois de construction, MDF, panneaux de particules, plastiques renforcés de fibres, CFRP, GFRP, époxy, métaux non ferreux, aluminium, bois avec des clous, démolition, rénovation de bâtiments anciens, plaques de plâtre, plâtre, précision d'angle.
Hardwood, Softwood/Construction Wood, Chipboard/Particle Board, Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Wood with Nails, Demolition, Plasterboard, Rectangular Cut

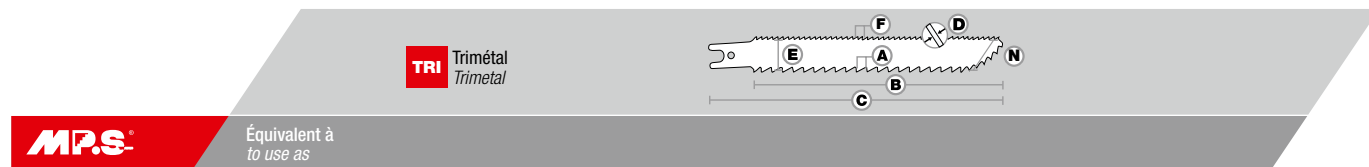

4706


A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 230 mm · 9 3/32" C = 250 mm · 9 51/64" D = 1,57 mm · 0.062" E = 19,00 mm · 3/4" F = 2,5 mm · 10 t.p.i. N = 4,2 mm · 6 t.p.i.



Bois dur, bois tendre, bois de construction, MDF, panneaux de particules, plastiques renforcés de fibres, CFRP, GFRP, époxy, métaux non ferreux, aluminium, bois avec des clous, démolition, rénovation de bâtiments anciens, plaques de plâtre, précision angulaire
Hardwood, Softwood/Construction Wood, Chipboard/Particle Board, Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Wood with Nails, Demolition, Plasterboard, Rectangular Cut

4707


A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 130 mm · 5 3/32" C = 150 mm · 6 19/64" D = 1,1 mm · 0.043" E = 19,00 mm · 3/4" F = 2,5 mm · 10 t.p.i. N = 4,2 mm · 6 t.p.i.



Bois dur, bois tendre, bois de construction, MDF, panneaux de particules, plastiques renforcés de fibres, CFRP, GFRP, époxy, métaux non ferreux, aluminium, bois avec des clous, démolition, rénovation de bâtiments anciens, plaques de plâtre, précision d'angle
Hardwood, Softwood/Construction Wood, Chipboard/Particle Board, Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Wood with Nails, Demolition, Plasterboard, Rectangular Cut

4708

A = 1,8 - 2,5 mm · 10 - 14 t.p.i. B = 130 mm · 5 3/32" C = 150 mm · 6 19/64" D = 1,10 mm · 0.043" E = 25,40 mm · 1" F = 1,8 mm · 14 t.p.i. N = 2,5 mm · 10 t.p.i.



Bois tendre, bois de construction, MDF, panneaux de particules, plastiques renforcés de fibres, CFRP, GFRP, époxy, acier inoxydable, INOX, poutres en acier, métaux non ferreux, aluminium, profilés ouverts épais, profilés fermés épais, tubes en acier épais, bois avec des clous
Softwood/Construction Wood, Chipboard/Particle Board, Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, Stainless Steel/INOX, Steel Beam, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Open Profile strong, Closed Profile strong, Steel Pipe strong, Wood with Nails

4709

A = 1,8 - 2,5 mm · 10 - 14 t.p.i. B = 180 mm · 7 3/32" C = 200 mm · 7 57/64" D = 1,10 mm · 0.043" E = 25,40 mm · 1" F = 1,8 mm · 14 t.p.i. N = 2,5 mm · 10 t.p.i.



Bois tendre, bois de construction, MDF, panneaux de particules, plastiques renforcés de fibres, CFRP, GFRP, époxy, acier inoxydable, INOX, poutres en acier, métaux non ferreux, aluminium, profilés ouverts épais, profilés fermés épais, tubes en acier épais, bois avec des clous
Softwood/Construction Wood, Chipboard/Particle Board, Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, Stainless Steel/INOX, Steel Beam, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Open Profile strong, Closed Profile strong, Steel Pipe strong, Wood with Nails, Rectangular Cut

4710


A = 1,8 - 2,5 mm · 10 - 14 t.p.i. B = 230 mm · 9 3/32" C = 250 mm · 9 51/64" D = 1,27 mm · 0.050" E = 25,40 mm · 1" F = 1,8 mm · 14 t.p.i. N = 2,5 mm · 10 t.p.i.



Bois tendre, bois de construction, MDF, panneaux de particules, plastiques renforcés de fibres, CFRP, GFRP, époxy, acier inoxydable, INOX, poutres en acier, métaux non ferreux, aluminium, profilés ouverts épais, profilés fermés épais, tubes en acier épais, bois avec des clous, précision d'angle
Softwood/Construction Wood, Chipboard/Particle Board, Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, Stainless Steel/INOX, Steel Beam, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Open Profile strong, Closed Profile strong, Steel Pipe strong, Wood with Nails, Rectangular Cut

4711


A = 2 - 3,2 mm · 8 - 12 t.p.i. B = 180 mm · 7 3/32" C = 200 mm · 7 57/64" D = 1,57 mm · 0.062" E = 19,00 mm · 3/4" F = 2,5 mm · 10 t.p.i. N = 2,5 mm · 10 t.p.i.



Bois tendre, bois de construction, MDF, panneaux de particules, plastiques renforcés de fibres, CFRP, GFRP, époxy, acier inoxydable, INOX, poutres en acier, profilés ouverts épais, profilés fermés épais, tubes en acier épais, bois avec des clous, démolition, rénovation de bâtiments anciens, plaques de plâtre, précision d'angle
Softwood/Construction Wood, Chipboard/Particle Board, Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, Stainless Steel/INOX, Steel Beam, Open Profile strong, Closed Profile strong, Steel Pipe strong, Wood with Nails, Demolition, Plasterboard, Rectangular Cut

4712

A = 2 - 3,2 mm · 8 - 12 t.p.i. B = 230 mm · 9 3/32" C = 250 mm · 9 51/64" D = 1,57 mm · 0.062" E = 19,00 mm · 3/4" F = 2,5 mm · 10 t.p.i. N = 2,5 mm · 10 t.p.i.




Bois tendre, bois de construction, MDF, panneaux de particules, plastiques renforcés de fibres, CFRP, GFRP, époxy, acier inoxydable, INOX, poutres en acier, profilés ouverts épais, profilés fermés épais, tubes en acier épais, bois avec des clous, démolition, rénovation de bâtiments anciens, plaques de plâtre, précision angulaire
Softwood/Construction Wood, Chipboard/Particle Board, Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, Stainless Steel/INOX, Steel Beam, Open Profile strong, Closed Profile strong, Steel Pipe strong, Wood with Nails, Demolition, Plasterboard, Rectangular Cut




Ligne classique pour des coupes fines et moyennes dans le bois

Classic-Line-Wood, fine and medium cuts in wood



4010



Bosch S 1344 D
Metabo 631472000
Milwaukee
48-00-1079




A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 280 mm · 11" C = 300 mm · 12" D = 1,20 mm · 0.047" E = 19,00 · 3/4"



Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, MDF, panneaux de particules, tuyau en PVC
Softwood/Construction Wood, Plywood, Chipboard/Particle Board, PVC-Pipe

4011



Bosch S 644 D
Metabo 631470000
Milwaukee
48-00-1075




A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 130 mm · 5 3/32" C = 150 mm · 6 19/64" D = 1,20 mm · 0.047" E = 19,00 mm · 3/4"



Bois tendre, bois de construction, plans de travail de cuisine, contreplaqué, contreplaqué multiplis, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe de courbes grossières.
Softwood/Construction Wood, Kitchen Worktop, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, rough/coarse curve cut

4037




Milwaukee
48005016

A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 210 mm · 8 19/64" C = 230 mm · 9 3/32" D = 1,20 mm · 0.047" E = 19,00 mm · 3/4"



Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, MDF, panneaux de particules, tuyau en PVC
Softwood/Construction Wood, Plywood, Chipboard/Particle Board, PVC-Pipe

4041



Bosch S 811 H

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 130 mm · 5 3/32" C = 150 mm · 6 19/64" D = 1,20 mm · 0.047" E = 19,00 mm · 3/4"




Bois tendre, bois de construction, contreplaqué, MDF, panneaux de particules, tuyau en PVC
Softwood/Construction Wood, Plywood, Chipboard/Particle Board, PVC-Pipe




Ligne classique pour des coupes grossières et rapides dans le bois

Classic-Line-Wood, coarse and fast cuts in wood

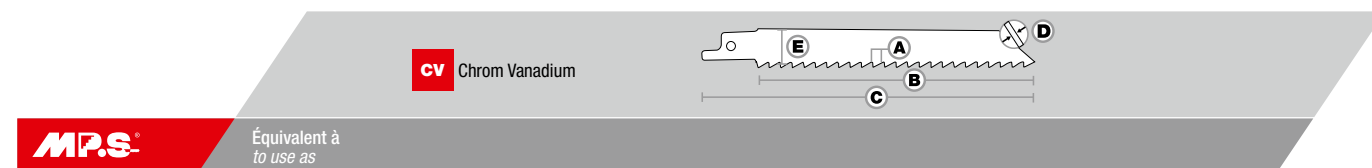

4020



Bosch S 1617 K
Metabo 628242000




A = 8,5 mm · 3 t.p.i. B = 280 mm · 11" C = 300 mm · 12" D = 1,20 mm · 0.047" E = 19,00 mm · 3/4"



Bois tendre, bois de construction, bois vert, bois de chauffage, poutre, coupe brute
Softwood/Construction Wood, Green Wood/Branches, Firewood/Beam, Rough Cut

4021



Bosch S 617 K
Metabo 628241000




A = 8,5 mm · 3 t.p.i. B = 130 mm · 5 3/32" C = 150 mm · 6 19/64" D = 1,20 mm · 0.047" E = 19,00 mm · 3/4"



Bois tendre, bois de construction, bois de chauffage, poutre, coupe grossière de courbes, coupe brute
Softwood/Construction Wood, Firewood/Beam, rough/coarse curve cut, Rough Cut

4022



Bosch S 1111K
Metabo 628244000




A = 8,5 mm · 3 t.p.i. B = 210 mm · 8 19/64" C = 230 mm · 9 3/32" D = 1,20 mm · 0.047" E = 19,00 mm · 3/4"



Bois tendre, bois de construction, bois vert, bois de chauffage, poutre, coupe brute
Softwood/Construction Wood, Green Wood/Branches, Firewood/Beam, Rough Cut

4031



Lenox 634R




A = 6,3 mm · 4 t.p.i. B = 130 mm · 5 3/32" C = 150 mm · 6 19/64" D = 1,20 mm · 0.047" E = 19,00 mm · 3/4"



Bois tendre, bois de construction, MDF, panneaux de particules, coupe brute
Softwood/Construction Wood, Chipboard/Particle Board, Rough Cut

4032



A = 6,3 mm · 4 t.p.i. B = 210 mm · 8 19/64" C = 230 mm · 9 3/32" D = 1,20 mm · 0.047" E = 19,00 mm · 3/4"




Bois tendre, bois de construction, MDF, panneaux de particules, bois de chauffage, poutres, coupe brute
Softwood/Construction Wood, Chipboard/Particle Board, Firewood/Beam, Rough Cut




Profi-Line coupes propres dans le bois

Profi-Line-Wood, clean cuts in wood



4044




A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 130 mm · 5 3/32" C = 150 mm · 6 19/64" D = 1,20 mm · 0.047" E = 19,00 mm · 3/4"

CT



Taille diamantée sur trois côtés, coupes propres dans le bois, plans de travail de cuisine, contreplaqué, multiplex, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe de courbes fine et nette
Three Edge Diamond Ground, Kitchen Worktop, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, fine, clean curve cut

4045




A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 210 mm · 8 19/64" C = 230 mm · 9 3/32" D = 1,20 mm · 0.047" E = 19,00 mm · 3/4"

CT



Taillage diamant sur trois côtés, coupes nettes dans le bois, plans de travail de cuisine, contreplaqué, multiplex, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe très propre
Three Edge Diamond Ground, Kitchen Worktop, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Very Clean Cut

4046



Bosch S 2345 X
Metabo 631913000

A = 3,8 mm · 7 t.p.i. B = 210 mm · 8 19/64" C = 240 mm · 9 25/64" D = 1,20 mm · 0.047" E = 19,00 mm · 3/4"

CS




Taillage diamant sur trois côtés, coupes nettes dans le bois, plans de travail de cuisine, contreplaqué, multiplex, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, tuyau en PVC, coupe très propre
Three Edge Diamond Ground, Kitchen Worktop, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, PVC-Pipe, Very Clean Cut



Profi-Line bois vert et branches

Profi-Line-Wood, greenwood and branches

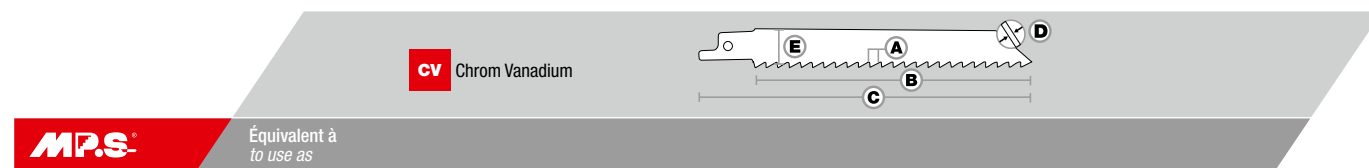

4052




Bosch S 1531 L
Metabo 631488000
Milwaukee
48-00-1077

A = 5 mm · 5 t.p.i. B = 210 mm · 8 19/64" C = 240 mm · 9 25/64" D = 1,20 mm · 0.047" E = 19,00 mm · 3/4"

CS



Bois tendre, bois de construction, bois vert, bois de chauffage, poutres, coupe très rapide
Softwood/Construction Wood, Green Wood/Branches, Firewood/Beam, High-Speed Cut



TOPSELLER

4055



Bosch S 1542 K
Milwaukee
48001078


A = 9,5 mm · 3 t.p.i. B = 210 mm · 8 19/64" C = 240 mm · 9 25/64" D = 1,20 mm · 0.047" E = 19,00 mm · 3/4"

CS




Bois tendre, bois de construction, bois de chauffage, poutres, coupe très rapide
Softwood/Construction Wood, Firewood/Beam, High-Speed Cut



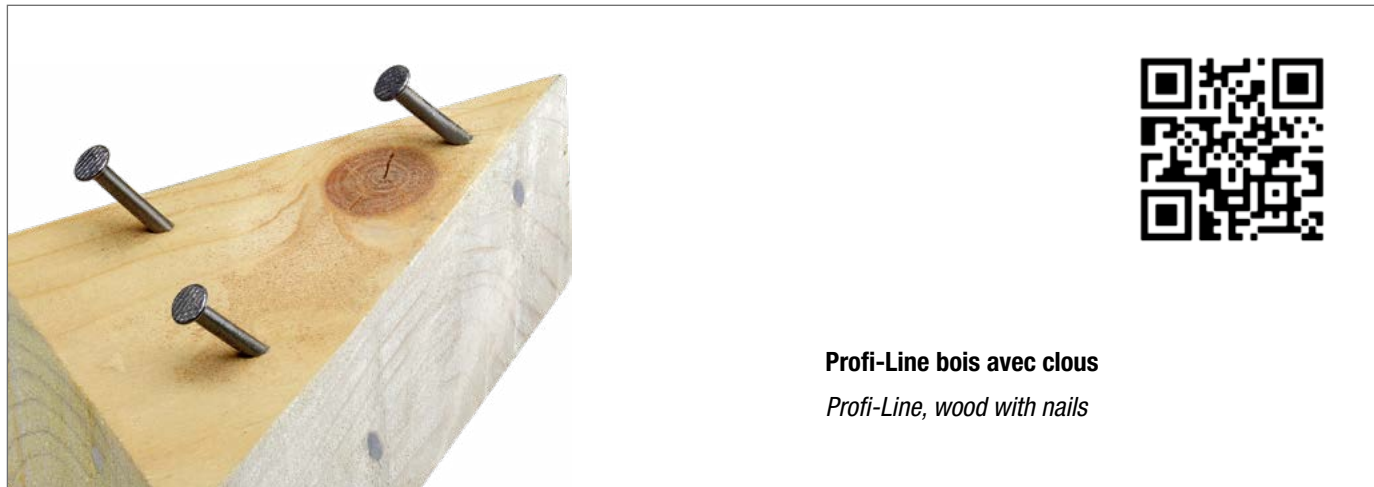


Profi-Line bois avec clous

Profi-Line, wood with nails



4015



Bosch S1411DF;
S1411VF
Metabo 631987000
Lenox 156R
Milwaukee
48-00-5037




A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 280 mm · 11" C = 300 mm · 12" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 3/4"



Bois avec clous, MDF, panneaux de particules, plastiques renforcés de fibres, CFRP, GFRP, époxy, démolition, rénovation de bâtiments anciens
Chipboard/Particle Board, Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, Wood with Nails, Demolition

4016



Bosch S611DF;
S611VF
Metabo 631932000
Lenox 656R
Milwaukee
48-00-5035




A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 130 mm · 5 3/32" C = 150 mm · 6 19/64" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 3/4"



Bois avec clous, MDF, panneaux de particules, plastiques renforcés de fibres, CFRP, GFRP, époxy, démolition, rénovation de bâtiments anciens, coupe de courbes grossière
Chipboard/Particle Board, Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, Wood with Nails, Demolition, rough/coarse curve cut

4017



Bosch S1111DF;
S1111VF
Metabo 631986000
Lenox 956R
Milwaukee
48-00-5036




A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 210 mm · 8 19/64" C = 230 mm · 9 3/32" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 3/4"



Bois avec clous, MDF, panneaux de particules, plastiques renforcés de fibres, CFRP, GFRP, époxy, démolition, rénovation de vieux bâtiments, coupe de courbes grossière
Chipboard/Particle Board, Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, Wood with Nails, Demolition, rough/coarse curve cut

4430



Bosch S 922 HF
Lenox 610R
Milwaukee
48-00-5092




A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 130 mm · 5 3/32" C = 150 mm · 6 19/64" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 3/4"



Bois avec clous, métaux non ferreux, alu, aluminium, profils ouverts épais, tubes en acier de moyenne épaisseur
Non-Ferrous Metal/Aluminium, Open Profile strong, Steel Pipe medium strong, Wood with Nail

4431




Bosch S 1022 HF
Metabo 631932000
Milwaukee
48005093




A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 180 mm · 7 3/32" C = 200 mm · 7 57/64" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 3/4"



Bois avec clous, métaux non ferreux, alu, aluminium, profils ouverts épais, tubes en acier de moyenne épaisseur, construction de palettes, palette
Non-Ferrous Metal/Aluminium, Open Profile strong, Steel Pipe medium strong, Wood with Nails, Pallet/Pallet-Construction



4432



Bosch S 1222 HF
Metabo 631407000
Milwaukee
48005094




A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 280 mm · 11" C = 300 mm · 12" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 3/4"



Bois avec clous, métaux non ferreux, alu, aluminium, profils ouverts épais, tubes en acier de moyenne épaisseur, construction de palettes, palette.
Non-Ferrous Metal/Aluminium, Open Profile strong, Steel Pipe medium strong, Wood with Nails, Pallet/Pallet-Construction


4434



Bosch S 1122 HF




A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 210 mm · 8 19/64" C = 230 mm · 9 3/32" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 3/4"




Bois avec clous, métaux non ferreux, alu, aluminium, profils ouverts épais, tubes en acier de moyenne épaisseur, construction de palettes, palette.
Non-Ferrous Metal/Aluminium, Open Profile strong, Steel Pipe medium strong, Wood with Nails, Pallet/Pallet-Construction



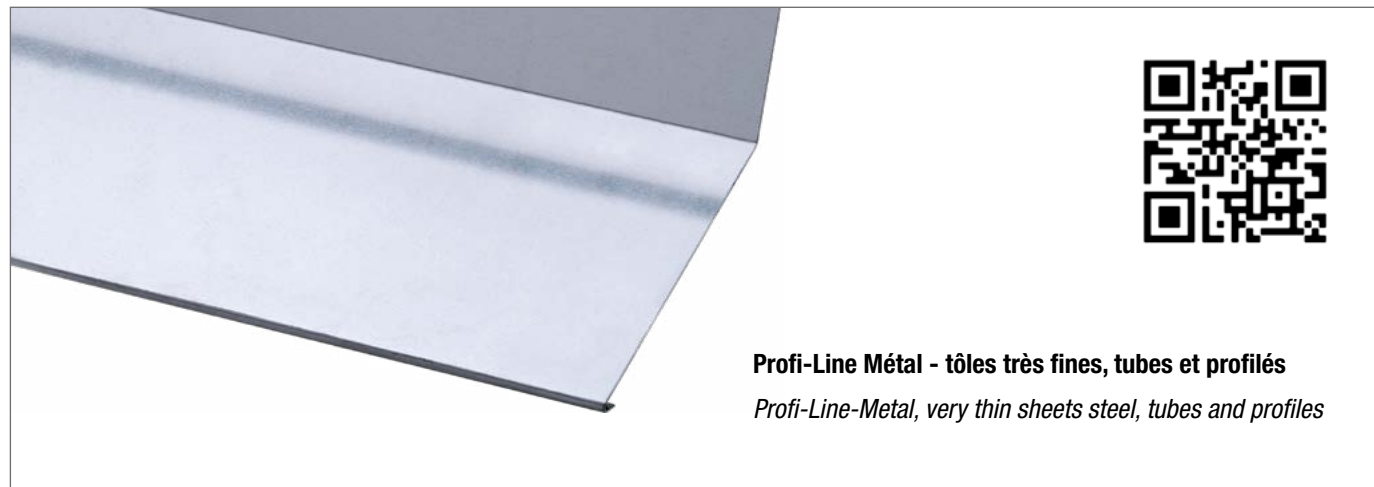


Profi-Line Métal - tôles très fines, tubes et profilés

Profi-Line-Metal, very thin sheets steel, tubes and profiles




4403




Bosch S 522 AF
Lenox 424R
Milwaukee
48-00-5185

A = 1 mm · 25 t.p.i. B = 80 mm · 3 3/32" C = 100 mm · 3 57/64" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 3/4"




Tôles très fines et tubes, profilés, tôles d'acier
Metal, extra thin, Sheet Steel

4405




Bosch S 922 AF
Lenox 624R
Milwaukee
48005186

A = 1 mm · 25 t.p.i. B = 130 mm · 5 3/32" C = 150 mm · 6 19/64" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 3/4"





Tôles très fines et tubes, profilés, tôles d'acier, profils ouverts fins, tubes en acier fins
Sheet Steel, Open Profile thin, Steel Pipe thin

4407



Bosch S 1122 AF
Lenox 824R

A = 1 mm · 25 t.p.i. B = 210 mm · 8 19/64" C = 230 mm · 9 3/32" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 3/4"




Tôles très fines et tubes, profilés, tôles d'acier, profils ouverts minces, tubes d'acier minces
Sheet Steel, Open Profile thin, Steel Pipe thin




Profi-Line Métal - tôles fines, tubes et profilés

Profi-Line-Metal, thin sheets steel, tubes and profiles




4400




Bosch S 522 EF
Lenox 418R
Milwaukee
48005183

A = 1,4 mm · 18 t.p.i. B = 80 mm · 3 3/32" C = 100 mm · 3 57/64" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 3/4"




Tôles fines, tubes et profilés, acier inoxydable, INOX, tôles d'acier
Stainless Steel/INOX, Sheet Steel

4401




Bosch S 922 EF
Metabo 631454000
Lenox 618R
Milwaukee
48-00-5184

A = 1,4 mm · 18 t.p.i. B = 130 mm · 5 3/32" C = 150 mm · 6 19/64" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 3/4"




Tôles fines, tubes et profilés, acier inoxydable, INOX, tôles d'acier, métaux non ferreux, alu, aluminium, profils ouverts fins, profils fermés fins, tubes d'acier fins
Stainless Steel/INOX, Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Open Profile thin, Closed Profile thin, Steel Pipe thin

4402




Bosch S 1022 EF
Lenox 818R

A = 1,4 mm · 18 t.p.i. B = 180 mm · 7 3/32" C = 200 mm · 7 57/64" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 3/4"




Tôles fines, tubes et profilés, acier inoxydable, INOX, tôles d'acier, métaux non ferreux, aluminium, profils ouverts minces, profils fermés minces, tubes d'acier fin
Stainless Steel/INOX, Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Open Profile thin, Closed Profile thin, Steel Pipe thin

4420




Lenox 118R
Milwaukee
48005189

A = 1,4 mm · 18 t.p.i. B = 280 mm · 11" C = 300 mm · 12" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 3/4"




Tôles fines, tubes et profilés, acier inoxydable, INOX, tôles d'acier, métaux non ferreux, alu, aluminium, profils ouverts fins, profils fermés fins, tubes d'acier fins
Stainless Steel/INOX, Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Open Profile thin, Closed Profile thin, Steel Pipe thin

4429



Bosch S 1122 EF
Metabo 631493000
Lenox 918R
Milwaukee
48-00-5188

A = 1,4 mm · 18 t.p.i. B = 210 mm · 8 19/64" C = 230 mm · 9 3/32" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 3/4"




Tôles fines, tubes et profilés, acier inoxydable, INOX, tôles d'acier, métaux non ferreux, aluminium, profils ouverts minces, profils fermés minces, tubes d'acier fins
Stainless Steel/INOX, Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Open Profile thin, Closed Profile thin, Steel Pipe thin




Profi-Line Métal - tôles de moyenne épaisseur, tubes, profilés et INOX

Profi-Line-Metal, medium, strength sheets steel, tubes, profiles and INOX



4408-VP 	Bosch S 926 BEF; S 927 BEF Metabo 628255000 Lenox 6118R; 6114R Milwaukee 48-00-5782; 5784 VARIOZAHN 	A = 1,4 - 1,8 mm · 14 - 18 t.p.i. B = 130 mm · 5 3/32" C = 150 mm · 6 19/64" D = 0,90 mm · 0.035" E = 25,40 mm · 1.000" 	Tôles de moyenne épaisseur, tubes, profilés, acier inoxydable, INOX, poutres en acier, tôles d'acier, profils ouverts épais, profils fermés épais, tubes en acier de moyenne épaisseur, tubes en acier épais, précision angulaire <i>Stainless Steel/INOX, Steel Beam, Sheet Steel, Open Profile strong, Closed Profile strong, Steel Pipe medium strong, Steel Pipe strong, Rectangular Cut</i>
4409-VP 	Bosch S 1126 BEF; S 1127 BEF Metabo 628256000 Lenox 9118R; 9114R Milwaukee 48-00-5787; 88 VARIOZAHN 	A = 1,4 - 1,8 mm · 14 - 18 t.p.i. B = 205 mm · 8 3/32" C = 225 mm · 8 57/64" D = 0,90 mm · 0.035" E = 25,40 mm · 1.000" 	Tôles de moyenne épaisseur, tubes, profilés, acier inoxydable, INOX, poutrelles en acier, tôles d'acier, profils ouverts épais, profils fermés épais, tubes en acier de moyenne épaisseur, tubes en acier épais, précision des angles <i>Stainless Steel/INOX, Steel Beam, Sheet Steel, Open Profile strong, Closed Profile strong, Steel Pipe medium strong, Steel Pipe strong, Rectangular Cut</i>
4410 	Bosch S 522 BF Lenox 414R Milwaukee 48-00-5181	A = 1,8 mm · 14 t.p.i. B = 80 mm · 3 3/32" C = 100 mm · 3 57/64" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 3/4" 	Tôles de moyenne épaisseur, tubes, profilés, INOX et tôles d'acier <i>Medium-thickness sheets, pipes, profiles, INOX, and steel sheets</i>
4411 	Bosch S 922 BF Metabo 631494000 Lenox 614R Milwaukee 48-00-5182 	A = 1,8 mm · 14 t.p.i. B = 130 mm · 5 3/32" C = 150 mm · 6 19/64" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 3/4" 	Tôles de moyenne épaisseur, tubes, profilés, acier inoxydable, INOX, poutrelles en acier, tôles d'acier, profils ouverts épais, profils fermés épais, tubes en acier de moyenne épaisseur, tubes en acier épais <i>Stainless Steel/INOX, Steel Beam, Sheet Steel, Open Profile strong, Closed Profile strong, Steel Pipe medium strong, Steel Pipe strong</i>
4413-VP 	Bosch S 926 CHF Metabo 628257000 Lenox 6114R; 6110R Milwaukee 48005712 VARIOZAHN 	A = 1,8 - 2,5 mm · 10 - 14 t.p.i. B = 130 mm · 5 3/32" C = 150 mm · 6 19/64" D = 0,90 mm · 0.035" E = 25,40 mm · 1.000" 	Tôles de moyenne épaisseur, tubes, profilés, acier inoxydable, INOX, poutrelles en acier, tôles d'acier, profils ouverts épais, profils fermés épais, tubes en acier de moyenne épaisseur, tubes en acier épais, précision angulaire <i>Stainless Steel/INOX, Steel Beam, Sheet Steel, Open Profile strong, Closed Profile strong, Steel Pipe medium strong, Steel Pipe strong, Rectangular Cut</i>

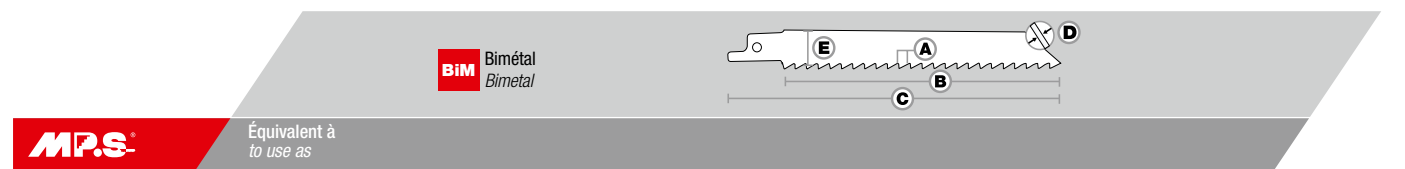


4414-VP 	Bosch S 1126 CHF Metabo 631989000 Lenox 9114R; 9110R Milwaukee 48005713 VARIOZAHN 	A = 1,8 - 2,5 mm · 10 - 14 t.p.i. B = 205 mm · 8 3/32" C = 225 mm · 8 57/64" D = 0,90 mm · 0.035" E = 25,40 mm · 1.000" 	Tôles de moyenne épaisseur, tubes, profilés, acier inoxydable, INOX, poutres en acier, tôles d'acier, profils ouverts épais, profils fermés épais, tubes en acier de moyenne épaisseur, tubes en acier épais, précision des angles <i>Stainless Steel/INOX, Steel Beam, Sheet Steel, Open Profile strong, Closed Profile strong, Steel Pipe medium strong, Steel Pipe strong, Rectangular Cut</i>
4415 	Bosch S 1022 BF Lenox 814R 	A = 1,8 mm · 14 t.p.i. B = 180 mm · 7 3/32" C = 200 mm · 7 57/64" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 3/4" 	Tôles de moyenne épaisseur, tubes, profilés, acier inoxydable, INOX, poutrelles en acier, tôles d'acier, profils ouverts épais, profils fermés épais, tubes en acier de moyenne épaisseur, tubes en acier épais <i>Stainless Steel/INOX, Steel Beam, Sheet Steel, Open Profile strong, Closed Profile strong, Steel Pipe medium strong, Steel Pipe strong</i>
4416 	Bosch S 1122 BF Lenox 914R Milwaukee 48-00-5187 	A = 1,8 mm · 14 t.p.i. B = 210 mm · 8 19/64" C = 230 mm · 9 3/32" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 3/4" 	Tôles de moyenne épaisseur, tubes, profilés, acier inoxydable, INOX, poutrelles en acier, tôles d'acier, profils ouverts épais, profils fermés épais, tubes en acier de moyenne épaisseur, tubes en acier épais <i>Stainless Steel/INOX, Steel Beam, Sheet Steel, Open Profile strong, Closed Profile strong, Steel Pipe medium strong, Steel Pipe strong</i>
4422 	Lenox 1214R 	A = 1,8 mm · 14 t.p.i. B = 280 mm · 11" C = 300 mm · 12" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 3/4" 	Tôles de moyenne épaisseur, tubes, profilés, acier inoxydable, INOX, poutres en acier, tôles d'acier, profils ouverts épais, profils fermés épais, tubes en acier de moyenne épaisseur, tubes en acier épais <i>Stainless Steel/INOX, Steel Beam, Sheet Steel, Open Profile strong, Closed Profile strong, Steel Pipe medium strong, Steel Pipe strong</i>
4428-VP 	Bosch S 1225 HBF VARIOZAHN	A = 1,4 - 1,8 mm · 14 - 18 t.p.i. B = 280 mm · 11" C = 300 mm · 12" D = 0,90 mm · 0.035" E = 25,40 mm · 1.000" 	Tôles de moyenne épaisseur, tubes, profilés, acier inoxydable, INOX, poutrelles en acier, tôles d'acier, profils ouverts épais, profils fermés épais, tubes en acier de moyenne épaisseur, tubes en acier épais, précision angulaire <i>Stainless Steel/INOX, Steel Beam, Sheet Steel, Open Profile strong, Closed Profile strong, Steel Pipe medium strong, Steel Pipe strong, Rectangular Cut</i>
4465-VP 	Bosch S 1226 CHF Lenox 12114R VARIOZAHN	A = 1,8 - 2,5 mm · 10 - 14 t.p.i. B = 280 mm · 11" C = 300 mm · 12" D = 0,90 mm · 0.035" E = 25,40 mm · 1.000" 	Tôles de moyenne épaisseur, tubes, profilés, acier inoxydable, INOX, poutres en acier, tôles d'acier, profils ouverts épais, profils fermés épais, tubes en acier de moyenne épaisseur, tubes en acier épais, précision des angles <i>Stainless Steel/INOX, Steel Beam, Sheet Steel, Open Profile strong, Closed Profile strong, Steel Pipe medium strong, Steel Pipe strong, Rectangular Cut</i>




Profi-Line Métal - tôles épaisses, tubes et profilés

Profi-Line-Metal, thick sheets steel, tubes and profiles



4421-VP 4-12 mm	Milwaukee 48-00-5027	A = 2,5 - 3,2 mm · 8 - 10 t.p.i. B = 280 mm · 11" C = 300 mm · 12" D = 1,57 mm · 0.062" E = 19,00 mm · 3/4"		MS
4440-VP 2-10 mm	Bosch S 925 VF; S 925 HBF Metabo 628260000 Lenox 650R Milwaukee 48-00-5081	A = 1,8-2,5 mm · 10-14 t.p.i. B = 130 mm · 5 3/32" C = 150 mm · 6 19/64" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 3/4"		MS
4441-VP 2-10 mm	Bosch S 1025 VF; S 1025 HBF Metabo 631991000 Lenox 850R Milwaukee 48-00-5083	A = 1,8-2,5 mm · 10-14 t.p.i. B = 180 mm · 7 3/32" C = 200 mm · 7 57/64" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 3/4"		MS
4442-VP 2-10 mm	Bosch S 1225 VF; S 1225 HBF Metabo 628263000 Lenox 110R	A = 1,8-2,5 mm · 10-14 t.p.i. B = 280 mm · 11" C = 300 mm · 12" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 3/4"		MS
4443-VP 4-12 mm	Bosch S 920 CF; S 930 CF Metabo 631992000 Milwaukee 48-00-5701	A = 2,5 - 3,2 mm · 8 - 10 t.p.i. B = 130 · 5 3/32" C = 150 · 6 19/64" D = 1,57 · 0.062" E = 19,00 · 3/4"		MS



4444-VP 2-10 mm	Bosch S 1125 VF; S 1125 HBF Metabo 628261000	A = 1,8-2,5 mm · 10-14 t.p.i. B = 205 mm · 8 3/32" C = 225 mm · 8 57/64" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 3/4"		MS
4445-VP 4-12 mm	Bosch S 1120 CF; S 1130 CF Metabo 631993000 Lenox 960R Milwaukee 48-00-5706	A = 2,5 - 3,2 mm · 8 - 10 t.p.i. B = 210 mm · 8 19/64" C = 230 mm · 9 3/32" D = 1,57 mm · 0.062" E = 19,00 mm · 3/4"		MS





Profi-Line-Universal, wood, metal and aluminium



Équivalent à
to use as

Technical drawings of various metal components and their dimensions:

- Top left: A circular component with a central hole and radial lines, possibly a fan or a filter.
- Top middle: A rectangular plate labeled "INOX".
- Top right: A U-shaped component labeled "Cu", "Ni", "Ms", "Zn", "Al".
- Middle left: A cylindrical component with a central hole.
- Middle right: A rectangular plate with a central hole and a small protrusion.
- Bottom: A rectangular plate with a central hole and a small protrusion, labeled "3 - 10 mm".

VARIOZAHN

TOPSELLER

Technical drawing of a metal plate. The drawing shows a top view and a side view. The top view is a rectangle with a width of 100 mm and a length of 100 mm. The side view shows a thickness of 3 - 10 mm. The material options listed are: Cu, Ni, Ms, Zn, Al.

VARIÖZAHN

TOPSELLER

VABIOZAMIN



TOPSELLER

VARIÖZAHN



TOPSELLER

Technical drawings of various metal profiles and their chemical composition:

- INOX**: A drawing of a metal plate with a cross-hatched texture.
- Cu Ni Ms Zn Al**: A drawing of a metal plate with a cross-hatched texture, labeled with the chemical symbols for Copper (Cu), Nickel (Ni), Manganese (Ms), Zinc (Zn), and Aluminum (Al).
- 3 - 18 mm**: A drawing of a metal plate with a cross-hatched texture, labeled with the thickness range 3 - 18 mm.

VARIÖZAHN

4446-VP
100 mm x 6
2,5 mm / 10 GA

MPS

Made in Germany
1000 Stk./Box

metal-universal
wood + nails

PZ-Change

MPS Sägen GmbH
Hermann-Goebel-Str. 1
D-54532 Hürtgenbach

MDF, panneaux de particules, matériaux composites renforcés de fibres, CFRP, GFRP, époxy, acier inoxydable, INOX, métal non ferreux, aluminium, tubes d'acier de résistance moyenne, bois avec des clous

Chipboard/Particle Board, Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, Stainless Steel/INOX, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Steel Pipe medium strong, Wood with Nails



Équivalent à
to use as

Technical drawing of a roof edge detail. The drawing includes several material options for the roof edge, each shown in a separate box:

- INOX**: A box showing a cross-section of a metal edge with the text "INOX" below it.
- Cu Ni Ms Zn Al**: A box showing a cross-section of a metal edge with the text "Cu Ni Ms Zn Al" below it.
- 3 - 18 mm**: A box showing a cross-section of a metal edge with the text "3 - 18 mm" below it.

The drawing also shows a cross-section of the roof structure, including the roof slab, insulation, and the edge profile. The edge profile is shown with a thickness of 3 - 18 mm.

VARIÖZAHN

**VABIOZAM**

Diagram illustrating various types of metal fasteners and their dimensions:

- Top row: Bolt, INOX plate, Cu plate.
- Middle row: Nut, Bolt with washer, Cu plate.
- Bottom row: Bolt with washer, 3-18 mm dimension.



Panneaux de fibres de bois de moyenne densité, panneaux de particules, plastiques renforcés/fibres de carbone/verre, acier inoxydable/INOX, métaux non ferreux/aluminium, tubes d'acier de résistance moyenne, bois avec clous
 Chipboard/Particle Board, Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, Stainless Steel/INOX, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Steel Pipe medium strong, Wood with Nails




RÉPARATION DE PALETTES PALLET REPAIR RECIPROCATING SPECIAL DESIGN



Palette Profi-Line

Profi-Line-Pallet, for pallets

BIM Bimétal
Bimetal




MPS

Équivalent à
to use as

4466-VP

A = 1,8 - 2,5 mm · 10 - 14 t.p.i. B = 195 mm · 7 11/16" C = 215 mm · 8 1/2" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 3/4"

MS



VARIOZAHN


Construction de palettes, palette
Pallet/Pallet-Construction

4467-VP

Bosch S 1122 VFR

A = 1,8 - 2,5 mm · 10 - 14 t.p.i. B = 210 mm · 8.267" C = 230 mm · 9 3/32" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 3/4"

MS



VARIOZAHN


Construction de palettes, palette
Pallet/Pallet-Construction

4468-VP

Bosch S 1125 VFR
Lenox 1010RPC

A = 1,8 - 2,5 mm · 10 - 14 t.p.i. B = 210 mm · 8.267" C = 230 mm · 9 3/32" D = 1,27 mm · 0.05" E = 19,00 mm · 3/4"

MS




VARIOZAHN

Construction de palettes, palette
Pallet/Pallet-Construction

4469-VP

A = 1,8 - 2,5 mm · 10 - 14 t.p.i. B = 195 mm · 7 11/16" C = 215 mm · 8 1/2" D = 1,27 mm · 0.05" E = 19,00 mm · 3/4"

MS



VARIOZAHN


Construction de palettes, palette
Pallet/Pallet-Construction



Profi-Line démolition et démontage

Profi-Line-Demolition. For demolition and dismantling

BIM Bimétal
Bimetal



MPS



Équivalent à
to use as

4436

Bosch S 1025BF
Metabo 631909000
Lenox 810R



A = 2 mm · 13 t.p.i. B = 180 mm · 7 3/32" C = 200 mm · 7 57/64" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 3/4"

MS





Profilés épais ouverts, Profilés épais fermés, Tubes d'acier de résistance moyenne, Bois avec des clous
Open Profile strong, Closed Profile strong, Steel Pipe medium strong, Wood with Nails

4437





Métal non ferreux, Alu, Profilés épais ouverts, Tubes d'acier de résistance moyenne, Bois avec des clous, Construction de palettes, Palette
Non-Ferrous Metal/Aluminium, Open Profile strong, Steel Pipe medium strong, Wood with Nails, Pallet/Pallet-Construction

4438




profilés épais ouverts, profilés épais fermés, tubes d'acier de résistance moyenne, bois avec des clous
Open Profile strong, Closed Profile strong, Steel Pipe medium strong, Wood with Nails

4439



profilés épais ouverts, profilés épais fermés, tubes d'acier de résistance moyenne, bois avec des clous
Open Profile strong, Closed Profile strong, Steel Pipe medium strong, Wood with Nails

4442




Bosch S 610 DF,
S 610 VF
Metabo 631925000
Lenox 6066R
Milwaukee
48-00-5021

A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 130 mm · 5 3/32" C = 150 mm · 6 19/64" D = 1,57 mm · 0.062" E = 19,00 mm · 3/4"

MS




Bois dur, bois tendre, bois de construction, MDF, panneaux de particules, plastiques renforcés de fibres, CFRP, GFRP, époxy, bois avec des clous, démolition, rénovation de bâtiments anciens, coupe grossière en courbe, précision angulaire
Hardwood, Softwood/Construction Wood, Chipboard/Particle Board, Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, Wood with Nails, Demolition, rough/coarse curve cut, Rectangular Cut



4444

Bosch S 1110 DF
Metabo 631926000
Lenox 966R
Milwaukee
48-00-5026

A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 210 mm · 8 19/64" C = 230 mm · 9 3/32" D = 1,57 mm · 0.062" E = 19,00 mm · 3/4"




Bois dur, bois tendre, bois de construction, MDF, panneaux de particules, plastiques renforcés de fibres, CFRP, GFRP, époxy, bois avec clous, démolition, rénovation de bâtiments anciens, précision angulaire
Hardwood, Softwood/Construction Wood, Chipboard/Particle Board, Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, Wood with Nails, Demolition, Rectangular Cut

4449

Bosch S1210DF
Lenox 106R
Milwaukee
48-00-5027

A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 280 mm · 11" C = 300 mm · 12" D = 1,57 mm · 0.062" E = 19,00 mm · 3/4"




Bois dur, bois tendre, bois de construction, MDF, panneaux de particules, plastiques renforcés de fibres, CFRP, GFRP, époxy, bois avec clous, démolition, rénovation de bâtiments anciens, précision angulaire
Hardwood, Softwood/Construction Wood, Chipboard/Particle Board, Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, Wood with Nails, Demolition, Rectangular Cut

4447-VP

Bosch S1110VF

A = 4,2-6,35 mm · 4-6 t.p.i. B = 210 mm · 8 19/64" C = 230 mm · 9 3/32" D = 1,57 mm · 0.062" E = 25,4 mm · 1.000"




VARIÖZAHN

Bois dur, bois tendre, bois de construction, MDF, panneaux de particules, plastiques renforcés de fibres, CFRP, GFRP, époxy, bois avec des clous, démolition, rénovation de bâtiments anciens, précision angulaire
Hardwood, Softwood/Construction Wood, Chipboard/Particle Board, Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, Wood with Nails, Demolition, Rectangular Cut

4448-VP

Bosch S1210VF

A = 4,2-6,35 mm · 4-6 t.p.i. B = 280 mm · 11" C = 300 mm · 12" D = 1,57 mm · 0.062" E = 25,4 mm · 1.000"




VARIÖZAHN

Bois dur, bois tendre, bois de construction, MDF, panneaux de particules, plastiques renforcés de fibres, CFRP, GFRP, époxy, bois avec des clous, démolition, rénovation de bâtiments anciens, précision angulaire
Hardwood, Softwood/Construction Wood, Chipboard/Particle Board, Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, Wood with Nails, Demolition, Rectangular Cut




Matériaux abrasifs de la gamme Profi-Top-Carbide-Line, béton cellulaire, longue durée de vie
Profi-Line-Carbide-Line. Abrasive materials, gas concrete, long life span

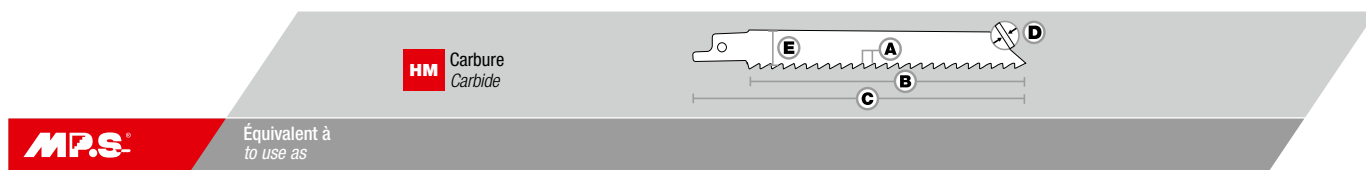

4070

Bosch S 641 HM
Metabo 631137000
Lenox 6565RCT

A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 130 mm · 5 3/32" C = 150 mm · 6 19/64" D = 1,30 mm · 0.052" E = 20,00 mm · 0.787"





Matériaux composites renforcés de fibres, CFK, GFK, Époxy, Tubes en PVC, Plaques de fibrociment, Béton cellulaire, Plaques de plâtre
Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, PVC-Pipe, Fibre Cement Board, Foam Concrete/Gas Concrete, Plasterboard

4095

Bosch S 1543 HM
Metabo 631916000

A = 13 mm · 1.95 t.p.i. B = 148 mm · 5.826" C = 226 mm · 8.898" D = 2,5 mm · 0.098" E = 46,8 mm · 1 51/64"




Béton cellulaire, maçonnerie, mur
Foam Concrete/Gas Concrete, Stonework/Brickwork

4096

Bosch S 1243 HM
Metabo 631917000

A = 13 mm · 1.95 t.p.i. B = 254 mm · 10" C = 325 mm · 12.795" D = 2,5 mm · 0.098" E = 50 mm · 1.969"




Béton cellulaire, maçonnerie, mur
Foam Concrete/Gas Concrete, Stonework/Brickwork

4097

Bosch S 2243 HM
Metabo 631918000

A = 13 mm · 1.95 t.p.i. B = 388,7 mm · 15" C = 460 mm · 18" D = 2,5 mm · 0.098" E = 50 mm · 1.969"




Béton cellulaire, maçonnerie, mur
Foam Concrete/Gas Concrete, Stonework/Brickwork


4177

Bosch S 1141 HM

A = 8,5 mm · 3 t.p.i. B = 210 mm · 8.267" C = 230 mm · 9 3/32" D = 1,25 mm · 0.049" E = 25,4 mm · 1"




Matériaux composites renforcés de fibres, CFRP, GFRP, époxy, tuyau en PVC, plaques de fibrociment, béton cellulaire, plaques de plâtre, plaques de plâtre
Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, PVC-Pipe, Fibre Cement Board, Foam Concrete/Gas Concrete, Plasterboard

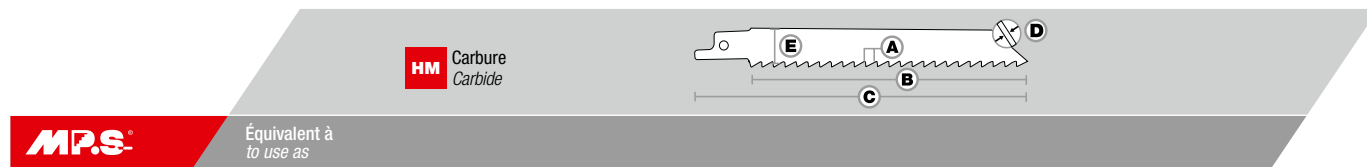

4178

Bosch S 1241 HM

A = 8,5 mm · 3 t.p.i. B = 280 mm · 11" C = 300 mm · 12" D = 1,25 mm · 0.049" E = 25,4 mm · 1"



Composites renforcés de fibres, CFRP, GFRP, époxy, tuyau en PVC, plaques de fibrociment, béton cellulaire, plaques de plâtre, plaques de plâtre
Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, PVC-Pipe, Fibre Cement Board, Foam Concrete/Gas Concrete, Plasterboard



Fonte Profi-Top-Carbide pour tuyaux en fonte,
longue durée de vie

Profi-Castiron-Line. For cast iron pipes. Long life span




4082



Lenox 800RG
Milwaukee
48001430

A = 50 GRAIN · 50 GRIT B = 180 mm · 7 3/32" C = 200 mm · 7 57/64" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 3/4"




Tuyaux en fonte, revêtus de Carbure
Cast Iron Pipe, Carbide-Coated

4084



Bosch S 1130 RIFF
Metabo 631818000
Lenox 800RG
Milwaukee
48001430

A = 50 GRAIN · 50 GRIT B = 210 mm · 8 19/64" C = 230 mm · 9 3/32" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 3/4"





Tuyaux en fonte, revêtus de Carbure
Cast Iron Pipe, Carbide-Coated

4090




Bosch S 1050RD
Lenox 800DG
Milwaukee
48001450

A = GRAIN · GRIT B = 180 mm · 7 3/32" C = 200 mm · 7 57/64" D = 0,9 mm · 0.035" E = 19 mm · 3/4"




Matériaux composites renforcés de fibres, CFRP, GFRP, époxy, tuyaux en fonte
Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, Cast Iron Pipe

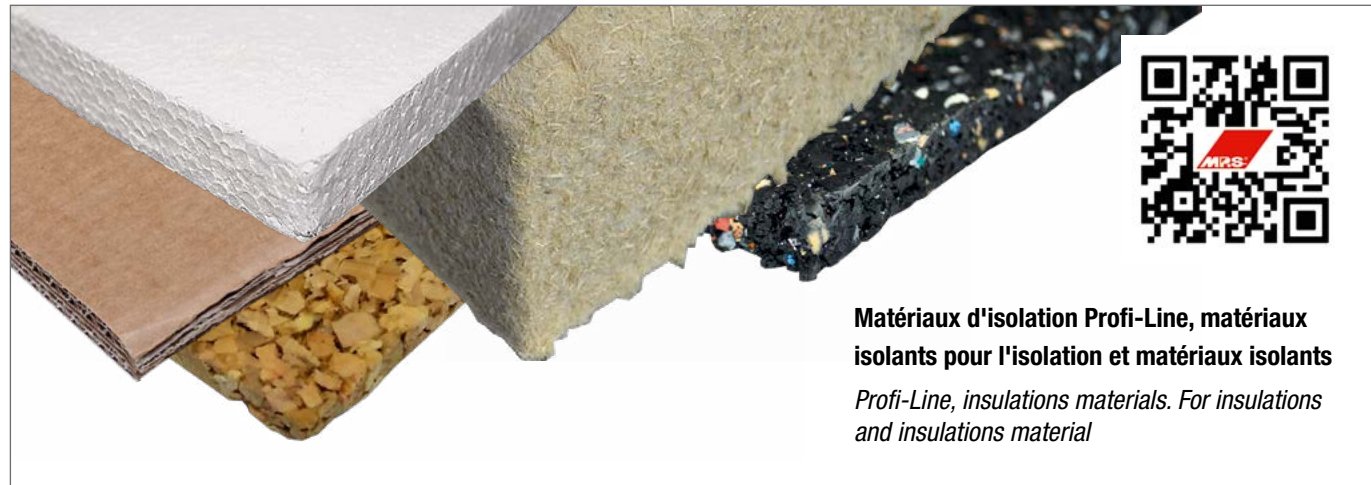

Matériaux d'isolation Profi-Line, matériaux isolants pour l'isolation et matériaux isolants
Profi-Line, insulations materials. For insulations and insulations material

CV Chrom Vanadium




MPS

Équivalent à
to use as

4019

Bosch S 713 AW
Metabo 631144000

Lame à tranchant ondulé / Serrated blade B = 130 mm · 5 3/32" C = 150 mm · 6 19/64" D = 1,2 mm · 0.047" E = 19,00 mm · 3/4"




Plus adapté au polystyrène. Liège, tapis, cuir, caoutchouc, isolation, matériau isolant, carton, polystyrène
More suitable for Styrofoam/Polystyrene. Cork/Carpet/Leather, Rubber, Iso/Cardboard Insulating Materials, Styrofoam/Polystyrene

4027

Bosch S 1113 AWP

Lame à lame cannelée / Hollow edge blade B = 205 mm · 8 3/32" C = 225 mm · 8 57/64" D = 1,5 mm · 0.059" E = 22,00 mm · 0.866"




Plus adapté aux matériaux d'isolation. Liège, tapis, cuir, caoutchouc, isolation, matériau isolant, matériaux d'isolation en fibre, carton, polystyrène
More suitable for insulation material. Cork/Carpet/Leather, Rubber, Iso/Cardboard/Fiber Insulating Materials, Styrofoam/Polystyrene

4028

Bosch S 1213 AWP
Milwaukee 48-00-1084


Lame à lame cannelée / Hollow edge blade B = 280 mm · 11" C = 300 mm · 12" D = 1,5 mm · 0.059" E = 22,00 mm · 0.866"



Plus adapté aux matériaux d'isolation. Liège, tapis, cuir, caoutchouc, isolation, matériau isolant, matériaux d'isolation en fibres, carton, polystyrène
More suitable for insulation material. Cork/Carpet/Leather, Rubber, Iso/Cardboard/Fiber Insulating Materials, Styrofoam/Polystyrene

4029

Lame à tranchant ondulé / Serrated blade B = 280 mm · 11" C = 300 mm · 12" D = 1,2 mm · 0.047" E = 19,00 mm · 3/4"




Plus adapté au polystyrène. Liège, tapis, cuir, caoutchouc, isolation, matériau isolant, matériaux d'isolation en fibre, carton, polystyrène
More suitable for Styrofoam/Polystyrene. Cork/Carpet/Leather, Rubber, Iso/Cardboard/Fiber Insulating Materials, Styrofoam/Polystyrene

4039

Bosch S 2013 AWP

Lame à lame cannelée / Hollow edge blade B = 380 mm · 14.961" C = 400 mm · 15.748" D = 1,5 mm · 0.059" E = 45,00 mm · 1.772"




Plus adapté aux matériaux d'isolation. Liège, tapis, cuir, caoutchouc, isolation, matériau isolant, matériaux d'isolation en fibre, carton, polystyrène
More suitable for insulation material. Cork/Carpet/Leather, Rubber, Iso/Cardboard/Fiber Insulating Materials, Styrofoam/Polystyrene



Profi-Line Glace et Matériau gelé
Profi-Line, ice and frozen materials

Acier inoxydable
Stainless Steel




MPS

Équivalent à
to use as

4079

Bosch S 1211 K
Milwaukee 48-00-1082

A = 8,5 mm · 3 t.p.i. B = 280 mm · 11" C = 300 mm · 12" D = 1,25 mm · 0.049" E = 19,00 mm · 3/4"




Glace, matériau congelé
Frozen materials, Ice






Métal de la gamme Profi-Top-Line - acier inoxydable et INOX
Profi-Line-Carbide-Line, stainless steel and INOX



4173

Bosch S 955 CHM

A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 130 mm · 5 3/32" C = 150 mm · 6 19/64" D = 1,25 mm · 0.049" E = 25,4 mm · 1"




Acier inoxydable, INOX, Profils épais ouverts, Profils épais fermés, Tubes en acier épais, Tuyaux en fonte
Stainless Steel/INOX, Open Profile strong, Closed Profile strong, Steel Pipe strong, Cast Iron Pipe

4174

Bosch S 1155 CHM

A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 210 mm · 8 19/64" C = 230 mm · 9 3/32" D = 1,25 mm · 0.049" E = 25,4 mm · 1"




Acier inoxydable, INOX, profils ouverts épais, profils fermés épais, tubes d'acier épais, tuyaux en fonte
Stainless Steel/INOX, Open Profile strong, Closed Profile strong, Steel Pipe strong, Cast Iron Pipe

4175

Bosch S 1255 CHM

A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 280 mm · 11" C = 300 mm · 12" D = 1,25 mm · 0.049" E = 25,4 mm · 1"




Acier inoxydable, INOX, profils épais ouverts, profils épais fermés, tubes en acier épais, tuyaux en fonte
Stainless Steel/INOX, Open Profile strong, Closed Profile strong, Steel Pipe strong, Cast Iron Pipe



Profi-Top-Carbide-Line Bois et bois avec clous

*Profi-Top-Carbide-Line, wood with nails and metal.
 Long life span*




4176

Bosch S 956 DHM;
S 956 XHM

A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 130 mm · 5 3/32" C = 150 mm · 6 19/64" D = 1,25 mm · 0.049" E = 25,4 mm · 1"




Matériaux composites renforcés de fibres, CFRP, GFRP, époxy, bois avec des clous, démolition, rénovation de bâtiments anciens
Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, Wood with Nails, Demolition




4179

Bosch S 1156 XHM

A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 210 mm · 8 19/64" C = 230 mm · 9 3/32" D = 1,25 mm · 0.049" E = 25,4 mm · 1"



Matériaux composites renforcés de fibres, CFRP, GFRP, époxy, bois avec clous, démolition, rénovation de bâtiments anciens
Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, Wood with Nails, Demolition



4180

Bosch S 1256 XHM

A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 280 mm · 11" C = 300 mm · 12" D = 1,25 mm · 0.049" E = 25,4 mm · 1"



Matériaux composites renforcés de fibres, CFRP, GFRP, époxy, bois avec clous, démolition, rénovation de bâtiments anciens
Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, Wood with Nails, Demolition






Métal de la gamme Profi-Top-Line - acier inoxydable et INOX

Profi-Top-Line metal, stainless steel and INOX



fraisée, avoyée
milled, set

= Coupes rapides, longue durée de vie,
haute longévité
Fast cut, high endurance, long life span




MPS

Équivalent à
to use as

4451-VP

REMS 561005

A = 1,8-2,5 mm · 10-14 t.p.i. B = 130 mm · 5 3/32" C = 150 mm · 6 19/64" D = 0,90 mm · 0.035" E = 25,40 mm · 1.000"




Tôles moyennes, tubes, profilés, acier inoxydable, INOX, poutres en acier, tôles d'acier, profilés ouverts épais, profilés fermés épais,
tubes d'acier moyens, tubes d'acier épais, précision angulaire
Stainless Steel/INOX, Steel Beam, Sheet Steel, Open Profile strong, Closed Profile strong, Steel Pipe medium strong, Steel Pipe strong, Rectangular Cut

VARIÖZAHN

4454-VP

REMS 561003

A = 1,8-2,5 mm · 10-14 t.p.i. B = 180 mm · 7 3/32" C = 200 mm · 7 57/64" D = 0,90 mm · 0.035" E = 25,40 mm · 1.000"




Tôles de moyenne épaisseur, tubes, profilés, acier inoxydable, INOX, poutres en acier, tôles d'acier, profilés ouverts épais, profilés fermés épais,
tubes d'acier de moyenne épaisseur, tubes d'acier épais, précision angulaire
Stainless Steel/INOX, Steel Beam, Sheet Steel, Open Profile strong, Closed Profile strong, Steel Pipe medium strong, Steel Pipe strong, Rectangular Cut

VARIÖZAHN

4457-VP

REMS 561004

A = 1,8-2,5 mm · 10-14 t.p.i. B = 280 mm · 11" C = 300 mm · 12" D = 0,90 mm · 0.035" E = 25,40 mm · 1.000"



Tôles de moyenne épaisseur, tubes, profilés, acier inoxydable, INOX, poutres en acier, tôles d'acier, profilés ouverts épais, profilés fermés épais,
tubes d'acier de moyenne épaisseur, tubes d'acier épais, précision angulaire
Stainless Steel/INOX, Steel Beam, Sheet Steel, Open Profile strong, Closed Profile strong, Steel Pipe medium strong, Steel Pipe strong, Rectangular Cut

VARIÖZAHN




Profi-Line Métal - tôles épaisses, tubes et profilés

Profi-Line-Metal, thick sheets steel, tubes and profiles



fraisée, avoyée
milled, set

= Coupes rapides, longue durée de vie,
haute longévité
Fast cut, high endurance, long life span




MPS

Équivalent à
to use as

4482

REMS 561001

A = 3,2 mm · 8 t.p.i. B = 120 mm · 4 11/16" C = 140 mm · 5.512" D = 1,57 mm · 0.062" E = 25,40 mm · 1.000"




Tôles épaisses, tubes et profilés, poutres en acier, profilés ouverts épais, profilés fermés épais, tubes d'acier épais, précision angulaire
Steel Beam, Open Profile strong, Closed Profile strong, Steel Pipe strong, Rectangular Cut

4486

REMS 561002

A = 3,2 mm · 8 t.p.i. B = 180 mm · 7 3/32" C = 200 mm · 7 57/64" D = 1,57 mm · 0.062" E = 25,40 mm · 1.000"





Tôles épaisses, tubes et profilés, poutres en acier, profilés ouverts épais, profilés fermés épais, tubes d'acier épais, avec précision angulaire
Steel Beam, Open Profile strong, Closed Profile strong, Steel Pipe strong, Rectangular Cut

TOP

4488

REMS 561008

A = 3,2 mm · 8 t.p.i. B = 280 mm · 11" C = 300 mm · 12" D = 1,57 mm · 0.062" E = 25,40 mm · 1.000"



Tôles épaisses, tubes et profilés, poutres en acier, profilés ouverts épais, profilés fermés épais, tubes d'acier épais, précisément à angle droit
Steel Beam, Open Profile strong, Closed Profile strong, Steel Pipe strong, Rectangular Cut



NOUS RENONÇONS DE PLUS EN PLUS AUX EMBALLAGES PLASTIQUES.
MAINTENANT DANS UN EMBALLAGE ÉCOLOGIQUE.


WE ARE INCREASINGLY ABSTAINING FROM PLASTIC PACKAGING.
NOW IN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PACKAGING




UNE ATTRACTION SUR CHAQUE COMPTOIR A HIGHLIGHT ON EVERY COUNTER

Notre présentoir de comptoir MPS
Our MPS counter display



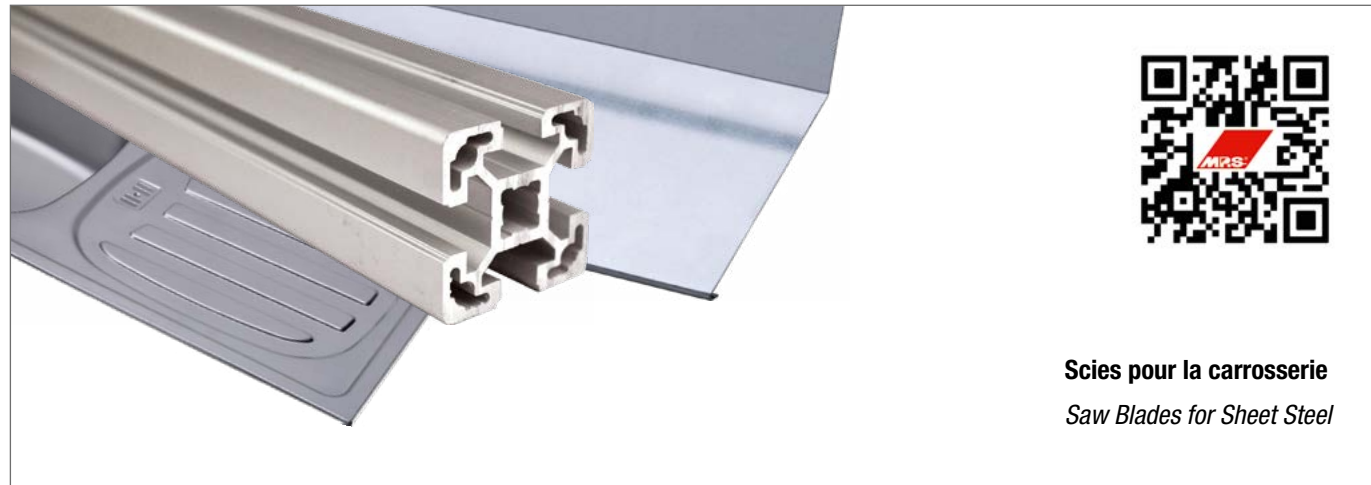

Scies pour la carrosserie
Saw Blades for Sheet Steel

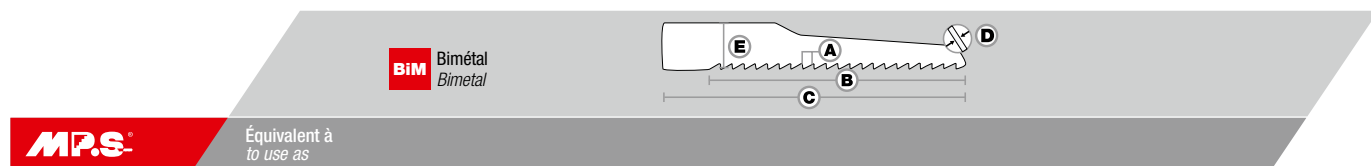


PNEUTEC, OBER,
SHINANO, RODCRAFT

Acier inoxydable, INOX, tôles d'acier, métal non ferreux, alu, aluminium
Stainless Steel/INOX, Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium



3744

A = 1,4 mm · 18 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 4" D = 0,65 mm · 0.026" E = 12,70 mm · 1/2"



3746

A = 1,8 mm · 14 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 4" D = 0,65 mm · 0.026" E = 12,70 mm · 1/2"




SIG, FLEX

Acier inoxydable, INOX, tôles d'acier, métal non ferreux, alu, aluminium
Stainless Steel/INOX, Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium


3754

A = 1,4 mm · 18 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 4" D = 0,65 mm · 0.026" E = 12,30 mm · 15/32"




3756

A = 1,8 mm · 14 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 4" D = 0,65 mm · 0.026" E = 12,30 mm · 15/32"



Scies pour la carrosserie
Saw Blades for Sheet Steel

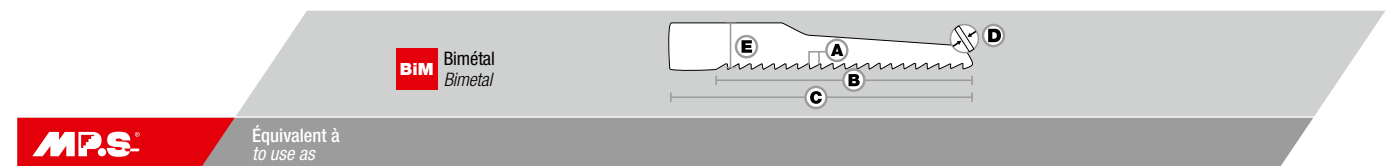


PNEUTEC, OBER,
SHINANO, RODCRAFT

Acier inoxydable, INOX, tôles d'acier
Stainless Steel/INOX, Sheet Steel


3740

A = 0,7 mm · 32 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 4" D = 0,65 mm · 0.026" E = 12,70 mm · 1/2"



3742

A = 1 mm · 24 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 4" D = 0,65 mm · 0.026" E = 12,70 mm · 1/2"




SIG, FLEX

Acier inoxydable, INOX, tôles d'acier
Stainless Steel/INOX, Sheet Steel


3750

A = 0,7 mm · 32 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 4" D = 0,65 mm · 0.026" E = 12,30 mm · 15/32"



3752

A = 1 mm · 24 t.p.i. B = 75 mm · 3" C = 100 mm · 4" D = 0,65 mm · 0.026" E = 12,30 mm · 15/32"



**LAMES
OSCILLANTES
OSCILLATING
TOOLS**





Starlock – Scies et outils oscillants

Starlock – Oscillation Tools

STARLOCK - OUTILS OSCILLANTS 'MADE IN GERMANY' POUR UNE UTILISATION PROFESSIONNELLE.

Nos outils oscillants fabriqués en Allemagne, communément appelés « Multimaster », sont utilisables dans le travail du bois et du métal, lors de rénovations et restaurations, ainsi que pour les revêtements de sol et les polissages. Ces outils répondent aux exigences les plus élevées des consommateurs en termes de qualité et de durabilité, et offrent le meilleur transfert de puissance de la machine à la lame. La fixation est compatible avec les appareils de tous les grands fabricants.



STARLOCK – OSCILLATING TOOLS "MADE IN GERMANY" FOR PROFESSIONAL APPLICATIONS

Our oscillating tools manufactured in Germany, also known as "Multimaster", can be used in wood and metalworking, for renovations and restorations as well as floorings and polishes.


These tools meet the highest demands of the end user in terms of quality and durability and offer the best possible power transmission from the machine to the saw blade.

The mounting is applicable to all devices of major manufacturers.



3901

Lame de scie CV pour le bois CV saw blade for wood




Équivalent à
to use as
Bosch AIZ 32 EPC
Fein 63502 133 210




Bois dur, contreplaqué, MDF, panneaux de particules, stratifié, plastique, PE, PP, PVC, plaques de plâtre, placoplâtre.

Hardwood, Plywood, Chipboard/Particle Board, Laminate, Plastic/PP/PE/PVC, Plasterboard



3902

Lame de scie CV courbée pour le bois CV curved saw blade for wood



Équivalent à
to use as
Bosch AII 65 APC
Fein 63502 225 210




Bois dur, contreplaqué, MDF, panneaux de particules, stratifié, plastique, PE, PP, PVC, plaques de plâtre, placoplâtre.

Hardwood, Plywood, Chipboard/Particle Board, Laminate, Plastic/PP/PE/PVC, Plasterboard



3903

Lame de scie BIM pour le bois BIM saw blade for wood




Équivalent à
to use as
Bosch AIZ 10 AB
Fein 63502 184 210




Bois dur, contreplaqué, MDF, panneaux de particules, stratifié, bois avec clous, plaques de plâtre, placoplâtre

Hardwood, Plywood, Chipboard/Particle Board, Laminate, Wood with Nails, Plasterboard



3904

Lame de scie BIM pour le bois BIM saw blade for wood




Équivalent à
to use as
Bosch AIZ 20 AB
Fein 63502 183 210




Bois dur, contreplaqué, MDF, panneaux de particules, stratifié, bois avec clous, plaques de plâtre, placoplâtre

Hardwood, Plywood, Chipboard/Particle Board, Laminate, Wood with Nails, Plasterboard



3905

Lame de scie BIM pour le bois BIM saw blade for wood



Équivalent à
to use as
Bosch AIZ 32 ABP
Fein 63502 160 210




Bois dur, contreplaqué, MDF, panneaux de particules, stratifié, bois avec clous, plaques de plâtre, placoplâtre

Hardwood, Plywood, Chipboard/Particle Board, Laminate, Wood with Nails, Plasterboard



3906

Lame de scie BIM pour le bois BIM saw blade for wood




Équivalent à
to use as
Fein 63502 221 210




Bois dur, contreplaqué, MDF, panneaux de particules, stratifié, bois avec clous, plaques de plâtre, placoplâtre

Hardwood, Plywood, Chipboard/Particle Board, Laminate, Wood with Nails, Plasterboard




3907

Lame de scie BIM pour le bois
BIM saw blade for wood



Équivalent à
to use as


Bosch AIZ 32 BSPB
Fein 63502 205 210



Bois dur, contreplaqué, MDF, panneaux de particules, stratifié, coupe très propre
Hardwood, Plywood, Chipboard/Particle Board, Laminate, Very Clean Cut


3908

Lame de scie HCS pour le bois
HCS saw blade for wood



Équivalent à
to use as


Bosch AIZ 32 BSPC
Fein 63502 126 210



Bois dur, contreplaqué, MDF, panneaux de particules, stratifié, coupe très nette.
Hardwood, Plywood, Chipboard/Particle Board, Laminate, Very Clean Cut


3909

Lame de scie HCS pour le bois
HCS saw blade for wood



Équivalent à
to use as


Bosch AII 65 BSPC
Fein 63502 126 210



Bois dur, contreplaqué, MDF, panneaux de particules, stratifié, coupe très précise
Hardwood, Plywood, Chipboard/Particle Board, Laminate, Very Clean Cut

3910

Lame de scie BIM pour le bois et le métal
BIM saw blade for wood and metal



Équivalent à
to use as


Bosch AIZ 32 AB
Fein 63502 222 210



Bois dur, plastique, PE, PP, PVC, tôles d'acier, métal non ferreux, aluminium, aluminium, plaques de plâtre, placoplâtre
Hardwood, Plastic/PP/PE/PVC, Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Plasterboard


3911

Lame de scie BIM pour le bois et le métal
BIM saw blade for wood and metal



Équivalent à
to use as


Fein 63502 223 210



Bois dur, plastique, PE, PP, PVC, tôles d'acier, métaux non ferreux, aluminium, aluminium, plaques de plâtre, plaques de plâtre
Hardwood, Plastic/PP/PE/PVC, Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Plasterboard

3912

Lame de scie BIM pour le métal
BIM saw blade for metal



Équivalent à
to use as


Bosch AIZ 32 AB
Fein 63502 157 210



Plastique, PE, PP, PVC, tôles d'acier, métaux non ferreux, aluminium, aluminium, plaques de plâtre, plaques de plâtre
Plastic/PP/PE/PVC, Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Plasterboard


3915

Lame de scie en carbure de
tungstène revêtue de TiN
TiN-coated carbide saw blade



Équivalent à
to use as


Bosch AIZ 32 AIT
Fein 63502 236 210



Métaux de fer, acier inoxydable, tuyaux en cuivre, vis, briques, maçonnerie, plaques de fibres de ciment, stratifié, CFK, GFK, bois dur, panneaux de particules
Ferrous metals, stainless steel, copper pipes, screws, bricks, masonry, cement fibre boards, laminate, CFRP, GRP, hardwood, chipboard


3928

Lame de scie HCS pour le bois
HCS saw blade for wood



Équivalent à
to use as


Bosch ATZ 52 SC
Fein 63502 226 210



Bois dur, contreplaqué, MDF, panneaux de particules, stratifié, plastique, PE, PP, PVC, plaques de plâtre, plaques de plâtre
Hardwood, Plywood, Chipboard/Particle Board, Laminate, Plastic/PP/PE/PVC, Plasterboard


3917

Lame multitool en acier bi-métal
BIM Multicutter



Équivalent à
to use as


Bosch ASZ 32 SC
Fein 63903 251 210



Pour la coupe de tapis, sols en PVC, carton, bardeaux bitumineux et papier goudronné. Avec trois surfaces de coupe
For cutting carpet, PVC flooring, cardboard, bitumen shingles and roofing felt. With three cutting surfaces.


3929

Lame de scie HCS pour le bois
HCS saw blade for wood



Équivalent à
to use as


Bosch AIZ 32 EPC
Fein 63502 227 210



Bois dur, contreplaqué, MDF, panneaux de particules, stratifié, plastique, PE, PP, PVC, plaques de plâtre, plaques de plâtre
Hardwood, Plywood, Chipboard/Particle Board, Laminate, Plastic/PP/PE/PVC, Plasterboard

3930

Lame de scie BIM pour le bois
BIM saw blade for wood



Équivalent à
to use as


Bosch AII 65 APB
Fein 63502 228 210



Bois dur, contreplaqué, MDF, panneaux de particules, stratifié, bois cloué, plaques de plâtre, plaques de plâtre
Hardwood, Plywood, Chipboard/Particle Board, Laminate, Wood with Nails, Plasterboard

3931

Lame de scie BIM pour le bois
BIM saw blade for wood




Équivalent à
to use as

AII 65 BSPB
Fein 63502 229 210




Bois dur, contreplaqué, MDF, panneaux de particules, stratifié, plastique, PE, PP, PVC, plaques de plâtre, plaques de plâtre
Hardwood, Plywood, Chipboard/Particle Board, Laminate, Plastic/PP/PE/PVC, Plasterboard

3913

**D85 mm**
3 11/32"Équivalent à
to use as
Fein 63502 106 210**HSS****Lame de scie HSS segmentée pour le bois et le métal***HSS saw blade segmented for wood and metal*

Bois dur, plastique, PE, PP, PVC, plastiques renforcés de fibres, CFK, GFK, époxy, tôles d'acier, métal non ferreux, aluminium, plaques de plâtre, plaques de plâtre
Hardwood, Plastic/PP/PE/PVC, Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Plasterboard

3914

**D85 mm**
3 11/32"Équivalent à
to use as
Bosch ACS 85 EB
Fein 63502 174 210**BiM****Lame de scie ronde BiM pour le bois et le métal***BiM saw blade round for wood and metal*



Bois dur, plastique, PE, PP, PVC, plastiques renforcés de fibres, CFK, GFK, époxy, tôles d'acier, métal non ferreux, aluminium, plaques de plâtre, plaques de plâtre
Hardwood, Plastic/PP/PE/PVC, Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Plasterboard

3924

**D75 mm**
2 31/32"Équivalent à
to use as
Fein 63502 118 210**HM****Lame de scie segmentée en carbure de tungstène pour béton cellulaire, joints et carreaux***Carbide saw blade segmented, for foam concrete, tiles and joints*

Carreaux de sol, carreaux durs, revêtus de carbure de tungstène
Floor Tile, Carbide-Coated

3925

Équivalent à
to use as
Fein 63903 245 230**CV****Spatule CV en forme de champignon***CV Scraper, mushroom shape*



Liège, tapis, cuir, caoutchouc
Cork/Carpet/Leather, Rubber

3926

**80mm**Équivalent à
to use as
Bosch AVZ 78 RT2
Fein 63731 001 210**HM****Râpe en carbure de tungstène de forme triangulaire***Carbide rasp triangle shape*


Parpaing, carreaux de sol, carreaux durs, revêtement en carbure de tungstène
Foam Concrete/Gas Concrete, Floor Tile, Carbide-Coated

3927

Équivalent à
to use as
Bosch ATZ 52 SFC
Fein 63903 165 210**CV****Racloir flexible en carbure de tungstène***CV scraper, flexible*


Liège, tapis, cuir, caoutchouc
Cork/Carpet/Leather, Rubber

3920

**80mm**Équivalent à
to use as
Bosch AVZ 93 G
Fein 63806 136 220**CV****Plateau de ponçage perforée***Backing Pad, perforated*

Bois dur, tôles d'acier
Hardwood, Sheet Steel

3921-3923



3921

K 60 / 80mmÉquivalent à / to use as
Fein 63717 109 041

3922



K 120 / 80mmÉquivalent à / to use as
Fein 63717 112 045

3923

K 180 / 80mmÉquivalent à / to use as
Fein 63717 114 047**Feuilles de ponçage universelles***Universal sanding sheets*



Bois dur, tôles d'acier
Hardwood, Sheet Steel

3900-SET 1

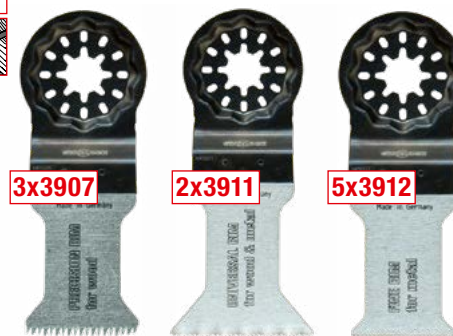**Lames de scie pour bois et métal***Saw blades for wood and metal*


Bois dur, contreplaqué, MDF, panneaux de particules, stratifié, PE, PP, PVC, tôles d'acier, métal non ferreux, aluminium, plaques de plâtre, plaques de plâtre
Hardwood, Plywood, Chipboard/Particle Board, Laminate, Plastic/PP/PE/PVC, Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Plasterboard

3900-SET 3

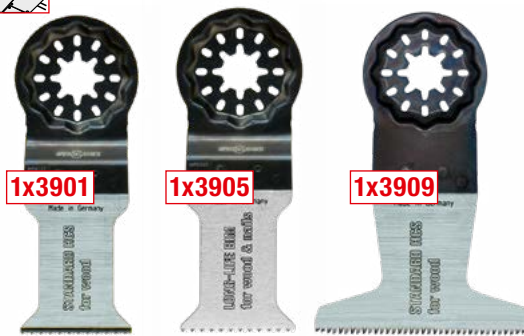**Lames de scie pour bois***Saw blades for wood*

Bois dur, contreplaqué, MDF, panneaux de particules, stratifié, plastique, PE, PP, PVC, bois avec des clous, plaques de plâtre, plaques de plâtre, coupe très nette
Hardwood, Plywood, Chipboard/Particle Board, Laminate, Plastic/PP/PE/PVC, Wood with Nails, Plasterboard, Very Clean Cut

3900-SET 7

**Lames de scie pour bois et métal***Saw blades for wood and metal*

Bois dur, contreplaqué, MDF, panneaux de particules, stratifié, PE, PP, PVC, tôles d'acier, métal non ferreux, aluminium, plaques de plâtre, plaques de plâtre
Hardwood, Plywood, Chipboard/Particle Board, Laminate, Plastic/PP/PE/PVC, Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Plasterboard



Fers réversibles en carbure de tungstène - Fers réversibles
en carbure de tungstène pour le bois, longue durée de vie

Planer Blades for wood. Long life span




MPS

Einsetzbar wie
to use as



10001

AEG, Black & Decker, Bosch, Festo, Haffner, HolzHer, Kress, Mafell, Metabo, Scheer, Skil



10002

Elu



10003

AEG, Black & Decker, Bosch, Fein, Haffner, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Peugeot, Skil




Lames de scie à métaux à main

Hacksaw Blades for metal





MPS



6620-18




A = 1,3 mm · 18 t.p.i. B = 300 mm · 12" D = 0,65 mm · 1/32" E = 12,70 mm · 1/2"



Tuyau PVC, acier inoxydable, INOX, métal, acier, (Fe), poutre en acier
PVC-Pipe, Stainless Steel/INOX, Metal/Steel (Fe), Steel Beam

6620-20/24



A = 1-1,2 mm · 20/24 t.p.i. B = 300 mm · 12" D = 0,65 mm · 1/32" E = 12,70 mm · 1/2"



Tuyau PVC, acier inoxydable, INOX, métal, acier, (Fe), poutre en acier, tôles d'acier, coupe très rapide
PVC-Pipe, Stainless Steel/INOX, Metal/Steel (Fe), Steel Beam, Sheet Steel, High-Speed Cut

6620-24



A = 1 mm · 24 t.p.i. B = 300 mm · 12" D = 0,65 mm · 1/32" E = 12,70 mm · 1/2"




Acier inoxydable, INOX, métal, acier, (Fe), tôles d'acier
Stainless Steel/INOX, Metal/Steel (Fe), Sheet Steel


6620-32

A = 0,8 mm · 32 t.p.i. B = 300 mm · 12" D = 0,65 mm · 1/32" E = 12,70 mm · 1/2"



Acier inoxydable, INOX, métal, acier, (Fe), tôles d'acier
Stainless Steel/INOX, Metal/Steel (Fe), Sheet Steel

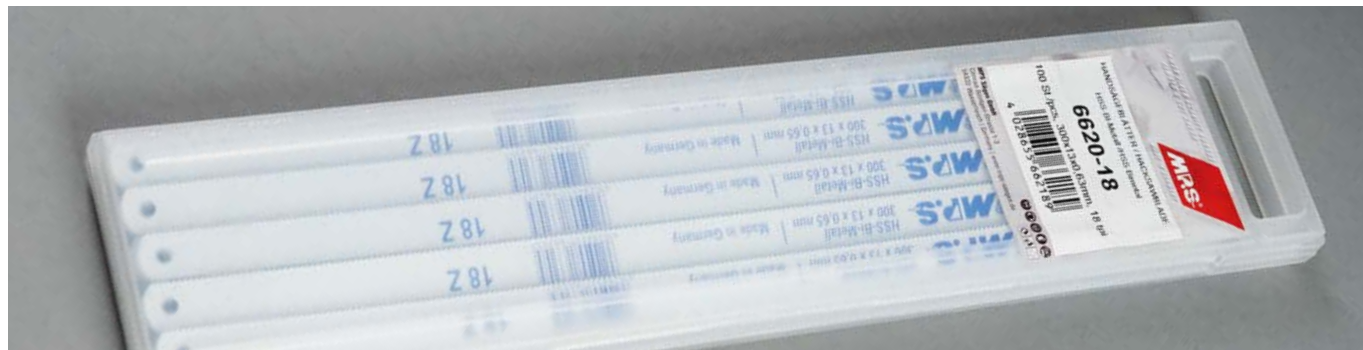




numéro d'article <i>item nr.</i>	dimension <i>dimensions</i>	dents <i>teeth</i>	Équivalent à <i>to use as</i>	Référence n° Fin <i>reference nr. fine</i>	Poids <i>weight</i>
150.25.1.50.STS12	150 x 25 x 1,50	12	Z 22-9	63503065009	44
150.25.1.50.STS22	150 x 25 x 1,50	2	Z 22-10	63503066002	44
200.25.1.50.STS4	200 x 25 x 1,50	4			59
200.25.1.5.STS8	200 x 25 x 1,50	8	Z 22-11	63503067006	59
200.25.1.50.STS16	200 x 25 x 1,50	16			59
200.25.1.50.STS22	200 x 25 x 1,50	22			59
200.25.1.50.STS8	200 x 25 x 1,50	8			61
200.25.1.50.STS14	200 x 25 x 1,50	14			61
300.25.1.50.HSS-SL-4	300 x 25 x 1,5	4			89
300.25.1.50.HSS-ST22	300 x 25 x 1,50	22	Z 22-31	63503070000	89
300.25.1.50.STS10	300 x 25 x 1,50	10			89
300.25.1.50.STS12	300 x 25 x 1,50	12	Z 22-6	63503063007	88
300.25.1.50.STS14	300 x 25 x 1,50	14	Z 22-71	63503071009	88
300.25.1.50.STS16	300 x 25 x 1,50	16			88
300.25.1.50.STS4	300 x 25 x 1,50	4			88
300.25.1.50.STS8	300 x 25 x 1,50	8			90
300.25.2.0.STS12	300 x 25 x 2,00	12			118
300.25.2.0.STS16	300 x 25 x 2,00	16			118
300.25.2.0.STS8	300 x 25 x 2,00	8			118
350.25.1.50.STS16	350 x 25 x 1,50	16			103
400.25.1.50.STS10	400 x 25 x 1,50	10			118
400.25.1.50.STS12	400 x 25 x 1,50	12	Z 22-7	63503064005	118
400.25.1.50.STS14	400 x 25 x 1,50	14			118
400.25.1.50.STS16	400 x 25 x 1,50	16	Z 22-29	63503068004	118
400.25.1.50.STS 6	400 x 28 x 2,00	6			178
400.25.1.50.STS8	400 x 25 x 1,50	8			118
400.25.1.50.STS4	400 x 25 x 1,50	4			119
400.25.2.0.STS12	400 x 25 x 2,00	12			157
400.25.2.0.STS14	400 x 25 x 2,00	14			157
400.25.2.0.STS16	400 x 25 x 2,00	16			157

numéro d'article <i>item nr.</i>	dimension <i>dimensions</i>	dents <i>teeth</i>	Équivalent à <i>to use as</i>	Référence n° Fin <i>reference nr. fine</i>	Poids <i>weight</i>
400.25.2.0.STS6	400 x 25 x 2,00	6			157
400.25.2.0.STS8	400 x 25 x 2,00	8			157
400.28.1.50.STS14	400 x 28 x 1,50	14			132
400.28.2.50.STS4	400 x 28 x 2,50	4			220
450.25.1.50.STS14	450 x 25 x 1,50	14			132
450.28.1.50.STS14	450 x 28 x 1,50	14			149
500.25.1.50.STS12	500 x 25 x 1,50	12			147
500.25.1.50.STS16	500 x 25 x 1,50	16			147
500.25.1.50.STS6	500 x 25 x 1,50	6			147
500.25.1.50.STS8	500 x 25 x 1,50	8			147
500.25.2.0.STS16	500 x 25 x 2,00	16			196
500.25.2.0.STS6	500 x 25 x 2,00	6	Z 22-72	63503072002	196
500.28.1.50.STS8	500 x 28 x 1,50	8			165
500.28.2.0.STS14	500 x 28 x 2,00	14			220
500.28.2.0.STS4	500 x 28 x 2,00	4			220
500.28.2.0.STS6	500 x 28 x 2,00	6			220
530.25.1.50.STS12	530 x 25 x 1,50	12			156
530.25.1.50.STS4	530 x 25 x 1,50	4	Z 22-30	63503069008	156
530.25.1.50.STS6	530 x 25 x 1,50	6	Z 22-40	63503040003	156
530.28.1.50.STS12	530 x 28 x 1,50	12			175
530.28.1.50.STS4	530 x 28 x 1,50	4			175
530.28.1.50.STS8	530 x 28 x 1,50	8			175
530.28.2.0.STS12	530 x 28 x 2,00	12			233
530.28.2.0.STS8	530 x 28 x 2,00	8	Z 22-73	63503073006	233
600.25.1.50.STS14	600 x 25 x 1,50	14			177
600.28.2.0.STS14	600 x 28 x 2,00	14	Z 22-74	63503074020	264
600.28.2.0.STS6	600 x 28 x 2,00	6			264
600.28.2.0.STS8	600 x 28 x 2,00	8			264
600.32.2.0.STS14	600 x 32 x 2,00	14			302
700.28.2.0.STS4	700 x 28 x 2,00	4	Z 22-75	63503075060	308
700.28.2.0.STS6	700 x 28 x 2,00	6			308
770.28.2.0.STS12	770 x 28 x 2,00	12			338
770.28.2.0.STS 14	770 x 28 x2,00	14			341
770.28.2.0.STS6	770 x 28 x 2,00	6	Z 22-37	63503037111	338
940.28.2.0.STS12	940 x 28 x 2,00	12			413
940.32.2.0.STS12	940 x 32 x 2,00	12			472
950.28.2.0.STS12	950 x 28 x 2,00	12			418



Lames de scie pour scies à tubes - Avec revêtement en carbure.
Sawblades For Pipe-Cutting - With Carbide grid coating

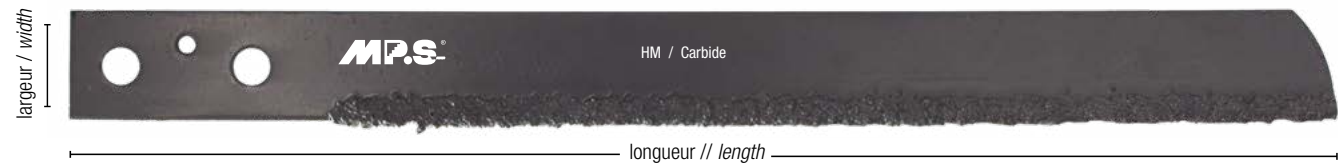

numéro d'article <i>item nr.</i>	dimension <i>dimensions</i>	dents <i>teeth</i>	Équivalent à <i>to use as</i>	Référence n° Fin <i>reference nr. fine</i>	Poids <i>weight</i>
300.28.1.10.CARBIDE	300 x 28/34 x 1,1	Hartmetall / carbide grit		63503063777	231
400.28.1.10.CARBIDE	400 x 28/34 x 1,1	Hartmetall / carbide grit		63503064777	308
500.28.1.10.CARBIDE	500 x 28/34 x 1,1	Hartmetall / carbide grit		63503072777	385
600.28.1.10.CARBIDE	600 x 28/34 x 1,1	Hartmetall / carbide grit		63503073777	462



Scies mécaniques - Start HSS
Power Hacksaw Blades - Start HSS



numéro d'article <i>item nr.</i>	dimension <i>dimensions</i>	dents <i>teeth</i>	Équivalent à <i>to use as</i>	Référence n° Fin <i>reference nr. fine</i>	Poids <i>weight</i>
300.20.1.25.MS-N8	300 x 20 x 1,25	N	8	8,5 mm	59 g
300.20.1.25.MS-N10	300 x 20 x 1,25	N	10	8,5 mm	59 g
300.20.1.25.MS-N14	300 x 20 x 1,25	N	14	8,5 mm	59 g
300.20.1.25.MS-N18	300 x 20 x 1,25	N	18	8,5 mm	59 g
300.25.1.50.MS-N6	300 x 25 x 1,50	N	6	8,5 mm	88 g
300.25.1.50.MS-N8	300 x 25 x 1,50	N	8	8,5 mm	88 g
300.25.1.50.MS-N10	300 x 25 x 1,50	N	10	8,5 mm	88 g
300.25.1.50.MS-N14	300 x 25 x 1,50	N	14	8,5 mm	88 g
300.25.1.50.MS-N18	300 x 25 x 1,50	N	18	8,5 mm	88 g
300.25.1.50.MS-N24	300 x 25 x 1,50	N	24	8,5 mm	88 g
300.25.1.50.MS-N32	300 x 25 x 1,50	N	32	8,5 mm	89 g
300.25.2.00.MS-N-S12	300 x 25 x 2,00	N	12	8,5 mm	118 g
300.25.2.00.MS-N-S16	300 x 25 x 2,00	N	16	8,5 mm	118 g
300.30.1.50.MS-N4	300 x 30 x 1,50	N	4	8,5 mm	106 g
300.30.1.50.MS-N6	300 x 30 x 1,50	N	6	8,5 mm	106 g
300.30.1.50.MS-N8	300 x 30 x 1,50	N	8	8,5 mm	106 g
300.30.1.50.MS-N10	300 x 30 x 1,50	N	10	8,5 mm	106 g
300.30.1.50.MS-N14	300 x 30 x 1,50	N	14	8,5 mm	106 g
300.30.1.50.MS-N18	300 x 30 x 1,50	N	18	8,5 mm	106 g
300.30.1.50.MS-K4	300 x 30 x 1,50	K	4	8,5 mm	106 g
300.30.1.50.MS-K8	300 x 30 x 1,50	K	8	8,5 mm	106 g
300.30.1.50.MS-K10	300 x 30 x 1,50	K	10	8,5 mm	106 g
300.30.1.50.MS-K16	300 x 30 x 1,50	K	16	8,5 mm	106 g
300.30.2.00.MS-N4	300 x 30 x 2,0	N	4	8,5 mm	141 g
300.30.2.00.MS-N8	300 x 30 x 2,00	N	8	8,5 mm	141 g
300.30.2.00.MS-N10	300 x 30 x 2,00	N	10	8,5 mm	141 g

numéro d'article <i>item nr.</i>	dimension <i>dimensions</i>	dents <i>teeth</i>	Équivalent à <i>to use as</i>	Référence n° Fin <i>reference nr. fine</i>	Poids <i>weight</i>
300.30.2.00.MS-N14	300 x 30 x 2,00	N	14	8,5 mm	141 g
300.30.2.00.MS-K4	300 x 30 x 2,00	K	4	8,5 mm	141 g
300.30.2.00.MS-K6	300 x 30 x 2,00	K	6	8,5 mm	141 g
300.30.2.00.MS-K8	300 x 30 x 2,00	K	8	8,5 mm	141 g
300.30.2.00.MS-K10	300 x 30 x 2,00	K	10	8,5 mm	141 g
300.30.2.00.MS-K14	300 x 30 x 2,00	K	14	8,5 mm	141 g
325.30.1.50.MS-K4	325 x 30 x 1,50	K	4	8,5 mm	115 g
325.30.1.50.MS-N10	325 x 30 x 1,50	N	10	8,5 mm	115 g
325.30.1.50.MS-N4	325 x 30 x 1,50	N	4	8,5 mm	115 g
325.30.1.50.MS-N6	325 x 30 x 1,50	N	6	8,5 mm	115 g
325.30.1.50.MS-N8	325 x 30 x 1,50	N	8	8,5 mm	115 g
350.25.1.50.MS-N10	350 x 25 x 1,50	N	10	8,5 mm	103 g
350.25.1.50.MS-N4	350 x 25 x 1,50	N	4	8,5 mm	103 g
350.30.1.50.MS-N4	350 x 30 x 1,50	N	4	8,5 mm	124 g
350.30.1.50.MS-N6	350 x 30 x 1,50	N	6	8,5 mm	124 g
350.30.1.50.MS-N8	350 x 30 x 1,50	N	8	8,5 mm	124 g
350.30.1.50.MS-N10	350 x 30 x 1,50	N	10	8,5 mm	124 g
350.30.1.50.MS-N14	350 x 30 x 1,50	N	14	8,5 mm	124 g
350.30.2.00.MS-N4	350 x 30 x 2,00	N	4	8,5 mm	165 g
350.30.2.00.MS-N6	350 x 30 x 2,00	N	6	8,5 mm	165 g
350.30.2.00.MS-N8	350 x 30 x 2,00	N	8	8,5 mm	165 g
350.30.2.00.MS-N10	350 x 30 x 2,00	N	10	8,5 mm	165 g
350.30.2.00.MS-N14	350 x 30 x 2,00	N	14	8,5 mm	165 g
350.30.2.00.MS-N22	350 x 30 x 2,00	N	22	8,5 mm	165 g
350.30.2.00.MS-K4	350 x 30 x 2,00	K	4	8,5 mm	165 g
350.30.2.00.MS-K6	350 x 30 x 2,00	K	6	8,5 mm	165 g
350.30.2.00.MS-K12	350 x 30 x 2,00	K	12	8,5 mm	165 g
350.35.2.00.MS-K4	350 x 35 x 2,00	K	4	8,5 mm	193 g
350.36.1.50.MS-N4	350 x 36 x 1,50	N	4	8,5 mm	148 g
350.36.1.50.MS-N6	350 x 36 x 1,50	N	6	8,5 mm	148 g
350.36.1.50.MS-N8	350 x 36 x 1,50	N	8	8,5 mm	148 g
350.36.1.50.MS-N10	350 x 36 x 1,50	N	10	8,5 mm	148 g
350.36.1.50.MS-N14	350 x 36 x 1,50	N	14	8,5 mm	148 g
350.36.2.00.MS-K3	350 x 36 x 2,00	K	3	8,5 mm	198 g
350.36.1.50.MS-K8	350 x 36 x 1,50	K	8	8,5 mm	148 g
350.36.1.50.MS-K14	350 x 36 x 1,50	K	14	8,5 mm	148 g
350.36.2.00.MS-N4	350 x 36 x 2,00	N	4	8,5 mm	198 g
350.36.2.00.MS-N6	350 x 36 x 2,00	N	6	8,5 mm	198 g
350.36.2.00.MS-N8	350 x 36 x 2,00	N	8	8,5 mm	198 g
350.36.2.00.MS-N10	350 x 36 x 2,00	N	10	8,5 mm	198 g
350.36.2.00.MS-K4	350 x 36 x 2,00	K	4	8,5 mm	198 g
350.36.2.00.MS-K6	350 x 36 x 2,00	K	6	8,5 mm	198 g
350.36.2.00.MS-K8	350 x 36 x 2,00	K	8	8,5 mm	198 g

numéro d'article <i>item nr.</i>	dimension <i>dimensions</i>	dents <i>teeth</i>	Équivalent à <i>to use as</i>	Référence n° Fin <i>reference nr. fine</i>	Poids <i>weight</i>
350.36.2.00.MS-K10	350 x 36 x 2,00	K	10	8,5 mm	198 g
350.36.2.00.MS-K14	350 x 36 x 2,00	K	14	8,5 mm	198 g
400.25.1.25.MS-N6	400 x 25 x 1,25	N	6	8,5 mm	98 g
400.25.1.25.MS-N8	400 x 25 x 1,25	N	8	8,5 mm	98 g
400.25.1.25.MS-N10	400 x 25 x 1,25	N	10	8,5 mm	98 g
400.25.1.25.MS-N14	400 x 25 x 1,25	N	14	8,5 mm	98 g
400.25.1.25.MS-N18	400 x 25 x 1,25	N	18	8,5 mm	98 g
400.25.1.25.MS-N22	400 x 25 x 1,25	N	22	8,5 mm	98 g
400.25.1.50.MS-N6	400 x 25 x 1,50	N	6	8,5 mm	118 g
400.25.1.50.MS-N8	400 x 25 x 1,50	N	8	8,5 mm	118 g
400.25.1.50.MS-N10	400 x 25 x 1,50	N	10	8,5 mm	118 g
400.25.1.50.MS-N14	400 x 25 x 1,50	N	14	8,5 mm	118 g
400.25.1.50.MS-N18	400 x 25 x 1,50	N	18	8,5 mm	118 g
400.30.1.50.MS-N4	400 x 30 x 1,50	N	4	8,5 mm	141 g
400.30.1.50.MS-N6	400 x 30 x 1,50	N	6	8,5 mm	141 g
400.30.1.50.MS-N10	400 x 30 x 1,50	N	10	8,5 mm	141 g
400.30.1.50.MS-N12	400 x 30 x 1,50	N	12	8,5 mm	141 g
400.30.1.50.MS-N14	400 x 30 x 1,50	N	14	8,5 mm	141 g
400.30.1.50.MS-N16	400 x 30 x 1,50	N	16	8,5 mm	141 g
400.30.1.50.MS-N18	400 x 30 x 1,50	N	18	8,5 mm	141 g



numéro d'article <i>item nr.</i>	dimension <i>dimensions</i>	N (Normal) / K (Kasto) <i>N (normal) / K (kasto)</i>	dents <i>teeth</i>	diamètre du trou" <i>hole diameter</i>	poids <i>weight</i>
400.30.1.50.MS-N22	400 x 30 x 1,50	N	22	8,5 mm	142 g
400.30.1.50.MS-K4	400 x 30 x 1,50	K	4	8,5 mm	141 g
400.30.1.50.MS-K6	400 x 30 x 1,50	K	6	8,5 mm	141 g
400.30.1.50.MS-K8	400 x 30 x 1,50	K	8	8,5 mm	142 g
400.30.1.50.MS-K10	400 x 30 x 1,50	K	10	8,5 mm	141 g
400.30.2.00.MS-N3	400 x 30 x 2,00	N	3	8,5 mm	188 g
400.30.2.00.MS-N4	400 x 30 x 2,00	N	4	8,5 mm	188 g
400.30.2.00.MS-N6	400 x 30 x 2,00	N	6	8,5 mm	188 g
400.30.2.00.MS-N8	400 x 30 x 2,00	N	8	8,5 mm	188 g
400.30.2.00.MS-N10	400 x 30 x 2,00	N	10	8,5 mm	188 g
400.30.2.00.MS-N14	400 x 30 x 2,00	N	14	8,5 mm	188 g
400.30.2.00.MS-N18	400 x 30 x 2,00	N	18	8,5 mm	188 g
400.30.2.00.MS-K4	400 x 30 x 2,00	K	4	8,5 mm	188 g
400.30.2.00.MS-K6	400 x 30 x 2,00	K	6	8,5 mm	188 g
400.32.1.50.MS-N8	400 x 32 x 1,50	N	8	8,5 mm	151 g
400.32.2.00.MS-N4	400 x 32 x 2,00	N	4	8,5 mm	201 g
400.32.2.00.MS-N6	400 x 32 x 2,00	N	6	8,5 mm	201 g
400.32.2.00.MS-N8	400 x 32 x 2,00	N	8	8,5 mm	201 g
400.32.2.00.MS-N10	400 x 32 x 2,00	N	10	8,5 mm	201 g
400.32.2.00.MS-N14	400 x 32 x 2,00	N	14	8,5 mm	201 g
400.32.2.00.MS-K6	400 x 32 x 2,00	K	6	8,5 mm	201 g
400.32.2.00.MS-K8	400 x 32 x 2,00	K	8	8,5 mm	201 g
400.32.2.00.MS-K-SL6	400 x 32 x 2,00	K	6	8,5 mm	201 g
400.35.2.00.MS-N6	400 x 35 x 2,00	N	6	8,5 mm	220 g
400.36.2.00.MS-P-N6	400 x 36 x 2,00	N	6	8,5 mm	226 g
400.36.2.00.MS-N2	400 x 36 x 2,00	N	2	10,5 mm	226 g
400.36.2.00.MS-N4	400 x 36 x 2,00	N	4	10,5 mm	226 g
400.36.2.00.MS-N8	400 x 36 x 2,00	N	8	10,5 mm	226 g
400.36.2.00.MS-N10	400 x 36 x 2,00	N	10	10,5 mm	226 g
400.36.2.00.MS-K2	400 x 36 x 2,00	K	2	10,5 mm	226 g
400.36.2.00.MS-K3	400 x 36 x 2,00	K	3	10,5 mm	226 g
400.36.2.00.MS-K4	400 x 36 x 2,00	K	4	10,5 mm	226 g
400.36.2.00.MS-K6	400 x 36 x 2,00	K	6	10,5 mm	226 g
400.36.2.00.MS-K8	400 x 36 x 2,00	K	8	10,5 mm	226 g
400.36.2.00.MS-K10	400 x 36 x 2,00	K	10	10,5 mm	226 g
400.36.2.00.MS-K14	400 x 36 x 2,00	K	14	10,5 mm	226 g
400.36.2.50.MS-N14	400 x 36 x 2,50	N	14	8,5 mm	283 g
400.40.2.00.MS-N3	400 x 40 x 2,00	N	3	10,5 mm	251 g
400.40.2.00.MS-N4	400 x 40 x 2,00	N	4	10,5 mm	251 g
400.40.2.00.MS-N6	400 x 40 x 2,00	N	6	10,5 mm	251 g
400.40.2.00.MS-N8	400 x 40 x 2,00	N	8	10,5 mm	251 g
400.40.2.00.MS-N10	400 x 40 x 2,00	N	10	10,5 mm	251 g
400.40.2.00.MS-N14	400 x 40 x 2,00	N	14	10,5 mm	251 g

numéro d'article <i>item nr.</i>	dimension <i>dimensions</i>	N (Normal) / K (Kasto) <i>N (normal) / K (kasto)</i>	dents <i>teeth</i>	diamètre du trou" <i>hole diameter</i>	poids <i>weight</i>
425.30.2.00.MS-N4	425 x 30 x 2,00	N	4	8,5 mm	200 g
425.30.2.00.MS-N6	425 x 30 x 2,00	N	6	8,5 mm	200 g
425.30.2.00.MS-N8	425 x 30 x 2,00	N	8	8,5 mm	200 g
425.30.2.00.MS-N10	425 x 30 x 2,00	N	10	8,5 mm	200 g
425.30.2.00.MS-N14	425 x 30 x 2,00	N	14	8,5 mm	200 g
450.30.2.00.MS-N4	450 x 30 x 2,00	N	4	10,5 mm	212 g
450.30.2.00.MS-N6	450 x 30 x 2,00	N	6	10,5 mm	212 g
450.30.2.00.MS-N8	450 x 30 x 2,00	N	8	10,5 mm	212 g
450.30.2.00.MS-N10	450 x 30 x 2,00	N	10	10,5 mm	212 g
450.30.2.00.MS-N12	450 x 30 x 2,00	N	12	10,5 mm	212 g
450.30.2.00.MS-N14	450 x 30 x 2,00	N	14	10,5 mm	212 g
450.35.2.00.MS-N8	450 x 35 x 2,00	N	8	10,5 mm	248 g
450.36.1.50.MS-K4	450 x 36 x 1,50	K	4	10,5 mm	191 g
450.36.2.00.MS-N2	450 x 36 x 2,00	N	2	10,5 mm	255 g
450.36.2.00.MS-N3	450 x 36 x 2,00	N	3	10,5 mm	254 g
450.36.2.00.MS-N4	450 x 36 x 2,00	N	4	10,5 mm	254 g
450.36.2.00.MS-N6	450 x 36 x 2,00	N	6	10,5 mm	254 g
450.36.2.00.MS-N8	450 x 36 x 2,00	N	8	10,5 mm	254 g
450.36.2.00.MS-N10	450 x 36 x 2,00	N	10	10,5 mm	254 g
450.36.2.00.MS-N14	450 x 36 x 2,00	N	14	10,5 mm	254 g
450.36.2.00.MS-K3	450 x 36 x 2,00	K	3	10,5 mm	254 g
450.36.2.00.MS-K4	450 x 36 x 2,00	K	4	10,5 mm	254 g
450.36.2.00.MS-P-K4	450 x 36 x 2,00	K	4	10,5 mm	255 g
450.36.2.00.MS-K6	450 x 36 x 2,00	K	6	10,5 mm	254 g
450.36.2.00.MS-K8	450 x 36 x 2,00	K	8	10,5 mm	254 g
450.36.2.00.MS-K10	450 x 36 x 2,00	K	10	10,5 mm	254 g
450.40.2.00.MS-N3	450 x 40 x 2,00	N	3	10,5 mm	283 g
450.40.2.00.MS-N4	450 x 40 x 2,00	N	4	10,5 mm	283 g
450.40.2.00.MS-N6	450 x 40 x 2,00	N	6	10,5 mm	283 g
450.40.2.00.MS-N8	450 x 40 x 2,00	N	8	10,5 mm	283 g
450.40.2.00.MS-N10	450 x 40 x 2,00	N	10	10,5 mm	283 g
450.40.2.00.MS-N14	450 x 40 x 2,00	N	14	10,5 mm	283 g
450.40.2.00.MS-N24	450 x 40 x 2,00	N	24	10,5 mm	283 g
450.40.2.00.MS-K2	450 x 40 x 2,00	K	2	10,5 mm	283 g
450.40.2.00.MS-P-K2	450 x 40 x 2,00	K	2	10,5 mm	283 g
450.40.2.00.MS-K3	450 x 40 x 2,00	K	3	10,5 mm	283 g
450.40.2.00.MS-K4	450 x 40 x 2,00	K	4	10,5 mm	283 g
450.40.2.00.MS-K6	450 x 40 x 2,00	K	6	10,5 mm	283 g
450.40.2.00.MS-K8	450 x 40 x 2,00	K	8	10,5 mm	283 g
450.40.2.00.MS-K10	450 x 40 x 2,00	K	10	10,5 mm	283 g
450.40.2.00.MS-P-N2	450 x 40 x 2,00	N	2	10,5 mm	283 g
450.40.2.50.MS-K4	450 x 40 x 2,50	K	4	10,5 mm	354 g
500.40.2.00.MS-N4	500 x 40 x 2,00	N	4	10,5 mm	314 g

numéro d'article <i>item nr.</i>	dimension <i>dimensions</i>	N (Normal) / K (Kasto) <i>N (normal) / K (kasto)</i>	dents <i>teeth</i>	diamètre du trou" <i>hole diameter</i>	poids <i>weight</i>
500.40.2.00.MS-N6	500 x 40 x 2,00	N	6	10,5 mm	314 g
500.40.2.00.MS-N10	500 x 40 x 2,00	N	10	10,5 mm	314 g
500.40.2.00.MS-N-SL10	500 x 40 x 2,00	N	10	10,5 mm	314 g
500.40.2.00.MS-N14	500 x 40 x 2,00	N	14	10,5 mm	314 g
500.40.2.00.MS-K4	500 x 40 x 2,00	K	4	10,5 mm	314 g
500.40.2.00.MS-K6	500 x 40 x 2,00	K	6	10,5 mm	314 g
500.40.2.00.MS-K8	500 x 40 x 2,00	K	8	10,5 mm	314 g
500.40.2.00.MS-K-SL8	500 x 40 x 2,00	K	8	10,5 mm	314 g
500.40.2.00.MS-K10	500 x 40 x 2,00	K	10	10,5 mm	314 g
500.45.2.50.MS-N6	500 x 45 x 2,00	N	6	10,5 mm	442 g
500.48.2.50.MS-K2	500 x 48 x 2,50	K	2	10,5 mm	471 g
500.48.2.50.MS-K3	500 x 48 x 2,50	K	3	10,5 mm	471 g
500.48.2.50.MS-K4	500 x 48 x 2,50	K	4	10,5 mm	471 g
500.48.2.50.MS-K6	500 x 48 x 2,50	K	6	10,5 mm	471 g
500.48.2.50.MS-K10	500 x 48 x 2,50	K	10	10,5 mm	471 g
500.50.2.50.MS-K4	500 x 50 x 2,50	K	4	10,5 mm	491 g
500.50.2.50.MS-N3	500 x 50 x 2,50	N	3	10,5 mm	491 g
500.50.2.50.MS-N4	500 x 50 x 2,50	N	4	10,5 mm	491 g
500.50.2.50.MS-N6	500 x 50 x 2,50	N	6	10,5 mm	491 g
500.50.2.50.MS-N8	500 x 50 x 2,50	N	8	10,5 mm	491 g
500.50.2.50.MS-N10	500 x 50 x 2,50	N	10	10,5 mm	491 g
500.50.2.50.MS-N12	500 x 50 x 2,50	N	12	10,5 mm	491 g
500.50.2.50.MS-N22	500 x 50 x 2,50	N	22	10,5 mm	491 g
525.40.2.00.MS-N4	525 x 40 x 2,00	N	4	10,5 mm	330 g
525.40.2.00.MS-N6	525 x 40 x 2,00	N	6	10,5 mm	330 g
525.40.2.00.MS-N8	525 x 40 x 2,00	N	8	10,5 mm	330 g
525.40.2.00.MS-N10	525 x 40 x 2,00	N	10	10,5 mm	330 g
525.45.2.00.MS-N6	525 x 45 x 2,00	N	6	10,5 mm	371 g
525.45.2.50.MS-N3	525 x 45 x 2,50	N	3	10,5 mm	464 g
525.45.2.50.MS-N4	525 x 45 x 2,50	N	4	10,5 mm	464 g
525.45.2.50.MS-N6	525 x 45 x 2,50	N	6	10,5 mm	464 g
525.50.2.00.MS-N4	525 x 50 x 2,00	N	4	10,5 mm	516 g
525.50.2.50.MS-N4	525 x 50 x 2,50	N	4	10,5 mm	516 g
525.50.2.50.MS-N6	525 x 50 x 2,50	N	6	10,5 mm	516 g
525.50.2.50.MS-N8	525 x 50 x 2,50	N	8	10,5 mm	516 g
550.40.2.00.MS-N4	550 x 40 x 2,00	N	4	10,5 mm	345 g
550.40.2.00.MS-N6	550 x 40 x 2,00	N	6	10,5 mm	345 g
550.40.2.00.MS-N8	550 x 40 x 2,00	N	8	10,5 mm	345 g
550.40.2.00.MS-N10	550 x 40 x 2,00	N	10	10,5 mm	345 g
550.45.2.00.MS-K4	550 x 45 x 2,00	K	4	10,5 mm	389 g
550.45.2.00.MS-K6	550 x 45 x 2,00	K	6	10,5 mm	389 g
550.45.2.00.MS-K8	550 x 45 x 2,00	K	8	10,5 mm	389 g

numéro d'article <i>item nr.</i>	dimension <i>dimensions</i>	N (Normal) / K (Kasto) <i>N (normal) / K (kasto)</i>	dents <i>teeth</i>	diamètre du trou" <i>hole diameter</i>	poids <i>weight</i>
550.45.2.00.MS-K10	550 x 45 x 2,00	K	10	10,5 mm	389 g
550.45.2.00.MS-K-S10	550 x 45 x 2,00	K	10	10,5 mm	389 g
550.45.2.50.MS-N4	550 x 45 x 2,50	N	4	10,5 mm	486 g
550.45.2.50.MS-N6	550 x 45 x 2,50	N	6	10,5 mm	486 g
550.45.2.50.MS-N10	550 x 45 x 2,50	N	10	10,5 mm	486 g
550.45.2.50.MS-K-SL4	550 x 45 x 2,50	K	4	10,5 mm	486 g
550.50.2.00.MS-K4	550 x 50 x 2,00	K	4	10,5 mm	432 g
550.50.2.00.MS-K6	550 x 50 x 2,00	K	6	10,5 mm	432 g
550.50.2.50.MS-N3	550 x 50 x 2,50	N	3	10,5 mm	540 g
550.50.2.50.MS-N4	550 x 50 x 2,50	N	4	10,5 mm	540 g
550.50.2.50.MS-N6	550 x 50 x 2,50	N	6	10,5 mm	540 g
550.50.2.50.MS-N8	550 x 50 x 2,50	N	8	10,5 mm	540 g
550.50.2.50.MS-N14	550 x 50 x 2,50	N	14	10,5 mm	540 g
550.50.2.50.MS-K6	550 x 50 x 2,50	K	6	10,5 mm	432 g
550.50.2.50.MS-K10	550 x 50 x 2,50	K	10	10,5 mm	540 g
550.50.2.50.MS-K-SL4	550 x 50 x 2,50	K	4	10,5 mm	540 g
550.50.2.50.MS-K-SL8	550 x 50 x 2,50	K	8	10,5 mm	540 g
555.40.2.00.MS-N4	550 x 40 x 2,00	N	4	10,5 mm	349 g
555.45.2.00.MS-N4	550 x 45 x 2,00	N	4	10,5 mm	393 g
555.45.2.50.MS-N6	550 x 45 x 2,50	N	6	10,5 mm	491 g
555.50.2.50.MS-N3	550 x 50 x 2,50	N	3	10,5 mm	545 g
555.50.2.50.MS-K4	550 x 50 x 2,50	K	4	10,5 mm	545 g
575.45.2.50.MS-N4	575 x 45 x 2,50	N	4	10,5 mm	508 g
575.45.2.50.MS-N6	575 x 45 x 2,50	N	6	10,5 mm	508 g
575.45.2.50.MS-N8	575 x 45 x 2,50	N	8	10,5 mm	508 g
575.45.2.50.MS-N10	575 x 45 x 2,50	N	10	10,5 mm	508 g
575.50.2.50.MS-K2	575 x 50 x 2,50	K	2	10,5 mm	564 g
575.50.2.50.MS-K3	575 x 50 x 2,50	K	3	10,5 mm	564 g
575.50.2.50.MS-K4	575 x 50 x 2,50	K	4	10,5 mm	564 g
575.50.2.50.MS-K6	575 x 50 x 2,50	K	6	10,5 mm	564 g
575.50.2.50.MS-K8	575 x 50 x 2,50	K	8	10,5 mm	564 g
575.50.2.50.MS-K10	575 x 50 x 2,50	K	10	10,5 mm	564 g
575.52.2.50.MS-K2	575 x 52 x 2,50	K	2	10,5 mm	597 g
575.52.2.50.MS-K3	575 x 52 x 2,50	K	3	10,5 mm	597 g
575.52.2.50.MS-K6	575 x 52 x 2,50	K	6	10,5 mm	597 g
600.50.2.00.MS-K2	600 x 50 x 2,00	K	2	10,5 mm	471 g
600.50.2.00.MS-K3	600 x 50 x 2,00	K	3	10,5 mm	471 g
600.50.2.00.MS-K4	600 x 50 x 2,00	K	4	10,5 mm	471 g
600.50.2.00.MS-K6	600 x 50 x 2,00	K	6	10,5 mm	471 g
600.50.2.00.MS-K8	600 x 50 x 2,00	K	8	10,5 mm	471 g
600.50.2.00.MS-K10	600 x 50 x 2,00	K	10	10,5 mm	471 g
600.50.2.50.MS-N4	600 x 50 x 2,50	N	4	10,5 mm	589 g
600.50.2.50.MS-N6	600 x 50 x 2,50	N	6	10,5 mm	589 g

numéro d'article <i>item nr.</i>	dimension <i>dimensions</i>	N (Normal) / K (Kasto) <i>N (normal) / K (kasto)</i>	dents <i>teeth</i>	diamètre du trou" <i>hole diameter</i>	poids <i>weight</i>
600.50.2.50.MS-N10	600 x 50 x 2,50	N	10	10,5 mm	589 g
600.50.2.50.MS-K2	600 x 50 x 2,50	K	2	10,5 mm	589 g
600.50.2.50.MS-K3	600 x 50 x 2,50	K	3	10,5 mm	589 g
600.50.2.50.MS-K4	600 x 50 x 2,50	K	4	10,5 mm	589 g
600.50.2.50.MS-K6	600 x 50 x 2,50	K	6	10,5 mm	589 g
600.50.2.50.MS-K10	600 x 50 x 2,50	K	10	10,5 mm	589 g
600.50.2.50.MS-K-S10	600 x 50 x 2,50	K	10	10,5 mm	589 g
615.60.2.50.MS-N4	600 x 50 x 2,50	N	4	10,5 mm	725 g
625.60.2.50.MS-N3	625 x 60 x 2,50	N	3	13,0 mm	736 g
625.60.2.50.MS-N4	625 x 60 x 2,50	N	4	13,0 mm	736 g
625.60.2.50.MS-N6	625 x 60 x 2,50	N	6	13,0 mm	736 g
650.50.2.50.MS-N3	650 x 50 x 2,50	N	3	13,0 mm	638 g
650.50.2.50.MS-N6	650 x 50 x 2,50	N	6	13,0 mm	638 g
650.50.2.50.MS-N8	650 x 50 x 2,50	N	8	13,0 mm	638 g
650.50.2.50.MS-N10	650 x 50 x 2,50	N	10	13,0 mm	638 g
650.50.2.50.MS-K2	650 x 50 x 2,50	K	2	13,0 mm	638 g
650.50.2.50.MS-K4	650 x 50 x 2,50	K	4	13,0 mm	638 g
650.50.2.50.MS-K6	650 x 50 x 2,50	K	6	13,0 mm	638 g
650.50.2.50.MS-K8	650 x 50 x 2,50	K	8	13,0 mm	638 g
650.50.2.50.MS-K10	650 x 50 x 2,50	K	10	13,0 mm	638 g
650.55.2.50.MS-N3	650 x 55 x 2,50	N	3	10,5 mm	702 g
650.55.2.50.MS-K2	650 x 55 x 2,50	K	2	10,5 mm	702 g
650.55.2.50.MS-K3	650 x 55 x 2,50	K	3	10,5 mm	702 g
650.55.2.50.MS-K4	650 x 55 x 2,50	K	4	10,5 mm	702 g
650.55.2.50.MS-K6	650 x 55 x 2,50	K	6	10,5 mm	702 g
650.55.2.50.MS-K8	650 x 55 x 2,50	K	8	10,5 mm	702 g
650.55.2.50.MS-K10	650 x 55 x 2,50	K	10	10,5 mm	702 g
650.60.2.50.MS-N-SL8	650 x 60 x 2,50	N	8	13,0 mm	766 g
650.60.3.00.MS-N3	650 x 60 x 3,00	N	3	13,0 mm	918 g
650.60.3.00.MS-N4	650 x 60 x 3,00	N	4	13,0 mm	918 g
655.50.2.50.MS-K3	655 x 50 x 2,50	K	3	13,0 mm	643 g
700.50.2.50.MS-N4	700 x 50 x 2,50	N	4	13,0 mm	687 g
700.50.2.50.MS-N6	700 x 50 x 2,50	N	6	13,0 mm	687 g
700.50.2.50.MS-K3	700 x 50 x 2,50	K	3	10,5 mm	687 g
700.50.2.50.MS-K4	700 x 50 x 2,50	K	4	10,5 mm	687 g
700.50.2.50.MS-K6	700 x 50 x 2,50	K	6	10,5 mm	687 g
700.55.2.50.MS-N2	700 x 55 x 2,50	N	2	13,0 mm	756 g
700.55.2.50.MS-N3	700 x 55 x 2,50	N	3	13,0 mm	756 g
700.55.2.50.MS-N4	700 x 55 x 2,50	N	4	13,0 mm	756 g
700.55.2.50.MS-N6	700 x 55 x 2,50	N	6	13,0 mm	756 g
700.55.2.50.MS-N8	700 x 55 x 2,50	N	8	13,0 mm	756 g
700.55.2.50.MS-N10	700 x 55 x 2,50	N	10	13,0 mm	756 g
700.55.2.50.MS-K2	700 x 55 x 2,50	K	2	13,0 mm	756 g

numéro d'article <i>item nr.</i>	dimension <i>dimensions</i>	N (Normal) / K (Kasto) <i>N (normal) / K (kasto)</i>	dents <i>teeth</i>	diamètre du trou" <i>hole diameter</i>	poids <i>weight</i>
700.55.2.50.MS-K3	700 x 55 x 2,50	K	3	13,0 mm	756 g
700.55.2.50.MS-K4	700 x 55 x 2,50	K	4	13,0 mm	756 g
700.55.2.50.MS-K6	700 x 55 x 2,50	K	6	13,0 mm	756 g
700.55.2.50.MS-K8	700 x 55 x 2,50	K	8	13,0 mm	756 g
700.55.2.50.MS-K10	700 x 55 x 2,50	K	10	13,0 mm	756 g
700.60.3.00.MS-N4	700 x 60 x 3,00	N	4	13,0 mm	989 g
700.60.3.00.MS-N2	700 x 60 x 3,00	N	2	16,5 mm	989 g
700.60.3.00.MS-N3	700 x 60 x 3,00	N	3	16,5 mm	989 g
700.60.3.00.MS-N4	700 x 60 x 3,00	N	4	16,5 mm	989 g
710.50.2.50.MS-N6	710 x 50 x 2,50	N	6	13,0 mm	697 g
750.60.3.00.MS-N3	750 x 60 x 3,00	N	3	13,0 mm	1.061 g
750.60.3.00.MS-N4	750 x 60 x 3,00	N	4	13,0 mm	1.061 g
750.60.3.00.MS-N6	750 x 60 x 3,00	N	6	13,0 mm	1.061 g
800.70.3.00.MS-N3	800 x 70 x 3,00	N	3	13,0 mm	1.320 g
800.70.3.00.MS-N6	800 x 70 x 3,00	N	6	13,0 mm	1.320 g
850.63.3.50.MS-K2	850 x 63 x 3,50	K	2	13,0 mm	1471 g
850.63.3.50.MS-K3	850 x 63 x 3,50	K	3	13,0 mm	1471 g
950.110.3.00.MS-N3	950 x 110 x 3,00	N	3	18,5 mm	2461 g
950.110.3.00.MS-N4	950 x 110 x 3,00	N	4	18,5 mm	2461 g
1000.110.3.00.MS-K3	1000 x 110 x 3,00	K	3	13,0 mm	2591 g
1000.110.3.00.MS-K6	1000 x 110 x 3,00	K	6	13,0 mm	2591 g
1000.125.3.70.MS-K3	1000 x 125 x 3,70	K	3	18,5 mm	3.260 g



SCIES CLOCHES
HOLE SAWS

Page
Page

124	M3 - Scies-cloches bimétalliques universelles pour bois et métal <i>M3 HSS-Bi-Metal-Hole-Saw - Universal for wood and metal</i>
128	M42 - Scies-cloches bimétalliques universelles pour métal avec 8 % de cobalt <i>M42 HSS-Bi-Metal-Hole-Saw - Universal for metal with 8% Cobalt</i>
130	HM - Scies-cloches construction/métal - Scies-cloches en carbure universelles pour bois, HPL et plaques de fibres-ciment <i>TCT Hole-Saw Construction and metal - Universal for wood, metal, HPL, Fibre Cement Board</i>
132	HM - Scies-cloches pour carrelage mural et plaques de plâtre - Scies-cloches en carbure pour carrelage mural et plaques de plâtre <i>Carbide-Grit Hole Saw for Wall Tile and Plasterboard</i>
134	HM - Scies-cloches équipées en carbure pour bois, Trespa, aluminium, WPC et HPL <i>TCT hole saws for Wood, Trespa, Aluminum, WPC and HPL</i>
136	Mini - Scies-cloches diamantées pour carrelage dur et grès céram <i>DIAMOND Mini Hole Saw for Floor Tile and stoneware</i>
138	DRY - Scies-cloches diamantées pour carrelage dur et grès céram <i>DRY DIAMOND Hole Saws for Floor Tile and stoneware</i>
140	HM - Scies-cloches à coupe plate - Scies-cloches de précision pour tôle <i>TCT Flat Cut Hole Saw for metal. Precision hole saws for sheet metal</i>
143	Outils de montage pour scies-cloches <i>Arbors for Hole Saws</i>
144	Forets de guidage - HSS et HM pour outils de montage <i>HSS and TCT Pilot Drill</i>





M3-Scies-cloches bimétalliques universelles pour bois et métal

M3 HSS-Bi-Metal-Hole-Saw - Universal for wood and metal



Scies-cloches de 50 mm

Nos scies-cloches bi-métal HSS sont Équivalent às pour travailler le bois tendre, le bois de construction, le contreplaqué, le MDF, les panneaux de particules, les tuyaux en PVC, l'acier, les tôles d'acier, les métaux non ferreux, l'aluminium et les panneaux sandwich. Elles conviennent pour des perceuses manuelles et des perceuses à colonne.

Autres caractéristiques :

- Dents fraisées en bordure HSS
- Haute précision de concentricité
- Coupe uniforme
- Profondeur de coupe : environ 35 mm.


50 series hole saws

Our HSS bi-metal hole saws can be used for processing soft wood, construction wood, plywood, MDF, chipboard, PVC pipes, steel, sheet steel, non-ferrous metal, aluminum and sandwich material.

They are suitable for hand-guided drilling machines and pillar drills.

Further characteristics:

- Teeth milled into HSS edge
- High concentricity accuracy
- Even cut
- Cutting depth: Approx. 35mm

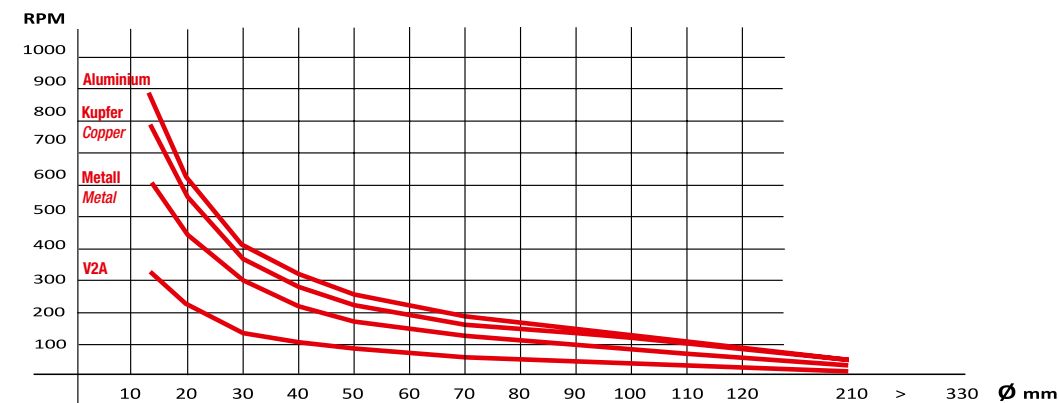**MPS**

mm

inches

rpm max.

	mm	inches	rpm max.
5014	14	9/16	580
5016	16	5/8	550
5017	17	11/16	550
5019	19	3/4	500
5020	20	25/32	460
5021	21	13/16	425
5022	22	7/8	390
5024	24	15/16	370
5025	25	1	350
5027	27	1 1/16	325
5029	29	1 1/8	300
5030	30	1 3/16	285
5032	32	1 1/4	275
5033	33	1 5/16	260
5035	35	1 3/8	250
5037	37	1 7/16	240
5038	38	1 1/2	230
5040	40	1 9/16	220
5041	41	1 5/8	210
5043	43	1 11/16	205
5044	44	1 3/4	195
5045	45	1 49/64	190
5046	46	1 13/16	190
5048	48	1 7/8	180
5050	50	1 31/32	170
5051	51	2	170
5052	52	2 1/16	165
5054	54	2 1/8	160
5055	55	2 11/64	150
5057	57	2 1/4	150
5059	59	2 5/16	145
5060	60	2 3/8	140

Diamètre
Diameter

mm

inches

rpm max.

	mm	inches	rpm max.
5064	64	2 1/2	135
5065	65	2 9/16	130
5067	67	2 5/8	130
5068	68	2 11/16	130
5070	70	2 3/4	125
5073	73	2 7/8	120
5075	75	2 61/64	115
5076	76	3	115
5079	79	3 1/8	110
5083	83	3 1/4	105
5086	86	3 3/8	100
5089	89	3 1/2	95
5092	92	3 5/8	95
5095	95	3 3/4	90
5098	98	3 7/8	85
5100	100	3 15/16	80
5102	102	4	80
5105	105	4 1/8	80
5108	108	4 1/4	80
5111	111	4 3/8	80
5114	114	4 1/2	75
5121	121	4 3/4	75
5127	127	5	65
5133	133	5 1/4	60
5140	140	5 1/2	55
5146	146	5 3/4	55
5152	152	6	55
5168	168	6 5/8	50
5177	177	6 31/32	45
5190	190	7 31/64	45
5200	200	7 7/8	40
5210	210	8 17/64	40

SCIE-CLOCHE POUR L'INSTALLATION DE BOÎTES D'ENCASTREMENT HOLE SAW FOR THE EVEN MOUNTING OF CAVITY WALL BOXES

5528



Scie-cloche en bimétal HSS (M3) avec dents en carbure pour le fraisage périphérique en une seule opération avec ressort éjecteur. Pour l'installation de boîtes d'encastrement de Ø-68 mm (prise de courant).

Hole saw made from HSS-Bi-Metal (M3) with carbide teeth for openings with countersinking and ejection spring. For the even mounting of cavity wall boxes

Ø: 68 mm
inch: 2 11/16
rpm max: 130

Plus d'informations
à la page 146
More information on
page 146

COFFRET STANDARD DE SCIES-CLOCHES
STANDARD HOLE SAW SETS

5551		Assortiment sanitaire/électrique, 8 pièces <i>Plumbing /Electronic Range, 8pcs</i> Composé de : <i>Containing:</i> Ø mm: 22, 29, 35, 44, 57, 68 Ø inch: 7/8, 1 1/8, 1 3/8, 1 3/4, 2 1/4, 2 11/16	Arbres/Foret : <i>Arbor/Drill:</i> 5503 / 5505
5560		Assortiment sanitaire 1, 8 pièces <i>Plumbing Range I, 8pcs</i> Composé de : <i>Containing:</i> Ø mm: 19, 22, 29, 38, 44, 57 Ø inch: 3/4, 7/8, 1 1/8, 1 1/2, 1 3/4, 2 1/4	Arbres/Foret : <i>Arbor/Drill:</i> 5503 / 5505
5565		Assortiment sanitaire 3, 8 pièces <i>Plumbing Range 3, 8pcs</i> Composé de : <i>Containing:</i> Ø mm: 20, 25, 32, 35, 50, 68 Ø inch: 25/32, 1, 1 1/4, 1 3/8, 1 31/32, 2 11/16	Arbres/Foret : <i>Arbor/Drill:</i> 5503 / 5505
55935		Set bimétallique M3, 10 pièces <i>M3 Bi-Metall Set, 10pcs</i> Composé de : <i>Containing:</i> Ø mm: 22, 29, 35, 44, 51, 68 Ø inch: 7/8, 1 1/8, 1 3/8, 1 3/4, 2, 2 11/16	Arbres/Foret : <i>Arbor/Drill:</i> 5503 / 5505 / 5522 / 5532
55945		Set bimétallique M3, 14 pièces <i>M3 Bi-Metall Set, 14pcs</i> Composé de : <i>Containing:</i> Ø mm: 22, 25, 29, 35, 44, 51, 57, 68, 83, 105 Ø inch: 7/8, 1, 1 1/8, 1 3/8, 1 3/4, 2, 2 1/4, 2 11/16, 4 1/8	Arbres/Foret : <i>Arbor/Drill:</i> 5503 / 5505 / 5522 / 5532





M42-Scies-cloches bimétalliques universelles pour métal avec 8 % de cobalt.
M42 HSS-Bi-Metal-Hole-Saw - Universal for metal with 8% Cobalt



Scies-cloches de 60 mm
Nos scies-cloches bimétalliques HSS (en bimétal M42) sont utilisées pour travailler l'acier inoxydable, l'Inox, le métal, l'acier, les poutres en acier, les profils ouverts épais, les profils fermés épais, les tubes en acier de moyenne épaisseur et les tubes en acier épais.



Autres caractéristiques :

- Alliage spécial avec 8% de cobalt. Longue durée de vie grâce à une plus grande résistance thermique
- Profondeur de coupe : environ 40 mm.

60 series hole saws
Our HSS bi-metal hole saws (made of M42 bi-metal) can be used for processing stainless steel, Inox, metal, steel, steel beams, thick open profiles, thick closed profiles, medium thick steel pipes and thick steel pipes.

Further characteristics:

- *Special alloy with 8% cobalt · High durability due to higher heat resistance*
- *Cutting depth: Approx. 40mm*

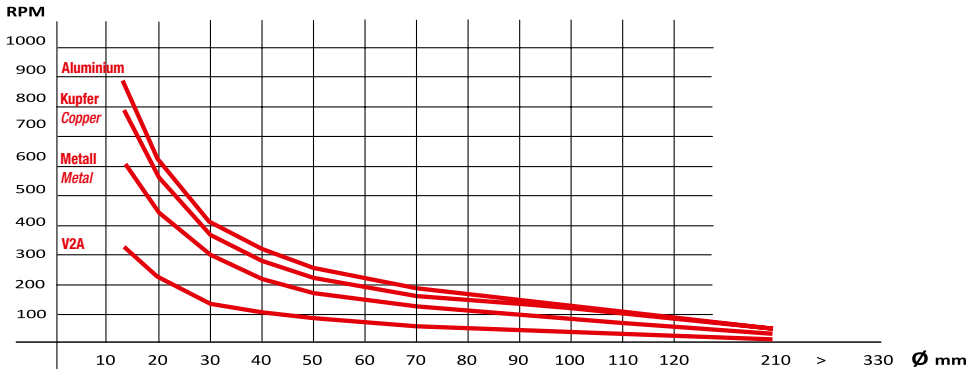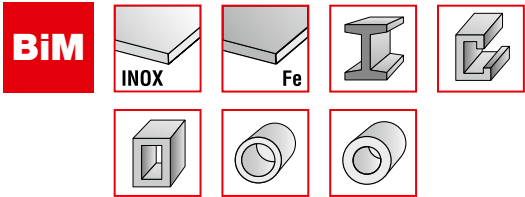

6014	14	9/16	580
6016	16	5/8	550
6017	17	11/16	550
6019	19	3/4	500
6020	20	25/32	460
6021	21	13/16	425
6022	22	7/8	390
6024	24	15/16	370
6025	25	1	350
6027	27	1 1/16	325
6029	29	1 1/8	300
6030	30	1 3/16	285
6032	32	1 1/4	275
6033	33	1 5/16	260
6035	35	1 3/8	250
6037	37	1 7/16	240
6038	38	1 1/2	230
6040	40	1 9/16	220
6041	41	1 5/8	210
6043	43	1 11/16	205
6044	44	1 3/4	195
6046	46	1 13/16	190
6048	48	1 7/8	180
6050	50	1 31/32	170
6051	51	2	170
6052	52	2 1/16	165
6054	54	2 1/8	160
6055	55	2 11/64	150
6057	57	2 1/4	150

6059	59	2 5/16	145
6060	60	2 3/8	140
6064	64	2 1/2	135
6065	65	2 9/16	130
6067	67	2 5/8	130
6068	68	2 11/16	130
6070	70	2 3/4	125
6073	73	2 7/8	120
6075	75	2 61/64	115
6076	76	3	115
6079	79	3 1/8	110
6083	83	3 1/4	105
6086	86	3 3/8	100
6089	89	3 1/2	95
6092	92	3 5/8	95
6095	95	3 3/4	90
6098	98	3 7/8	85
6100	100	3 15/16	80
6102	102	4	80
6105	105	4 1/8	80
6108	108	4 1/4	80
6111	111	4 3/8	80
6114	114	4 1/2	75
6121	121	4 3/4	75
6127	127	5	65
6133	133	5 1/4	60
6140	140	5 1/2	55
6146	146	5 3/4	55
6152	152	6	55

COFFRET STANDARD DE SCIES-CLOCHES
STANDARD HOLE SAW SETS

66935		Set bimétallique M42, 10 pièces <i>M42 Bi-Metall Set, 10pcs</i>	Arbres/Foret : Arbor/Drill: 5503 / 5505 / 5522 / 5532
		Composé de : Containing: Ø mm: 22, 29, 35, 44, 51, 68 Ø inch: 7/8, 1 1/8, 1 3/8, 1 3/4, 2, 2 1/16	
66945		Set bimétallique M42, 14 pièces <i>M42 Bi-Metall Set, 14pcs</i>	Arbres/Foret : Arbor/Drill: 5503 / 5505 / 5522 / 5532
		Composé de : Containing: Ø mm: 22, 25, 29, 35, 44, 51, 57, 68, 83, 105 Ø inch: 7/8, 1, 1 1/8, 1 3/8, 1 3/4, 2, 2 1/4, 2 11/16, 3 1/3, 4 1/8	



Scies-cloches de 70 mm

Nos scies-cloches équipées en carbure sont utilisées pour travailler le bois tendre, le bois de construction, les plaques revêtues, les plans de travail de cuisine, le contreplaqué, les plaques de multiplex et de menuiserie, le MDF, les panneaux de particules, le stratifié, les plastiques renforcés de fibres, le GFK, le béton cellulaire, les carreaux souples, les plaques de plâtre et le Rigips.

Autres caractéristiques :


- Corps robuste en bande d'acier à outils spécialement allié
- Longue durée de vie grâce à l'équipement en carbure
- Profondeur de coupe : environ 40 mm.

70 series hole saws


Our carbide tipped hole saws can be used for processing softwood, construction wood, coated boards, kitchen worktops, plywood, multiplex and blockboards, MDF, chipboard, laminate, fibre-reinforced plastics, GRP, gas concrete, soft tiles, plasterboards and sheetrock.

Further characteristics:

- Stable body of special alloy tool steel strip
- High durability due to carbide tipping
- Cutting depth: Approx. 40mm

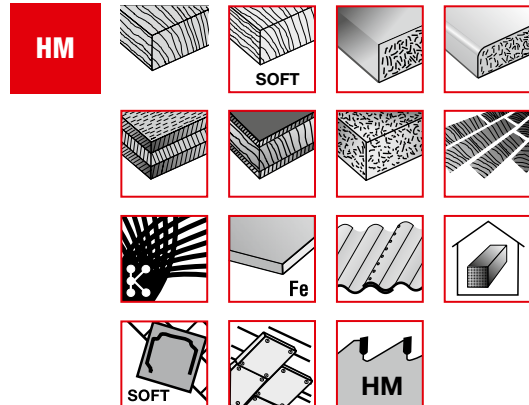

Outils de montage et forets de guidage voir page: 143-145.
 Arbors and pilot drills - please see page 143-145.

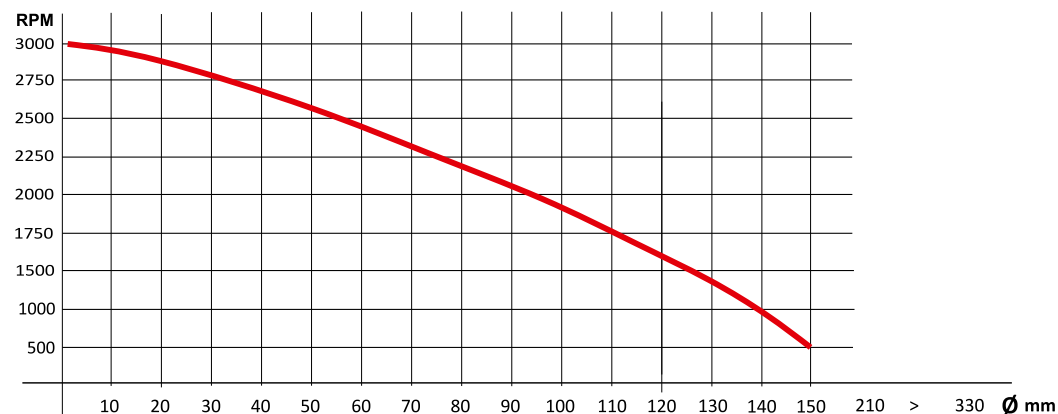

	Diamètre Diameter	
	mm	inches
7019	19	3/4
7021	21	1 3/16
7022	22	7/8
7024	24	15/16
7025	25	1
7027	27	1 1/16
7029	29	1 1/8
7030	30	1 3/16
7032	32	1 1/4
7033	33	1 5/16
7035	35	1 3/8
7037	37	1 7/16
7038	38	1 1/2
7040	40	1 9/16
7041	41	1 5/8
7043	43	1 11/16
7044	44	1 3/4
7046	46	1 13/16
7048	48	1 7/8
7051	51	2
7052	52	2 1/16
7054	54	2 1/8
7057	57	2 1/4
7059	59	2 5/16
7060	60	2 3/8
7064	64	2 1/2
7065	65	2 9/16
7067	67	2 5/8
7070	70	2 3/4
7073	73	2 7/8
7076	76	3
7079	79	3 1/8
7083	83	3 1/4
7086	86	3 3/8
7089	89	3 1/2
7092	92	3 5/8
7095	95	3 3/4
7098	98	3 7/8
7102	102	4
7105	105	4 1/8
7108	108	4 1/4
7111	111	4 3/8
7114	114	4 1/2
7121	121	4 3/4
7127	127	5
7140	140	5 1/2
7146	146	5 3/4
7152	152	6

COFFRET STANDARD DE SCIES-CLOCHES STANDARD HOLE SAW SETS

70551



Assortiment sanitaire/électrique, 8 pièces
Plumbing /Electronic Range, 8pcs

Arbor/Drill:
 5503 / 5505

Composé de :
 Containing:

Ø mm: 22, 29, 35, 44, 57, 67
 Ø inch: 7/8, 1 1/8, 1 3/8, 1 3/4, 2 1/4, 2 5/8

70560



Assortiment sanitaire, 8 pièces
Plumbing Range, 8pcs

Arbor/Drill:
 5503 / 5505

Composé de :
 Containing:

Ø mm: 19, 22, 29, 38, 44, 57
 Ø inch: 3/4, 7/8, 1 1/8, 1 1/2, 1 3/4, 2 1/4



HM-Scies-cloches en carbure pour carreaux céramic et plaques de plâtre

Carbide-Grit Hole Saw for Wall Tile and Plasterboard



Scies-cloches de 72 mm

Nos scies-cloches revêtues de carbure de tungstène sont adaptées pour travailler sur des carreaux céramic, carreaux tendres, tuyaux en fonte, verre, plaques de plâtre et placoplâtre.

Autres caractéristiques :


- Corps robuste en bande d'acier à outils spécial allié
- Pas d'accrochage ni de casse des dents grâce au revêtement de carbure de tungstène
- Profondeur de coupe : environ 40 mm

72 series hole saws

Our carbide sprinkled hole saws can be used for processing wall tiles, soft tiles and cast iron pipes, glass, plasterboard and sheetrock.

Further characteristics:

- Stable body of special alloy tool steel strip
- No catching or chipping of the teeth due to carbide sprinkles
- Cutting depth: Approx. 40mm

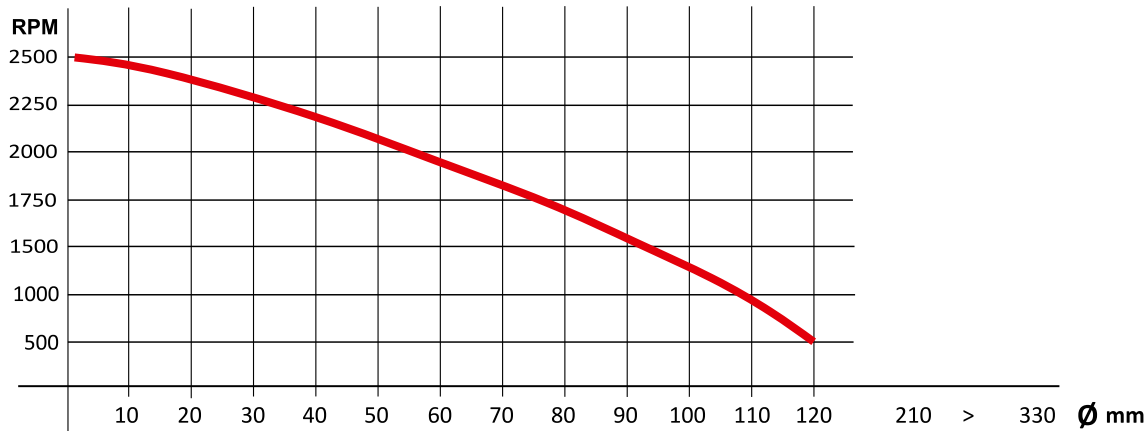

MPS	Diamètre Diameter	
	mm	inches
72016	16	5/8
72019	19	3/4
72020	20	25/32
72022	22	7/8
72025	25	1
72029	29	1 1/8
72032	32	1 1/4
72035	35	1 3/8
72038	38	1 1/2
72044	44	1 3/4
72048	48	1 7/8
72051	51	2
72054	54	2 1/8

MPS	Diamètre Diameter	
	mm	inches
72057	57	2 1/4
72060	60	2 3/8
72064	64	2 1/2
72068	68	2 11/16
72070	70	2 3/4
72076	76	3
72083	83	3 1/4
72086	86	3 3/8
72095	95	3 3/4
72102	102	4
72114	114	4 1/2
72127	127	5

COFFRET DE SCIES CLOCHES STANDARD
STANDARD HOLE SAW SETS

720551



Assortiment sanitaire/électrique, 9 pièces
Plumbing /Electronic Range, 9pcs

Composé de : / Containing:

Ø mm: 22, 29, 35, 44, 57, 68
Ø inch: 7/8, 1 1/8, 1 3/8, 1 3/4, 2 1/4, 2 11/16

Arbres/Foret:
Arbor/Drill:
5503 / 5505
Zentrierbohrer:
centring drill:
5529

720560




Assortiment sanitaire I, 9 pièces
Plumbing Range I, 9pcs

Composé de : / Containing:

Ø mm: 19, 22, 29, 38, 44, 57
Ø inch: 3/4, 7/8, 1 1/8, 1 1/2, 1 3/4, 2 1/4



Arbres/Foret:
Arbor/Drill:
5503 / 5505
Foret de centrage
centring drill:
5529



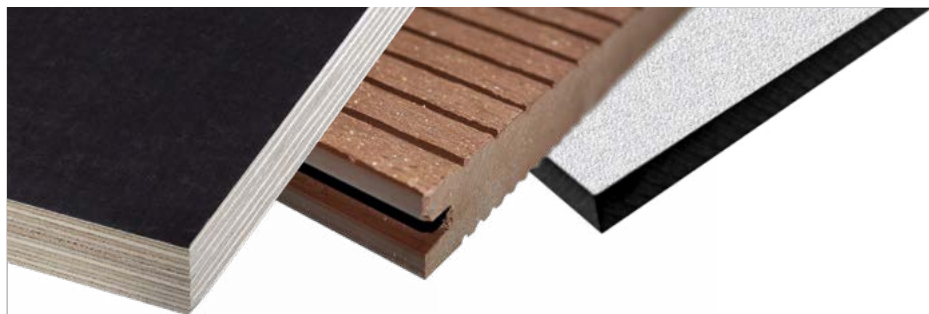

HM-Scies-cloches équipées en carbure pour bois, Trespa, aluminium, WPC et HPL

TCT hole saws for Wood, Trespa, Aluminum, WPC and HPL

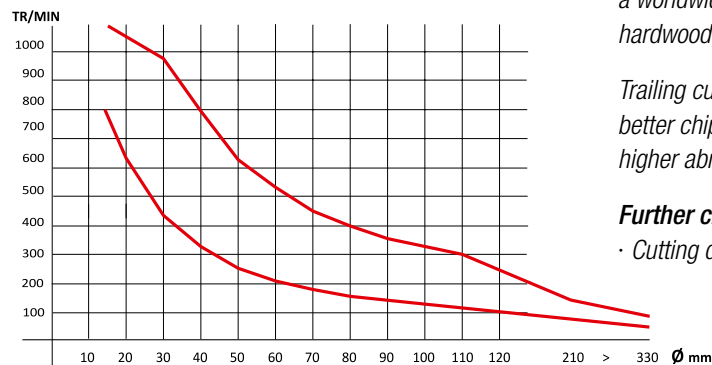

Scies cloches de 73

Nos scies cloches à plaquettes carbure avec dents asymétriques offrent une géométrie de coupe inédite au niveau mondial (brevet en attente) et peuvent être utilisées pour l'usinage de matériaux composites en bois dur, Trespa, WPC et de panneaux revêtus.

Les arêtes de coupe asymétriques permettent un fonctionnement plus silencieux, une meilleure évacuation des copeaux, une durée de vie plus longue en raison d'un développement de température plus faible, moins d'usure et moins d'arêtes vives.

Autres caractéristiques :

- profondeur de coupe : environ 60mm

73 series hole saws

Our carbide-tipped hole saws with asymmetrically arranged teeth offer a worldwide new cutting geometry (patent pending) and can be used for hardwood, composite material, Trespa, WPC and coated panel materials.

Trailing cutting edges with asymmetric cutting path lead to smoother running, better chip removal, longer tool life due to lower temperature development, higher abrasion resistance and smaller break-out edges.

Further characteristics:

- Cutting depth: Approx. 60mm

COFFRET DE SCIES CLOCHES STANDARD STANDARD HOLE SAW SETS

73935



Assortiment multi-usages, 12 pièces
Multipurpose Box Set, 12pcs

Composé de : / *Containing:*

Ø mm: 22, 29, 35, 44, 51, 68

Ø inch: 7/8, 1 1/8, 1 3/8, 1 3/4, 2, 2 11/16

Arbres/Foret:
Arbor/Drill:
5503 / 5505 / 5522 /
5532 / 5529 / 5541

73945



Assortiment multi-usages, 16 pièces
Multipurpose Box Set, 16pcs

Composé de : / *Containing:*

Ø mm: 22, 25, 29, 35, 44, 51, 57, 68, 83, 105

Ø inch: 7/8, 1, 1 1/8, 1 3/8, 1 3/4, 2, 2 1/4, 2 11/16, 3 1/4, 4 1/8

Arbres/Foret:
Arbor/Drill:
5503 / 5505 / 5522 /
5532 / 5529 / 5541

735605



Assortiment multi-usages Set 1, 9 pièces
Multipurpose Box Set 1, 9pcs

Composé de : / *Containing:*

Ø mm: 22, 29, 35, 44, 57, 68

Ø inch: 7/8, 1 1/8, 1 3/8, 1 3/4, 2, 2 1/4, 2 11/16

Arbres/Foret:
Arbor/Drill:
5503 / 5505 / 5522

735655




Assortiment multi-usages Set 2, 13 pièces
Multipurpose Box Set 2, 13pcs

Composé de : / *Containing:*

Ø mm: 22, 25, 29, 35, 44, 51, 57, 68, 83, 105

Ø inch: 7/8, 1, 1 1/8, 1 3/8, 1 3/4, 2, 2 1/4, 2 11/16, 3 1/4, 4 1/8

Arbres/Foret:
Arbor/Drill:
5503 / 5505 / 5522

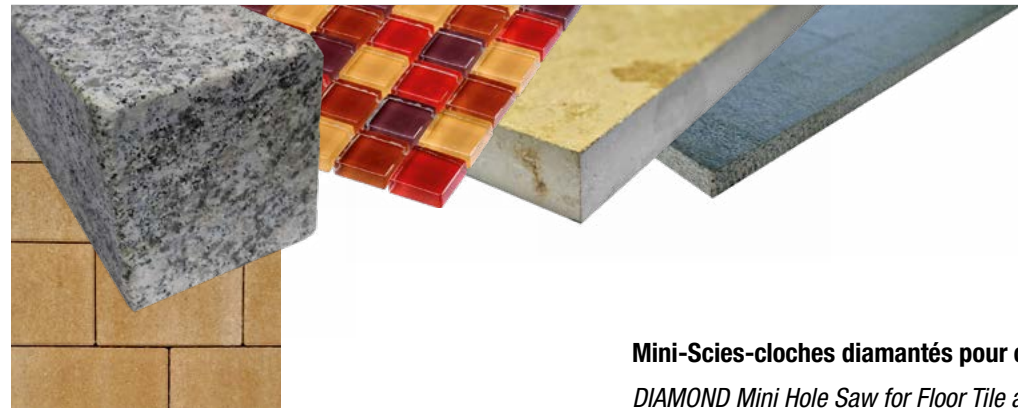

Mini-Scies-cloches diamantés pour carrelage durs et grès céram

DIAMOND Mini Hole Saw for Floor Tile and stoneware



Scies-cloches de 74 mm avec entraînement hexagonal de 1/4 pouce pour perceuses sans fil

Nos mini-scies cloches diamantées sont Équivalent à pour travailler sur des carrelages durs, grès céram, sols carrelés, marbre, granite et maçonnerie.

Autres caractéristiques :

- Pas besoin de foret de centrage
- Faible consommation de liquide de refroidissement
- Technologie WETDRY

74 series hole saws with 1/4 hexagonal for cordless screwdriver

Our mini-diamond hole saws are suitable for working on hard tiles, stoneware, floor tiles, marble, granite and brickwork.

Further characteristics:

- Without guide drill
- Low coolant consumption
- WETDRY Technology





Diamètre
Diameter

mm

inches

74005	4,8	3/16
74006	6,4	1/4
74008	7,9	5/16
74010	9,5	3/8
74012	12,7	1/2



Diamètre
Diameter

mm

inches

74015	15,9	5/8
74020	19,1	3/4
74025	25,4	1
74035	34	1 3/8

COFFRET DE SCIES-CLOCHES HOLE SAW SETS

74100



Scies-cloches mini diamant, ensemble de 5 pièces Diamond Mini Hole Saw Box Set, 5pcs

Composé de : Containing:

Ø mm: 4,8 / 6,4 / 9,5 / 15,9 / 19,1

Ø inch: 3/16 1/4 5/16 3/8 5/8 3/4

UNE MISE EN AVANT SUR CHAQUE COMPTOIR A HIGHLIGHT ON EVERY COUNTER

Notre présentoir rotatif MPS _ configurable selon vos besoins


Our MPS counter display _ Can be equipped variably





DRY-Scies-cloches diamantées pour carrelage dur et grès céram avec nouveau filetage unitaire de 5/8.

DRY DIAMOND Hole Saws for Floor Tile and stoneware with new 5/8 uniform screw thread

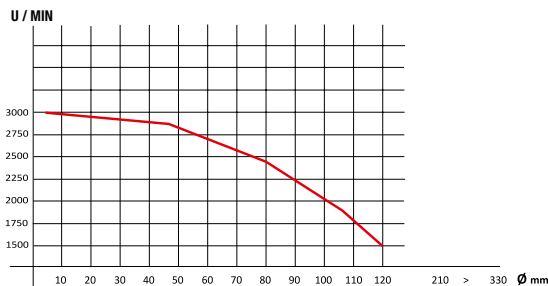

Scies-cloches de 75 mm

Scies-cloches diamantées de 75 mm. Nos scies-cloches diamantées sont adaptées pour une utilisation à sec dans une variété de matériaux très durs et abrasifs tels que la pierre dure, les carreaux durs, le calcaire, le grès et la brique (brique cuite).

Autres caractéristiques :

La technologie de diamant brasé sous vide assure une très longue durée de vie, avec un montage standard pour petits meuleuses d'angle.

Un adaptateur pour toutes les scies-cloches à partir de 22 mm de diamètre en raison du filetage standardisé comme nouveau standard.

75 series hole saws

Our diamond-tipped hole saws are suitable for dry use in a variety of very hard and abrasive materials such as hard stone, hard tile, limestone, sandstone and brick (burnt brick).

Further characteristics:

- Vacuum-brazed diamond technology enables a very long life span
- With standard holding fixture for small angle grinders
- One adapter for all hole saws from diameter 22 mm up due to the uniform screw thread as the new standard



Diamètre
Diameter

MPS®

mm

inches

75006	6	¼
75008	8	5/16
75010	10	3/8
75012	12	½
75014	14	9/16
75016	16	5/8
75018	18	23/32
75020	20	25/32
75022	22	7/8
75025	25	1
75029	29	1 1/8
75030	30	1 3/16
75032	32	1 ¼



Diamètre
Diameter

mm

inches

75035	35	1 3/8
75038	38	1 ½
75041	41	1 5/8
75044	44	1 ¾
75051	51	2
75054	54	2 1/8
75057	57	2 1/4
75064	64	2 ½
75068	68	2 11/16
75076	76	2 63/64
75083	83	3 ¼
75102	102	4
75105	105	4 1/8

SET DE SCIES-CLOCHES DIAMANTÉES DRY DRY - DIAMOND HOLE SAWS SET

7583	Ø mm: 6, 8, 10	inches: 1/4 5/16 3/8	(75006 / 75008 / 75010)
------	----------------	----------------------	-------------------------

ADAPTATEUR POUR MEULEUSE D'ANGLE ADAPTOR ANGLE-GRINDER

75100 Adaptateur pour meuleuse d'angle à partir de Ø 32-114mm
Adaptor Angle-Grinder from Ø 32-114mm M14-5/8" x 18

75110 Adaptateur pour meuleuse d'angle à partir de Ø 14-30mm
Adaptor Angle-Grinder from Ø 14-30mm M14-1/2" x 20



Les adaptateurs 75100 et 75110 sont UNIQUEMENT autorisés pour utilisation avec les scies-cloches diamantées présentées ici ! Ne pas utiliser pour d'autres types de scies-cloches !

Adaptor 75100 and 75110 are ONLY for usage with the Diamond hole saws shown in this catalogue. NOT for other types of hole saws!

FORETS EN CARBURE POUR CARRELAGE/CÉRAMIQUE POUR SCIES-CLOCHES DIAMANTÉES TCT-CARAMIC/TILE DRILL FOR DIAMOND HOLE SAWS

MPS	compatible avec suitable for	Description technique Technical Description	taille de la queue Shank Size		
			mm	inches	mm
5541			7	5/8	115

COFFRET STANDARD POUR SCIES-CLOCHES STANDARD HOLE SAW SETS

7530		Coffret multi-usages Set I, 11 pièces Multipurpose Box Set I, 11pcs Composé de: Containing: Ø mm: 22, 29, 35, 44, 57, 68 Ø inch: 7/8, 1 1/8, 1 3/8, 1 3/4, 2 1/4, 2 11/16	Arbres/Foret: Arbor/Drill: 5503 / 5505 / 5529 Adaptateur pour meuleuse d'angle: Adaptor Angel-Grinder 75100 / 75110
7540		Mehrzweckkoffer Set 2, 15-tlg Multipurpose Box Set I, 15pcs Composé de: Containing: Ø mm: 22, 25, 29, 35, 44, 51, 57, 68, 83, 105 Ø inch: 7/8, 1, 1 1/8, 1 3/8, 1 3/4, 2, 2 1/4, 2 11/16, 3 1/4, 4 1/8	Arbres/Foret: Arbor/Drill: 5503 / 5505 / 5529 Adaptateur pour meuleuse d'angle: Adaptor Angel-Grinder 75100 / 75110
75935		Mehrzweckkoffer Set I, 17-tlg Multipurpose Box Set I, 17pcs Composé de: Containing: Ø mm: 20, 32, 44, 68 Ø inch: 25/32, 1 1/4, 1 3/4, 2 11/16	Arbres/Foret: Arbor/Drill: 5503 / 5505 / 5529 / 3 x 5542 / 3 x 5543 / 5544 / 5545 Adaptateur pour meuleuse d'angle: Adaptor Angel-Grinder 75100 / 75110



**HM-Scies-cloches carbure pour coupe fine -
Scies-cloches de précision pour tôles**

*TCT Flat Cut Hole Saw for metal.
Precision hole saws for sheet metal*




Scies-cloches de 80 mm

Nos scies-cloches à coupe fins en carbure sont utilisées pour travailler l'acier inoxydable, les tôles d'acier, les aciers non alliés, les plastiques, le PVC, le plâtre, les métaux non ferreux et les métaux légers, ainsi que les plaques de construction légère. Elles conviennent pour des perceuses manuelles et des perceuses à colonne.

Autres caractéristiques :

- Équipées d'un foret et d'un mandrin
- Circulation précise et sans défaut grâce à une construction stable
- Angle de coupe positif – foret de centrage interchangeable
- Possibilité de réaffûter plusieurs fois les inserts en carbure
- Profondeur de coupe : environ 12 mm.



80 series hole saws

Our carbide flat cut hole saws can be used for processing stainless steel, steel sheets, unalloyed steels, plastics, PVC, casts, non-ferrous and light metals and lightweight panels.

They are suitable for hand-guided drilling machines and pillar drills.

Further characteristics:

- Equipped with drill and mounting
- Perfect and precise circulation through stable construction
- Positive rake angle - replaceable center drill
- Multiple regrinding of the carbide tipping possible
- Cutting depth: Approx. 12mm

MPS



Diamètre
Diameter

mm

inches

rpm max.

8015	15	9/16	990
8015.2	15,2	9/16	990
8016	16	5/8	990
8017	17	11/16	940
8018	18	23/32	880
8018.6	18,6	23/32	880
8019	19	3/4	840
8020	20	25/32	800
8020.4	20,4	25/32	800
8021	21	13/36	760
8022	22	7/8	720
8022.5	22,5	29/32	720
8023	23	29/32	690
8024	24	15/16	660
8025	25	1	640
8026	26	1 1/32	610
8027	27	1 1/16	590
8028	28	1 3/32	570
8028.3	28,3	1 3/32	570
8029	29	1 1/8	550
8030	30	1 3/16	530
8031	31	1 7/32	515
8032	32	1 1/4	500
8033	33	1 5/16	480
8034	34	1 11/32	465
8035	35	1 3/8	450
8036	36	1 13/32	445
8037	37	1 7/32	430
8038	38	1 1/2	420
8039	39	1 17/32	410
8040	40	1 9/16	400
8041	41	1 5/8	390
8042	42	1 21/32	380
8043	43	1 11/16	370
8044	44	1 3/4	360
8045	45	1 25/32	350
8046	46	1 13/16	345
8047	47	1 27/32	340
8048	48	1 7/8	330
8049	49	1 59/64	325
8050	50	2	320
8051	51	2 1/16	310
8052	52	2 3/64	305
8053	53	2 3/32	300
8054	54	2 1/8	290
8055	55	2 11/64	290
8056	56	2 13/64	280
8057	57	2 1/4	280
8058	58	2 9/32	280
8059	59	2 21/64	280
8060	60	2 3/8	270



Diamètre
Diameter

mm

inches

rpm max.

8061	61	2 13/32	260
8062	62	2 7/16	250
8063	63	2 15/32	240
8064	64	2 33/34	240
8065	65	2 9/16	240
8066	66	2 19/32	240
8067	67	2 41/64	230
8068	68	2 11/16	230
8069	69	2 23/32	230
8070	70	2 3/4	230
8071	71	2 51/64	220
8072	72	2 53/64	220
8073	73	2 7/8	220
8074	74	2 29/32	210
8075	75	2 31/32	210
8076	76	2 63/64	210
8077	77	3 1/32	210
8078	78	3 5/64	200
8079	79	3 7/64	200
8080	80	3 5/32	200
8081	81	3 3/16	200
8082	82	3 15/64	195
8083	83	3 17/64	195
8084	84	3 5/16	195
8085	85	3 11/32	190
8086	86	3 25/64	190
8087	87	3 27/64	190
8088	88	3 15/32	185
8089	89	3 1/2	185
8090	90	3 9/16	180
8091	91	3 37/64	180
8092	92	3 5/8	180
8093	93	3 21/32	180
8094	94	3 45/64	180
8095	95	3 47/64	175
8096	96	3 25/32	170
8097	97	3 13/16	170
8098	98	3 55/64	165
8099	99	3 57/64	165
8100	100	3 31/32	160
8105	105	4 1/8	150
8110	110	4 5/16	140
8115	115	4 1/2	130
8120	120	4 11/16	130
8125	125	4 7/8	120
8130	130	5 1/8	120
8135	135	5 5/16	115
8140	140	5 33/64	110
8145	145	5 45/64	110
8150	150	5 29/32	100



OUTILS DE MONTAGE POUR SCIES-CLOCHES
ARBORS FOR HOLE SAWS

MPS

Diamètre de la queue
Shank Size

scie-cloche
Hole Saw

mm inches

mm inches

5501



6,4 1/4



14 – 30 9/16 – 1 3/16

5502



9,5 3/8



14 – 30 9/16 – 1 3/16

5503



11,0 7/16



14 – 30 9/16 – 1 3/16

5504



16,0 5/8



32 – 210 1 1/4 – 8 17/64

5505



11,0 7/16



32 – 210 1 1/4 – 8 17/64

5506



11,0 7/16



32 – 210 1 1/4 – 8 17/64

5507



SDS



14 – 30 9/16 – 1 3/16

5508



SDS



32 – 210 1 1/4 – 8 17/64

5509



9,5 3/8



32 – 210 1 1/4 – 8 17/64

5514



11,0 7/16



32 – 210 1 1/4 – 8 17/64

FORET DE CENTRAGE HSS POUR OUTILS DE FIXATION
HSS - PILOT DRILL FOR ARBORS

	Description technique Technical Description	taille de la queue Shank Size	
		mm	inches
5524		6,35	1/4
			
5525		6,35	1/4
			
5526		6,35	1/4
			
5532		6,35	1/4
			

PROLONGATEUR POUR PORTE-EMBOUTS
EXTENSION FOR ARBOR

	Description technique Technical Description	taille de la queue Shank Size	
		mm	inches
5520	 	11	7/16

FORET EN CARBURE POUR OUTILS DE FIXATION
TCT - DRILL FOR ARBORS

	Description technique Technical Description	Diamètre de la queue Shank Size		
		mm	inches	mm
				
				
5542	Foret pour céramique/ carrelage en carbure de tungstène TCT-ceramic/tile drill	Ø 5 x 90 mm	5	1/2
5543		Ø 6 x 90 mm	6	9/16
5544		Ø 8 x 90 mm	8	11/16
5545		Ø 10 x 90 mm	10	13/16
5546		Ø 4 x 90 mm	4	5/16
5599	Ensemble de forets pour céramique/carrelage en carbure de tungstène, 5 pièces TCT-ceramic/tile drill Set, 5pcs	Ø 4, 5, 6, 8, 10 x 90 mm	(5546 / 5545 / 5544 / 5543 / 5542)	
				

FORET DE CENTRAGE EN CARBURE DE TUNGSTÈNE POUR OUTILS DE FIXATION POUR CARRELAGE ET MAÇONNERIE
TCT - CENTRING DRILL FOR ARBORS FOR TILES AND MASONRY

	Description technique Technical Description	Diamètre de la queue Shank Size		
		mm	inches	
				
				
5529	Foret de centrage en carbure de tungstène Ø (7) 6,35 x 90 mm TCT-centering drill for stone Ø 6,35 x 90 mm	(7) 6,35	1/4	
5541	Foret de centrage en carbure de tungstène Ø (7) 6,35 x 115 mm TCT-centering drill for stone Ø 6,35 x 115 mm	(7) 6,35	1/4	

FORET DE CENTRAGE EN CARBURE DE TUNGSTÈNE AVEC RESSORT POUR OUTILS DE FIXATION
TCT - CENTRING DRILL WITH SPRING FOR ARBORS

	Description technique Technical Description	Diamètre de la queue Shank Size		
		mm	inches	
75200				
				
	Foret de centrage en carbure de tungstène (Diamant professionnel à sec ou à l'eau) Ø 6,31 x 75 mm TCT-pilot driving (WETDRY Profi Diamond) Ø 6,31 x 75 mm	6,31 mm	1/4"	

5528

Scie-cloche en bimétal HSS (M3) avec dents en carbure pour l'encoche périphérique en une seule opération avec ressort d'éjection. Pour l'installation affleurante de boîtes d'encastrement pour cloisons creuses Ø-68 mm (prise électrique).

Holesaw made from HSS-Bi-Metal (M3) with carbide teeth for openings with countersinking and ejection spring. For the even mounting of cavity wall boxes



5514

Outil de montage avec embout hexagonal de 11 mm pour scies-cloches de Ø 40 à 210 mm, compatible avec toutes les scies-cloches, spécialement conçu pour l'éjection du noyau de perçage.

Arbor with 11 mm hexagonal shank for holesaws from Ø-40 – 210 mm fits all holesaws especially for the ejection of the core.





**LAMES DE
SCIES CIRCULAIRES
CIRCULAR SAW BLADES**



Seite
Page

154	Lames de scie circulaire en carbure pour coupes grossières dans le bois <i>TCT Circular Saw Blade - coarse cuts in wood</i>
155	Lames de scie circulaire en carbure pour coupes moyennes dans le bois <i>TCT Circular Saw Blade - medium cuts in wood</i>
156	Lames de scie circulaire en carbure pour coupes fines dans le bois <i>TCT Circular Saw Blade - fine cuts in wood</i>
157	Lames de scie circulaire en carbure pour les coupes les plus fines dans le bois <i>TCT Circular Saw Blade - finest cuts in wood</i>
158	Lames de scies circulaires carbure - Vario-Line pour bois et métal <i>TCT Circular Saw Blade - Vario-Line for wood and metal</i>
159	Lames de scies circulaires carbure - Ferro-Line pour le fer <i>TCT Circular Saw Blade - Ferro-Line for metal / iron</i>
160	Lames de scie circulaire de table en carbure pour coupes moyennes dans le bois <i>TCT Table Bench Circular Saw Blade - medium cuts in wood</i>
161	Lames de scie circulaire de table en carbure pour coupes fines dans le bois <i>TCT Table Bench Circular Saw Blade - fine cuts in wood</i>
162	Lames de scie circulaire de table en carbure pour des coupes très fines dans le bois <i>TCT Table Bench Circular Saw Blade - finest cuts in wood</i>
163	Lames de scie circulaire de table en carbure pour la construction et le bois avec clous <i>TCT Table Bench Circular Saw Blade for construction and wood with nails</i>



INFORMATIONS TECHNIQUES

Mode d'emploi pour l'utilisation de lames de scie ciculaires

Prenez soin de prendre note des instructions suivantes lors de l'utilisation des lames de scies circulaires. L'arbre de la machine doit tourner sans vibration et sans gêne. Le jeu des flasques de serrage ne doit pas excéder 0,02mm et le faux rond de l'arbre 0,03mm. Il faut choisir le flasque le plus grand possible car des flasques de grand diamètre évitent à la lame de se déformer en particulier si la lame est fine. Idéalement la flasque ne doit pas être inférieure au tiers du diamètre de la lame. Il faut nettoyer le flasque avant de l'utiliser. Avant de changer la vitesse du moteur, il est essentiel de vérifier que la lame est en roue libre. Assurez vous que la pièce à couper est bien tenue et que le support de la pièce est dans le bon angle par rapport à l'axe de la lame. Les inclusions dans la matière (placage), métal ou fragment de métal peuvent provoquer la casse des dents en carbure.

La vitesse de coupe (vitesse périphérique) dépend de la vitesse de rotation et du diamètre de la lame. La valeur est exprimée en m/min. Dans la table ci dessous. La vitesse d'avance ne doit pas être inférieure à 1/1000 de la vitesse de la lame. Par exemple, à 6000 tours/min la vitesse d'avance doit être au minimum de 6m par minute.



REGLE DE BASE:

plus la matière est tendre et plus la vitesse est élevée
plus la maitère est dure et plus la vitesse est lente

Attention, la vitesse maximum indiquée sur la lame ne doit pas être dépassée!

Le dépassement de cette vitesse aura un impact sur la qualité de la lame. La qualité de la coupe et la durée de vie en seront réduits. Par ailleurs, cela peut entraîner un risque de blessure physique!

TECHNICAL INFORMATION

Important instructions for the use of carbide-tipped circular saw blades.

Please note the following when using carbide-tipped circular saw blades. The machine spindle must run free from clearance and vibration. The wobble of the flanges must not exceed 0.02 mm and the circular twist of the spindle 0.03 mm. The largest possible flange diameter should be chosen, since large flanges prevent the saw blade from chattering, particularly in the case of very thin blades. If possible, the flanges should not be smaller than 1/3 of the saw blade diameter.

The flanges must always be cleaned before use. Before changing the motor speed, it is essential to check that the saw blade is free running. Make sure that the workpiece is correctly guided and that the workpiece support is at the correct angle to the saw spindle. Impurities in the material (veneer staples), metal- and stone fragments can cause the carbide tips to break out.

The cutting speed (circumferential velocity) depends on the speed (rpm) and the tool diameter. The values are shown in m/min. in the table below. The feed should not be less than 1/1000th of the tool speed. For example, at 6000 rpm the feed should be 6 m per minute.



RULES OF THUMB:

the softer the material, the higher the speed
the harder the material, the lower the speed

Warning, the maximum speed indicated on the circular saw blades must not be exceeded!

Exceedance of this maximum permissible value will have impact on the quality of the saw blade. Cutting qaltiy and expected useful life will be affected. Furthermore, danger can impend in form of physical injury!

Tableau de vitesses de coupe en tr/min (dépendant du nombre de tours et du diamètre de l'outil)
Cutting speed table in m/min.

MPS

D = mm 	Vitesse de rotation en tr/min Rotation speed in R/min.													
	1500	2000	2800	3500	4000	4500	5000	6000	8000	9000	10000	12000	16000	18000
100	8	10	15	18	21	24	26	31	38	49	57	63	84	94
120	9,5	13	18	22	25	28	31	38	49	57	63	75	101	
150	12	16	22	27	31	35	39	47	63	71	79	94		
180	14	19	26	33	38	42	47	57	73	85	94			
200	16	21	29	37	42	47	52	63	81	94	105			
220	17	23	32	40	46	52	58	69	92	104				
250	20	26	37	46	52	59	65	79	105					
300	24	31	44	55	63	71	79	94						
350	27	37	51	64	73	83	92							
400	31	42	59	73	84	94	105							
420	33	44	62	77	88	99								
450	35	47	66	83	94	105								
500	39	52	73	92	105									
600	47	63	79	94										

MPS

bois tendres/bois de construction
Softwood/Construction Wood

50-100



bois durs
Hardwood

50-100



bois laminés
Plywood, Chipwood

50-100



MDF
MDF

30-50



panneaux laminés
Laminated Board

50-100



Stratifié (recouvert d'un ou deux côtés)
Laminate (one-edged or two-edged laminated worktops)

40-65




**Lames de scie circulaire en carbure
pour coupes grossières dans le bois**

TCT Circular Saw Blade - coarse cuts in wood



Applications: Bois tendre, bois de construction, coupe très rapide, coupe brute.

Application: Softwood/Construction Wood, High-Speed Cut, Rough Cut



FF= denture plate, chanfrein
FF= Alternate Bevel Tooth




**Lames de scie circulaire en carbure
pour coupes moyennes dans le bois**

TCT Circular Saw Blade - medium cuts in wood



Applications: Bois, bois tendre, bois de construction, contreplaqué, multiplex, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules, coupe très rapide.

Application: Softwood/Construction Wood, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, High-Speed Cut



FF= denture plate, chanfrein
FF= Alternate Bevel Tooth

HM Carbure
Carbide

MPS

Equivalence
to use as




mm

mm

bagues de réduction
Reduction Rings

Denture
Tooth shape

mm



18001	Bosch 2608641167	130	16		12 FF	2,8
18006	Bosch 2608641168	140	20		12 FF	2,8
18014	Bosch 2608641173	160	20	16	14 FF	2,8
18027		190	20	16	14 FF	2,8
18028	Bosch 2608641182	190	30	30/20/16	14 FF	2,8
18041		230	30	30/16	20 FF	2,8
18044		235	35	35/30/25	20 FF	2,8

HM Carbure
Carbide

MPS

Equivalence
to use as




mm

mm


bagues de réduction
Reduction Rings

Denture
Tooth shape

mm



18103	Bosch 2608640582	130	16		18 WZ	2,8
18104		134	20		18 WZ	2,8
18108		140	20	20/16/15/12,75	18 WZ	2,8
18112		150	20	20/16/15/12,75	20 WZ	2,8
18116		160	20	20/16	20 WZ	2,8
18118		160	30	30/25/20	20 WZ	2,8
18128	Bosch 2608640608	180	30	30/20/15/12,75	22 WZ	2,8
18129	Bosch 2608640817	184	16		22 WZ	2,8
18132		190	30	30/20/16	30 WZ	2,8
18137		200	30	30/25/20/16/15	30 WZ	2,8
18145	Bosch 2608640628	230	30	30/16	34 WZ	2,8
18148		235	35	35/30/25	34 WZ	2,8
18149		240	30	30/15	34 WZ	2,8

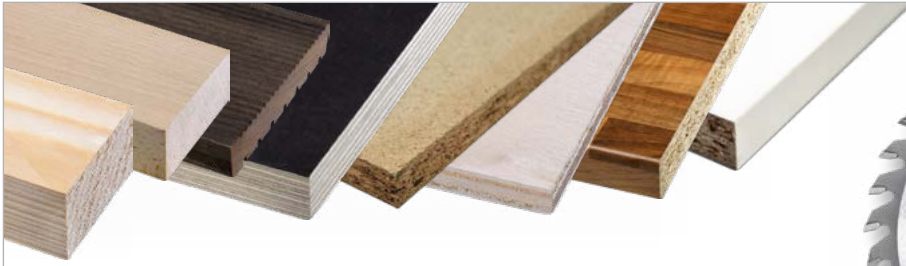


Lames de scie circulaire en carbure
pour coupes fines dans le bois

TCT Circular Saw Blade - fine cuts in wood

Applications: Bois dur, Bois tendre, Bois de construction, Plaques revêtues, Plans de travail de cuisine, Contreplaqué, Multiplex, Panneaux de menuiserie, MDF, Panneaux de particules

Application: Hardwood, Softwood/Construction Wood, Laminated Board, Kitchen Worktop, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board



WZ= Denture alternée
WZ= Alternate Bevel Tooth




Lames de scie circulaire en carbure
pour les coupes les plus fines dans le bois

TCT Circular Saw Blade - finest cuts in wood

Applications: Bois dur, Plaques revêtues, Plans de travail de cuisine, Contreplaqué Multiplex, Panneaux de menuiserie, MDF, Panneaux de particules, Stratifié, Plastique, PE, PP, PVC, Plastiques renforcés de fibres,CFK, Epox

Application: Hardwood, Laminated Board, Kitchen Worktop, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Laminate, Plastic/PP/PE/PVC, Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK



WZ= Denture alternée
WZ= Alternate Bevel Tooth


HM Carbure Carbide MPS Equivalence to use as						
		mm	mm	bagues de réduction Reduction Rings	Denture Tooth shape	mm
18207	Bosch 2608640597	160	20	20/16	34 WZ	2,8
18213	Bosch 2608640605	170	30	30/20/16/15	34 WZ	2,8
18217	Bosch 2608640609	180	30	30/20/15/12,75	36 WZ	2,8
18221		190	30	30/20/16	42 WZ	2,8
18234		230	30	30/16	42 WZ	2,8
18236	Bosch 2608640728	240	30	30/15	42 WZ	2,8

HM Carbure Carbide MPS Equivalence to use as						
		mm	mm	bagues de réduction Reduction Rings	Denture Tooth shape	mm
18307		160	20	20/16	42 WZ	2,8
18309		160	30	30/25	42 WZ	2,8
18321	Bosch 2608640614 METABO 6.28034.00	190	30	30/20/16	52 WZ	2,8
18326	Bosch 2608640620	200	30	30/25/20/16/15	52 WZ	2,8
18329	Bosch 2608641190 METABO 6.28040.00	210	30	30/25	56 WZ	2,8
18332		220	30	30/20/15	56 WZ	2,8
18334	Bosch 2608641191 METABO 6.28044.00	230	30	30/16	56 WZ	2,8
18337		240	30	30/15	64 WZ	2,8


**Lames de scies circulaires carbure - Vario-Line pour bois et métal***TCT Circular Saw Blade - Vario-Line for wood and metal*

Applications: MDF, panneaux de particules, plastiques, PE, PP, PVC, plexiglas, plaques PA, plaques PC, PE, PP, PVC, plastiques renforcés de fibres, CFRP, GFRP, époxy, plaques de fibres de ciment, béton cellulaire, bois avec clous, plaques de plâtre, plaques de Rigips.

Application: Chipboard/Particle Board, Plastic/PP/PE/PVC, Acrylic Glass/PA/PC/PE/PP/PVC, Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, Fibre Cement Board, Foam Concrete/Gas Concrete, Wood with Nails, Plasterboard




FF= dent plate, biseau
FF= Flat tooth with chamfer

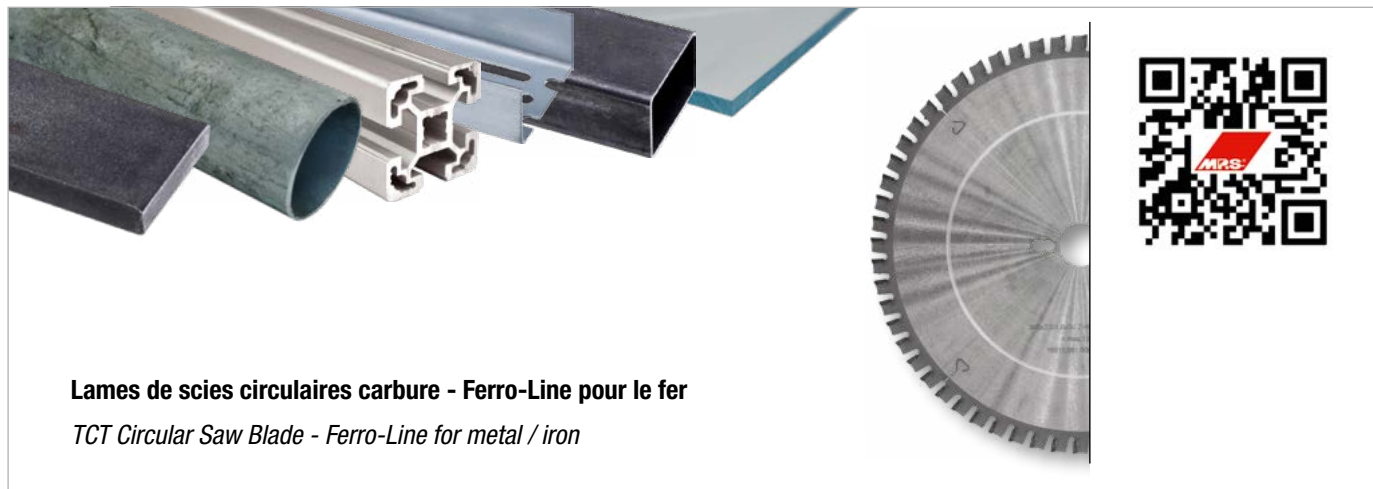**Lames de scies circulaires carbure - Ferro-Line pour le fer***TCT Circular Saw Blade - Ferro-Line for metal / iron*

Applications: Plexiglas, plaques PA, plaques PC, PE, PP, PVC, plastiques renforcés de fibres, CFRP (plastique renforcé de fibre de carbone), GFRP (plastique renforcé de fibre de verre), époxy, tuyau en PVC, métal, acier, (Fe), métal non-ferreux, Alu, aluminium, profils ouverts minces, profils fermés minces, tubes d'acier minces.

Application: Acrylic Glass/PA/PC/PE/PP/PVC, Reinforced Plastics/Epoxy/CFK/GFK, PVC-Pipe, Metal/Steel (Fe), Non-Ferrous Metal/Aluminium, Open Profile thin, Closed Profile thin, Steel Pipe thin



FF= dent plate, biseau
FF= Flat tooth with chamfer

HM Carbure Carbide

M.P.S.

mm

mm

bagues de réduction
Reduction Rings

Denture
Tooth shape

mm

	16001	150	20	20/16	24 FF	2,8
	16003	160	20	20/16	24 FF	2,8
	16007	190	30		30 FF	2,8
	16012	235	30	30/25	34 FF	2,8
	16014	250	30		42 FF	2,8

HM Carbure Carbide MPS					
	mm	mm		Denture Tooth shape	mm
	16500	150	16	30 FF	2,0
	16503	160	20	30 FF	2,0
	16506	190	30	38 FF	2,0
	16508	210	30	40 FF	2,0
	16509	230	30	44 FF	2,0
	16512	300	30	80 FF	2,2
	16514	305	25,4	80 FF	2,2




**Lames de scie circulaire de table en carbure
pour coupes moyennes dans le bois**

TCT Table Bench Circular Saw Blade - medium cuts in wood

Applications: Plans de travail de cuisine, contreplaqué, MDF, panneaux de particules.

Application: Kitchen Worktop, Plywood, Chipboard/Particle Board



WZ= Denture alternée
WZ= Alternate Bevel Tooth




**Lames de scie circulaire de table en carbure
pour coupes fines dans le bois**

TCT Table Bench Circular Saw Blade - fine cuts in wood

Applications: Plaques revêtues, plans de travail de cuisine, contreplaqué, multiplex, panneaux de menuiserie, MDF, panneaux de particules.

Application: Laminated Board, Kitchen Worktop, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board



WZ= Denture alternée
KW= Dent alternée en plastique
W-NEG.= Dent alternée négative
WZ= Alternate Bevel Tooth
KW= Plastic alternating tooth
W-NEG.= Negative alternating tooth



	Equivalence to use as	mm	mm	Denture Tooth shape	mm
  	12001 Bosch 2608640670	250	30	40 UW WZ	3,2
  	12004 Bosch 2608640672	300	30	48 UW WZ	3,2
  	12011 Bosch 2608640675	400	30	60 UW WZ	3,6



	Equivalence to use as	mm	mm	Denture Tooth shape	mm
  	12002 Bosch 2608640665	250	30	60 KW WZ	3,2
  	12005 Bosch 2608640667	300	30	72 KW WZ	3,2
  	12020	250	30	60 KW W-NEG.	3,2
  	12021	280	30	60 KW WZ	3,2




Lames de scie circulaire de table en carbure
pour des coupes très fines dans le bois

TCT Table Bench Circular Saw Blade - finest cuts in wood

Applications: Plaques revêtues, Plans de travail de cuisine, Contreplaqué, Multiplex, Panneaux de menuiserie, MDF, Panneaux de particules, Stratifié, HPL, Trespa

Application: Laminated Board, Kitchen Worktop, Plywood, Blockboard/Wood, Core, Plywood, Chipboard/Particle Board, Laminate, HPL (High Pressure Laminate), Trespa



WZ= Denture alternée
KW= Dent alternée en plastique
VW= Denture multiple alternée
W-NEG.= Dent alternée négative
WZ= Alternate Bevel Tooth
KW= Plastic alternating tooth
VW= Multi-tooth alternating tooth
W-NEG.= Negative alternating tooth




Lames de scie circulaire de table en carbure
pour la construction et le bois avec clous

TCT Table Bench Circular Saw Blade for construction and wood with nails

Anwendung: Bois avec clous, Bois tendre, Bois de construction, Béton cellulaire

Application: Softwood/Construction Wood, Foam Concrete/Gas Concrete, Wood with Nails



FF= dent plate, biseau
FF= Flat tooth with chamfer

HM Carbure Carbide MPS Equivalence to use as HPL HM						
		mm	mm	bagues de réduction Reduction Rings	Denture Tooth shape	mm
12003	Bosch 2608640660	250	30	20	80 VW WZ	3,2
12009	Bosch 2608640668	350	30		84 KW WZ	3,5
12010		350	30		108 VW WZ	3,2
12012		400	30		96 KW WZ	3,6
12024		250	30		80 VW W-NEG.	3,2

HM Carbure Carbide MPS Equivalence to use as SOFT HM						
		mm	mm		Denture Tooth shape	mm
15001	Bosch 2608640690	300	30		20 FF	3,2
15002	Bosch 2608640691	315	30		20 FF	3,2
15003	Bosch 2608640692	350	30		24 FF	3,5
15004	Bosch 2608640693	400	30		28 FF	3,8
15005	Bosch 2608640694	450	30		32 FF	4,0
15006	Bosch 2608640695	500	30		36 FF	4,0



**COMPOSITIONS
ASSORTMENTS**

ASSORTIMENTS LAMES DE SCIE SAUTEUSE ET SCIE SABRE RECIPROCATING SAW BLADE / JIG SAW BLADE ASSORTMENT



3197-3 | 3 pièces Set 3pcs-set

lames de scie sauteuse, set sur carte blister,
pour artisans, composition 1 x :
*Jigsaw blade kit for the professional user,
containing each one type of:*

3104 / 3106 / 3113

3188-5 | 5 pièces Set 5pcs-set

lames de scie sauteuse, set sur carte blister,
pour artisans, composition 1 x :
*Jigsaw blade kit for the professional user,
containing each one type of:*

3101-KR / 3145 / 3160 / 3111-LF / 3150-F

3198-5 | 3 pièces Set 5pcs-set


lames de scie sauteuse, set sur carte blister,
pour artisans, composition 1 x :
*Jigsaw blade kit for the professional user,
containing each one type of:*

3104 / 3106 / 3109 / 3101 / 3111

3199-5 | 5 pièces Set 5pcs-set

lames de scie sauteuse, set sur carte blister,
pour artisans, composition 1 x :
*Jigsaw blade kit for the professional user,
containing each one type of:*

3101 / 3104 / 3106 / 3111 / 3113



3490-3 | 3 pièces Set 3pcs-set

lames de scie sauteuse, set sur carte blister,
pour artisans, composition 1 x :
*Jigsaw blade kit for the professional user,
containing each one type of:*

3411 / 34065 / 34085

3491-5 | 5 pièces Set 5pcs-set

lames de scie sauteuse, set sur carte blister,
pour artisans, composition 1 x :
*Jigsaw blade kit for the professional user,
containing each one type of:*

3411 / 3406 / 34085 / 2x3409

ASSORTIMENTS LAMES DE SCIE SAUTEUSE RECIPROCATING SAW BLADE ASSORTMENT

compatible avec
suitable for



AEG • Bosch • Elu • Festo • Flex • Hitachi • HolzHer • Kress • Lenox • Mafell • Makita • Metabo • Milwaukee • Sparky



Black & Decker • Ryobi • Skil • Stayer • Kress • Wolf



Pour des coupes rapides et fines dans des bois durs et tendres, également adapté pour des coupes en courbe.
For very fast and fine cutting in hard and softwood, also curve cutting.

3100 Box-1 / 6 pièces
3100 Box-1 / 6pcs-set

Composition:
Containing:
2 x 3101
2 x 3103
2 x 3101-KR

3400 Box-11 / 6 pièces
3400 Box-11 / 6pcs-set

Composition:
Containing:
2 x 3401
2 x 3403
2 x 3401-KR

3400 Box-12 / 6 pièces
3400 Box-12 / 6pcs-set

Composition:
Containing:
2 x 3404
2 x 34085
2 x 3406-K



Pour des coupes grossières et rapides dans des bois durs et tendres, également adapté pour des coupes en courbe, métaux et aluminium.
For fast, rough cutting in hard- and softwood also curve cutting, metal, aluminium.

3100 Box-3 / 10 pièces
3100 Box-3 / 10pcs-set

Composition:
Containing:
3 x 3104
3 x 31085
2 x 3106-K
2 x 3111

3400 Box-13 / 10 pièces
3400 Box-13 / 10pcs-set

Composition:
Containing:
3 x 3404
3 x 34085
2 x 3406-K
2 x 3411



Pour des coupes très rapides et fines dans des bois durs et tendres, également adapté pour des coupes en courbe, métaux et aluminium.
For fast and clean cutting in soft and hardwood also for curves, metal and aluminium.

3100 Box-8 / 10 pièces
3100 Box-8 / 10pcs-set

Composition:
Containing:
3 x 3101
3 x 3104
2 x 3106-K
1 x 3111
1 x 3113

3400 Box-18 / 10 pièces
3400 Box-18 / 10pcs-set



Composition:
Containing:
3 x 3401
3 x 3404
2 x 3406-K
1 x 3411
1 x 3413



ASSORTIMENTS LAMES DE SCIE SAUTEUSE ET SCIE SABRE RECIPROCATING SAW BLADE / JIG SAW BLADE ASSORTMENT

4400-SET-3



4400-SET-3
Lames de scies sabre-Set, 3 pièces
Reciprocating Saw Blade Set, 3pcs
set sur carte, 3 pièces, composition:
Set on card 3 pieces, containing:
4035 / 4401 / 4022

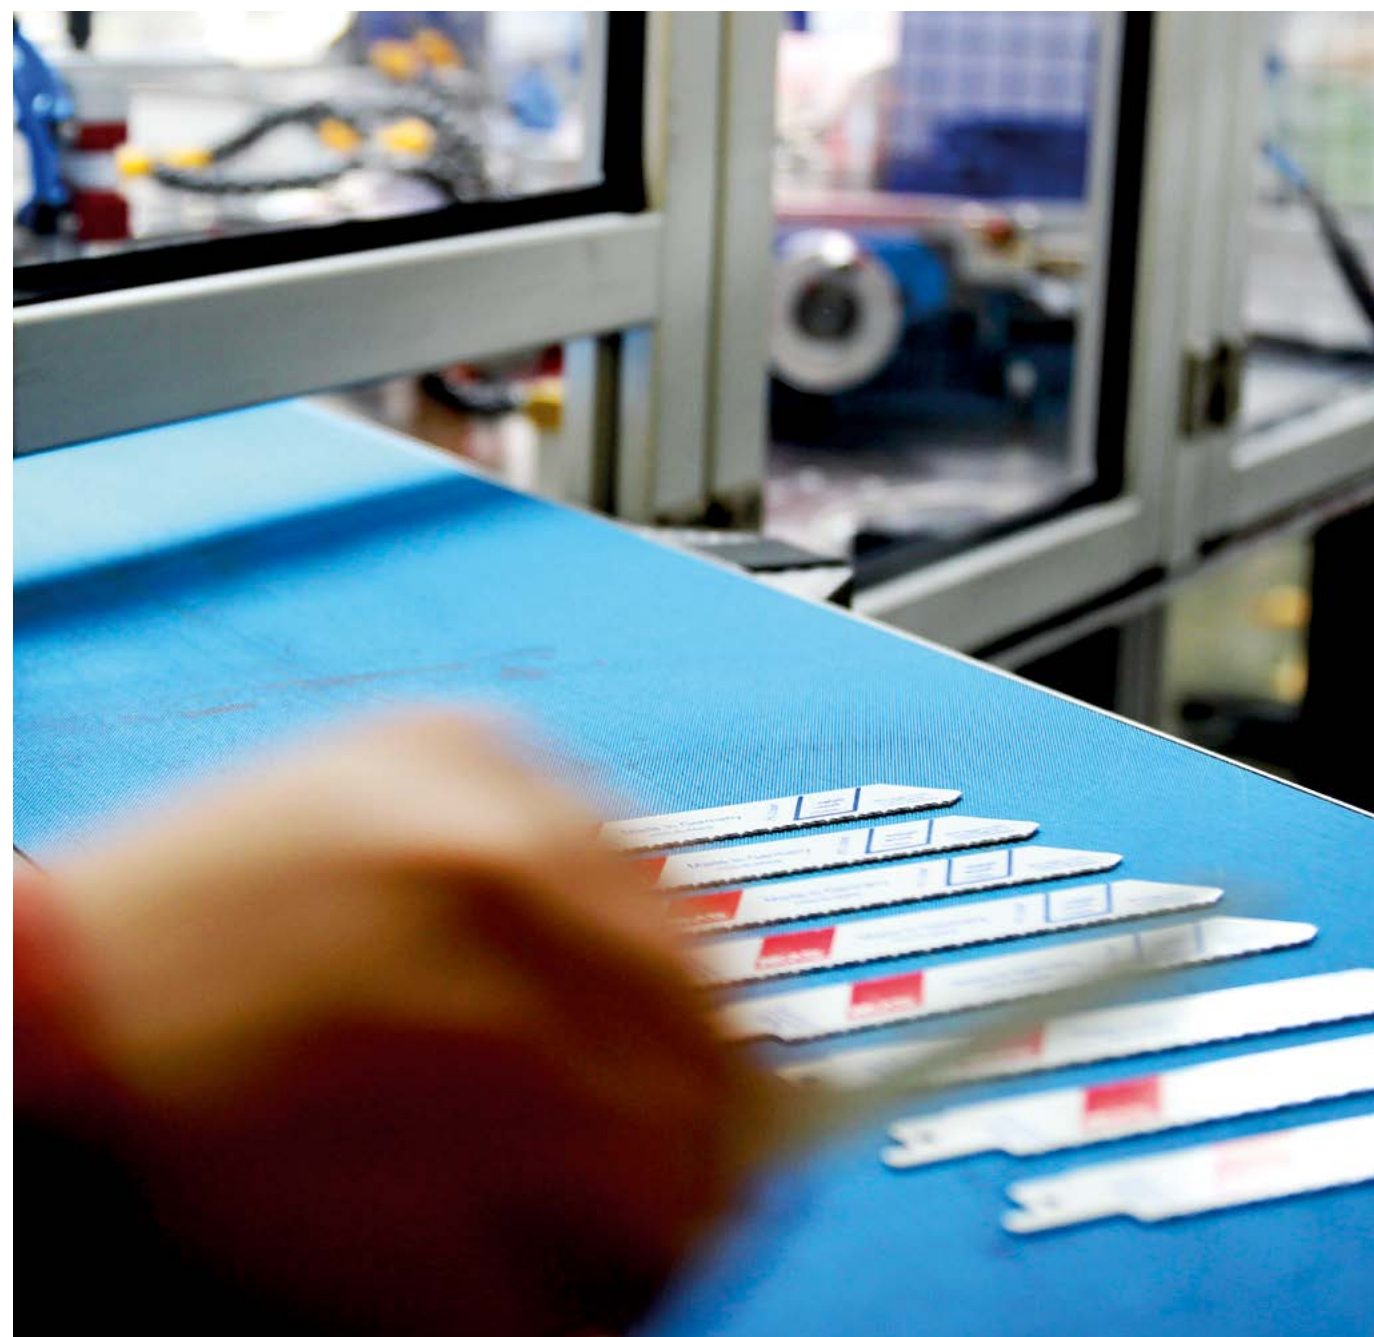

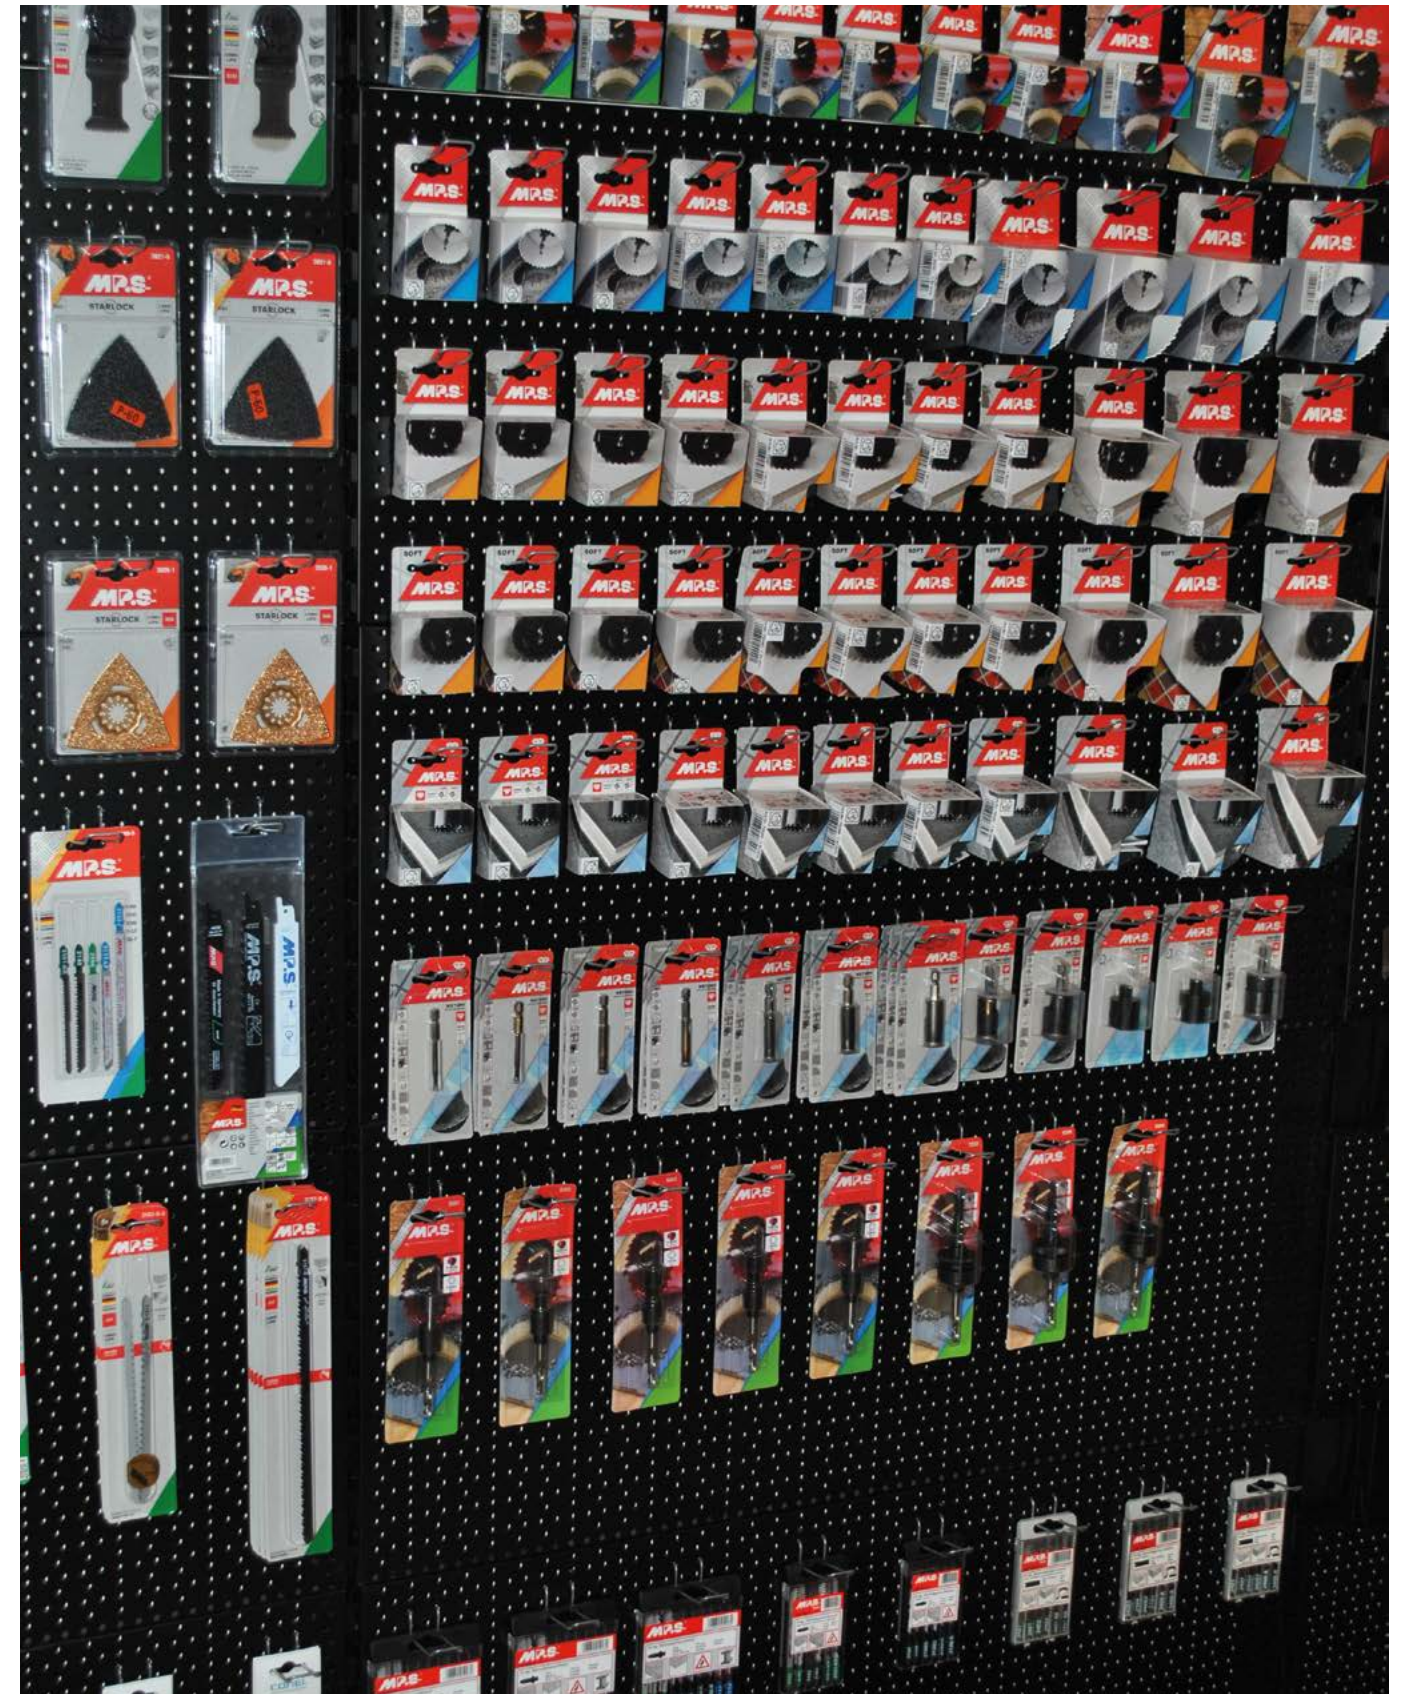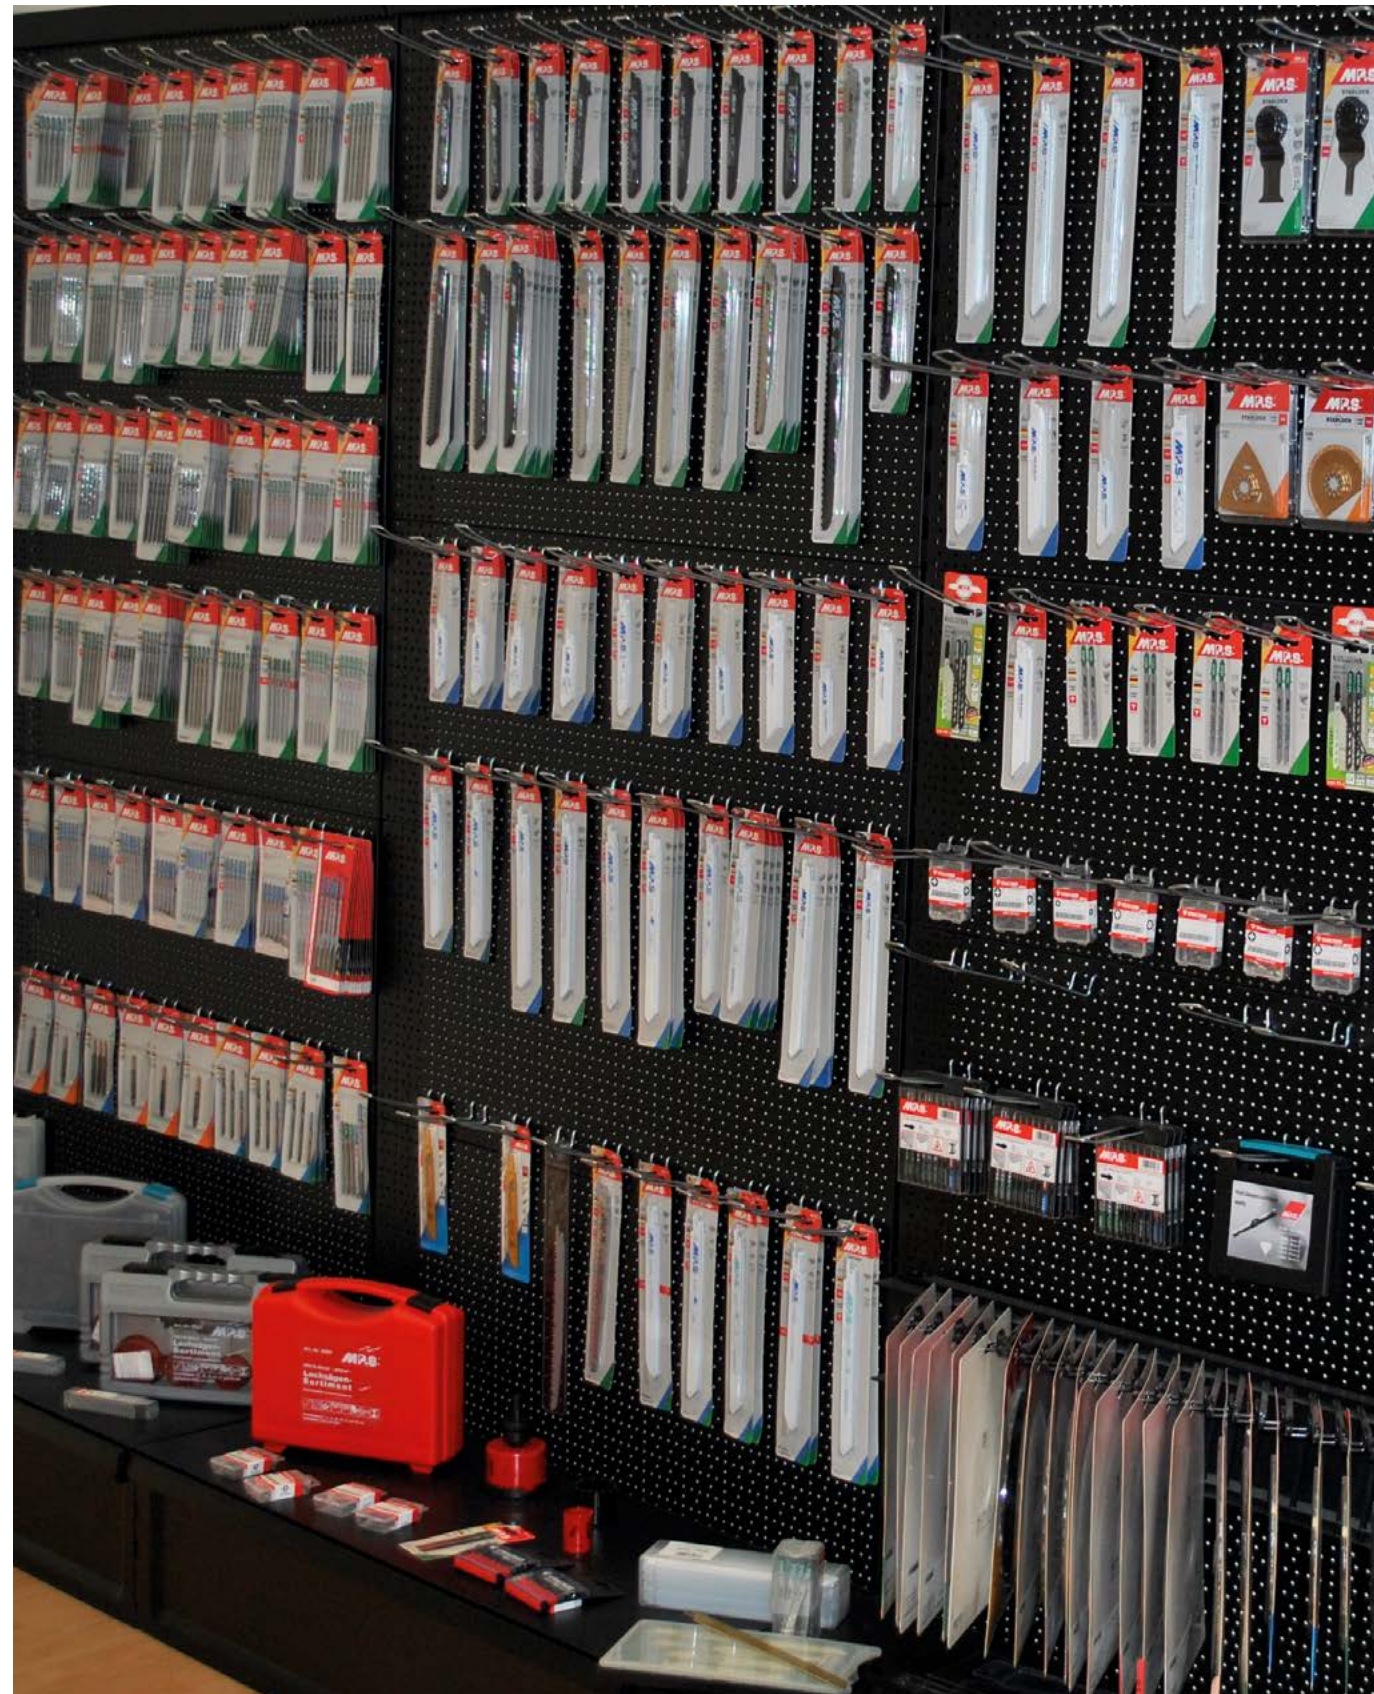



SCIES À MAIN
HAND SAWS

LAMES DE SCIE MANUELLE PROFESSIONNELLE PROFESSIONAL HAND SAWS

Fabriquées dans des aciers à haute teneur en carbone / avec la force et la flexibilité pour une excellente coupe / lame renforcée pour éviter la torsion et les vibrations. Dentures fraisées avec précision et une nouvelle technologie pour une coupe plus facile et plus propre / Traitement thermique par induction pour une plus grande durée de vie / Des pictogrammes sont imprimées sur chaque lame pour une meilleure identification / Manche bi matière ergonomique nouvellement développé avec un "soft grip" permettant une coupe à 45° et 90°.

made of high grade carbon steel / with the necessary strength and flexibility for excellent cutting results / stronger blades to avoid bending and vibration / precision ground teeth and a new setting technology for cleaner and easier cuts / induction hardened teeth (HP) for longer duration / Icons are printed on each saw blade for better identification / New developed ergonomic 2 component handle with soft grip with 45° and 90° try squares.






	10400	10450	10500	10550
Length (mm)	400	450	500	550
Teeth per inch	16	18	20	22
Teeth per cm	7	7	7	7
Blade thickness (mm)	10	10	10	10

ÉGOÏNE | Denture universelle pour coupe longitudinale et coupe transversale fibre
HAND SAW | Universal toothing for along- and crosscut to grain




	11501
Length (mm)	500
Teeth per inch	20
Teeth per cm	7
Blade thickness (mm)	10

SCIE FIBRE MINÉRALE | Denture en pointe sans avoyage pour fibres minérales.
MINERAL FIBRE SAW | Pointed toothing without setting for mineral fibre.

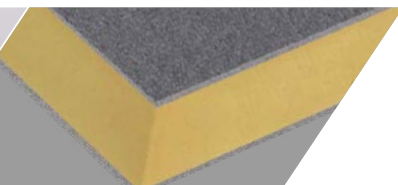	12480
Length (mm)	500
Teeth per inch	20
Teeth per cm	4/12
Blade thickness (mm)	10

SCIE POUR MOUSSE RIGIDE | Denture fine pour plaques de mousse rigide (par exemple, Styrodur) et plaques d'isolation".
HARD FOAM SAW | Very fine toothing for hard foam board (e.g. styrodur) & insulation boards




	13350
Length (mm)	350
Teeth per inch	14
Teeth per cm	14
Blade thickness (mm)	10

SCIE ÉGOÏNE TOOLBOX
 Denture universelle, adaptée pour des matériaux fins et moyennes, pour coupe longitudinale et coupe transversale fibre
HAND SAW - „TOOL BOX“ | Universal toothing, suitable for fine and medium materials, along- and crosscut to grain




	14300
Length (mm)	300
Teeth per inch	12
Teeth per cm	12
Blade thickness (mm)	10

SCIE SAUTEUSE | Denture universelle pour coupe longitudinale et coupe transversale fibre
COMPASS SAW | Universal toothing for along- and crosscut to grain




	15320
Length (mm)	320
Teeth per inch	13
Teeth per cm	12,8
Blade thickness (mm)	10

SCIE TOUT USAGE | Denture en pointe, adaptée pour des matériaux fins et moyennes, pour coupe transversale fibre, hauteur lame 100 mm
MULTI PURPOSE SAW | Pointed toothing, suitable for fine and medium materials, crosscut to grain. Blade 100 mm deep




	16300	16350
Length (mm)	300	350
Teeth per inch	12	14
Teeth per cm	12	12
Blade thickness (mm)	10	10

SCIE À ONGLET | Denture en pointe, adaptée pour des matériaux fins et moyennes, pour coupe transversale fibre, hauteur lame 90 mm
TENON/BACK SAW | Pointed toothing, suitable for fine and medium materials, crosscut to grain. Blade 90 mm deep



La denture BARRACUDA est dotée d'une taille diamantée sur trois côtés et offre une performance extrême dans les matériaux fins et grossiers. Cette taille de précision permet un sciage rapide et propre dans tous les bois, les panneaux de particules, les plastiques et le plâtre.


The BARRACUDA toothing with a 3 side Diamantground is extremely powerful for fine and rough materials. These precision ground is excellent for quick and cleaner cuts for all kinds of wood, chip board, plastics and plasterboard.



53350	350	14	10
--------------	-----	----	----

SCIE POUR BRANCHES I courbée avec denture trilatérale Barracuda, à traction, coupe diamant, manche en bois


PRUNING SAW I bent, with a 3 side Barracuda toothing, pull to cut, Diamantgrund, wooden handle





18450	450	18	7	10
18500	500	20	7	10
18550	550	22	7	10

SCIE À MAIN BARRACUDA | 7 dents par pouce pour des coupes fines et rapides en transversale des fibres

HAND SAW - BARRACUDA / 7 teeth per inch for cleaner and quick crosscuts to grain



MPS



22290

250 x 70

10 x 2,8

15


10

SCIE À ONGLET RÉVERSIBLE | denture en pointe, pour des coupes en tirant et en poussant, coudé et réversible, adaptée pour droitiers et gauchers

SLITTING SAW - ADJUSTABLE | Pointed toothing for pull and push cutting, cranked and adjustable for right and left hand cutting



MPS



23300

300 x 85

12 x 3,4

12


10

SCIE À ONGLET DROITE | denture en pointe, pour des coupes en tirant et en poussant

SLITTING SAW | Straight - Pointed toothing for pull and push cutting



MPS



HP

40160

160

6,5

7

10


SCIE À ONGLET DROITE | denture en pointe, pour des coupes en tirant et en poussant

PLASTERBOARD SAW | Universal toothing with hardened teeth, wooden handle



MPS

HM



HM



42760 17

750

30

17

2

42760 34

750

30

34



2

SCIE POUR BÉTON CELLULAIRE CARBURE | denture avec carbure, manche en bois

BUILDERS' SAW - CT | Carbide tipped teeth, wooden handle, for gas concrete



MPS



46300


300

12




10

SCIE À MÉTAUX, RÉGLABLE, I avec rangement pour 10 lames, lame en bimétal Ref.-No.: 6620-24

HACKSAW - ADJUSTABLE | Magazin for 10 blades, with Bi-Metal blade Ref.-No.: 6620-24

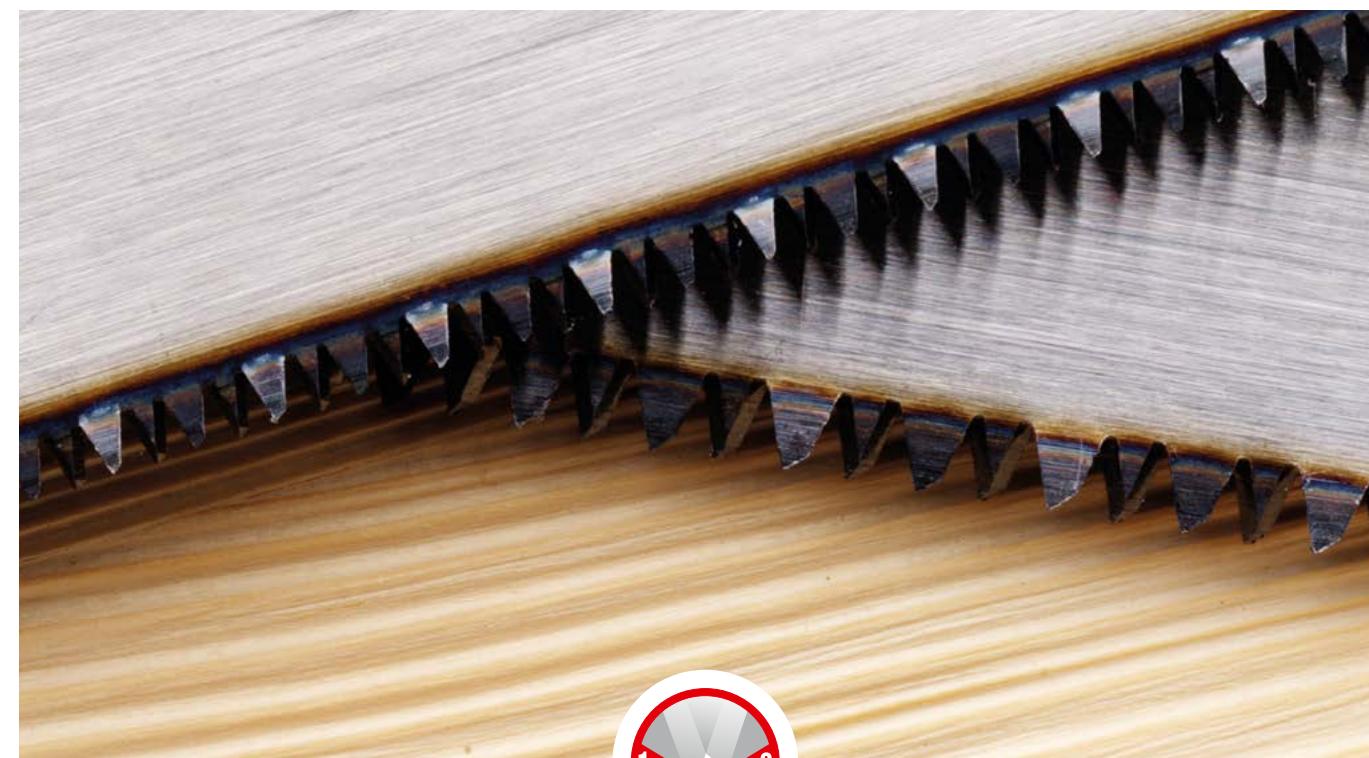

NOS ROLL-UPS POUR VOTRE SUPPORT DE VENTE OUR ROLLUPS FOR YOUR SALES SUPPORT

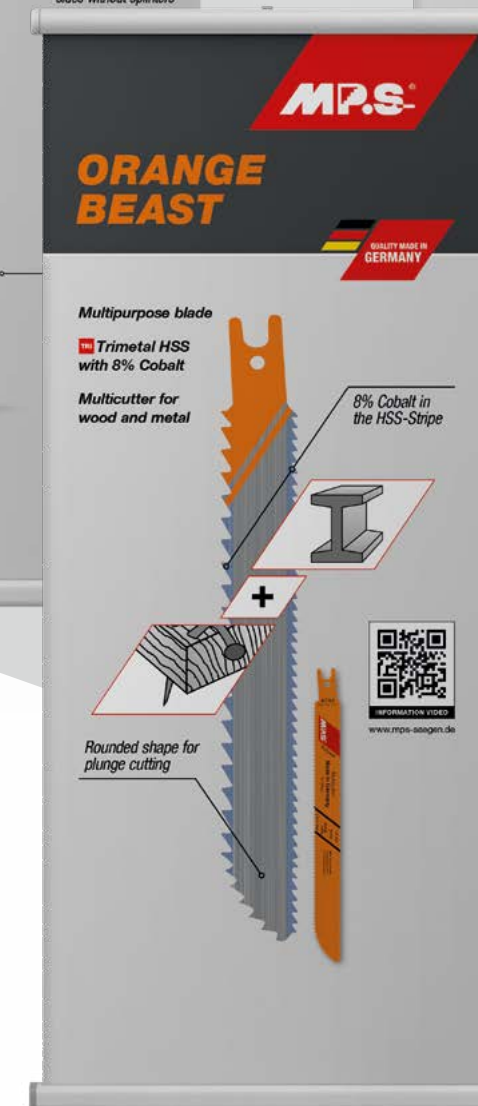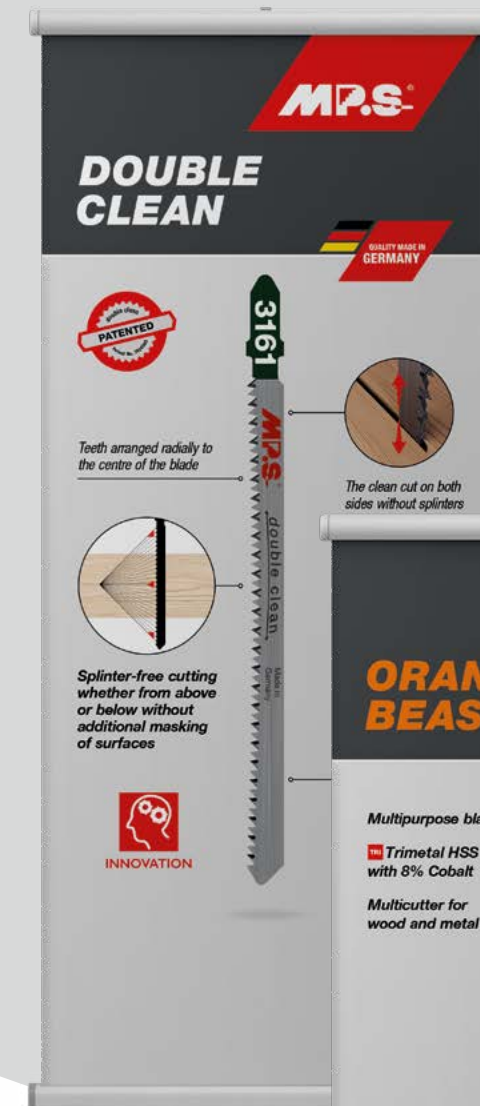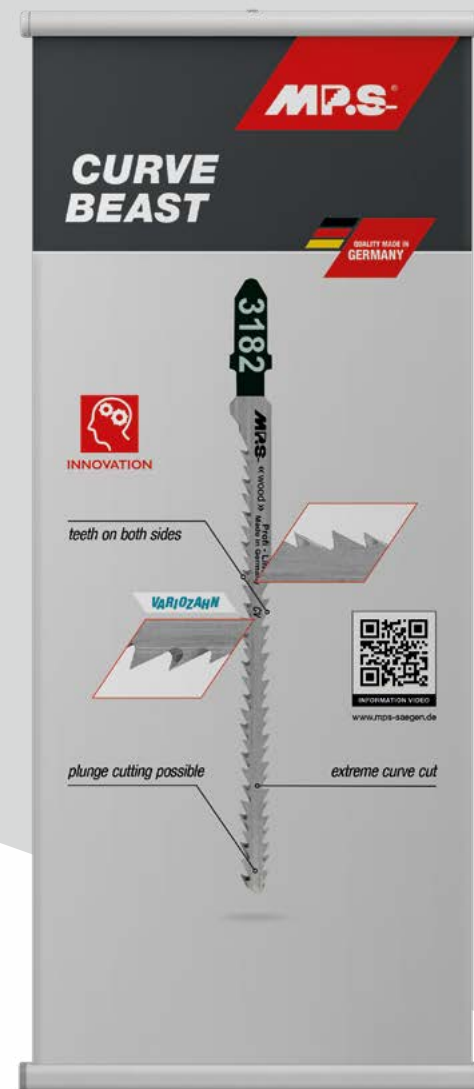

Conditions générales de ventes

§ 1 GÉNÉRALITÉS

1. Nos conditions générales de vente s'appliquent exclusivement ; les conditions du client qui sont contraires ou dérogoires à nos conditions générales de vente ne sont pas reconnues, sauf accord écrit explicite de notre part. Nos conditions générales de vente s'appliquent également si nous exécutons la livraison au client sans réserve, en ayant connaissance de conditions contraires ou dérogoires à nos conditions générales de vente.
2. Tous les accords conclus entre nous et le client en vue de l'exécution de ce contrat doivent être consignés par écrit dans ce contrat.
3. Nos conditions générales de vente s'appliquent également à toutes les transactions futures avec le client.

§ 2 OFFRE, DOCUMENTS D'OFFRE

1. Les offres du vendeur sont sans engagement en ce qui concerne le prix, la quantité, le délai de livraison et la possibilité de livraison. Le vendeur est lié par les offres spécialement élaborées par lui pendant 30 jours calendaires.
2. La désignation et la spécification fixées lors de la conclusion du contrat représentent l'état technique du produit à ce moment-là. Le vendeur se réserve expressément le droit d'apporter des modifications de conception pour les livraisons dans le cadre de ce contrat, pour autant que ces modifications ne soient pas fondamentales et que le but contractuel ne soit pas significativement restreint. Les modifications techniques rendues nécessaires par des exigences législatives, des raisons de maintenance des produits ou d'autres raisons sont autorisées. Les commandes basées sur des dessins, des croquis ou d'autres indications fournis par l'acheteur sont exécutées aux risques de l'acheteur. Si le vendeur doit intervenir dans des droits de tiers pour cela, l'acheteur doit le dégager de toute réclamation de tiers.
3. La déclaration d'acceptation et toutes les commandes doivent être confirmées par écrit ou par téléimprimeur (également des factures ou des bons de livraison) du vendeur pour être juridiquement valables. Les accords accessoires, les modifications et les compléments ne sont valables que s'ils sont confirmés par l'acheteur.
4. Les commandes peuvent être acceptées par le vendeur dans un délai de quatre semaines. Pendant cette période, l'acheteur est lié par sa demande.

§ 3 PRIX, MODALITÉS DE PAIEMENT

1. La taxe sur la valeur ajoutée légale n'est pas incluse dans nos prix ; elle est facturée séparément dans la facture à la hauteur légale le jour de la facturation.
2. Nos factures sont payables dans un délai de 30 jours à compter de la date de la facture nette ou dans un délai de huit jours avec un escompte de 2 %, ou selon un accord contractuel conclu.
3. En cas de retard de paiement, le client est en demeure de payer des intérêts moratoires à hauteur de 8 % au-dessus du taux de base (taux d'escompte de la Banque centrale allemande) par an. Si nous sommes en mesure de prouver un préjudice de retard plus élevé, nous sommes en droit de le réclamer. Cependant, le client a le droit de prouver que nous n'avons subi aucun dommage ou un dommage nettement inférieur en raison du retard de paiement.
4. Le client n'a le droit de compenser ses propres demandes que si ses contre-demands ont été légalement établies, sont incontestées ou ont été reconnues par nous. De plus, il est autorisé à exercer un droit de rétention dans la mesure où sa contre-demande est basée sur la même relation contractuelle.

§ 4 DÉLAI DE LIVRAISON

1. Le délai de livraison commence à la date de confirmation de commande.
2. Le respect des obligations de livraison et de performance du vendeur suppose l'exécution en temps voulu et correcte des obligations de l'acheteur.
3. Les retards de livraison et de performance dus à des cas de force majeure et à des événements rendant la livraison substantiellement plus difficile ou impossible pour le vendeur, même s'ils surviennent chez les fournisseurs du vendeur ou leurs sous-traitants, ne sont pas imputables au vendeur, même en cas de délais et de dates contractuellement convenus. Ils autorisent le vendeur à reporter la livraison ou la performance de la durée de l'empêchement plus un délai de préparation raisonnable, et à se retirer totalement ou partiellement du contrat pour la partie non exécutée.
4. Si l'empêchement dure plus de trois mois, l'acheteur est autorisé, après avoir fixé un délai raisonnable avec menace de refus, à se retirer du contrat pour la partie non exécutée. Si le délai de livraison est prolongé ou si le vendeur est libéré de son obligation, l'acheteur ne peut pas en déduire de demandes de dommages et intérêts. Le vendeur ne peut se prévaloir de ces circonstances que s'il notifie immédiatement l'acheteur.
5. Le vendeur est autorisé à effectuer des livraisons partielles ou des prestations partielles à tout moment, sauf si cela n'intéresse pas l'acheteur.
6. Si le vendeur est responsable du retard, l'acheteur est autorisé, après avoir fixé un délai raisonnable avec menace de refus, à se retirer du contrat après l'expiration infructueuse du délai.
7. Les demandes de dommages et intérêts ne sont accordées à l'acheteur que dans la mesure des dommages typiques et prévisibles.

§ 5 TRANSFERT DE RISQUES

1. Le lieu d'exécution est le siège social du vendeur. Le vendeur est autorisé, mais non obligé, d'expédier et d'assurer la livraison au nom et pour le compte de l'acheteur. Après notification de la disponibilité pour enlèvement, le risque est transféré à l'acheteur.

La notification de la disponibilité pour enlèvement équivaut à la remise de l'envoi au transporteur ou au départ du bien du vendeur en vue de son expédition depuis l'usine. Si l'expédition est retardée à la demande de l'acheteur, le risque est transféré à l'acheteur dès notification de la disponibilité pour expédition, et le vendeur est en droit de lui facturer les frais de stockage.

2. Si le vendeur a assumé une obligation d'expédition, cela ne modifie rien aux dispositions précédentes, en particulier au lieu d'exécution et au transfert de risques.
3. L'expédition est aux risques et frais de l'acheteur. Les réclamations pour dommages éventuels de transport doivent être formulées auprès du transporteur. La marchandise doit être inspectée à la réception conformément à l'article 377 du Code de commerce.

§ 6 LA RÉCLAMATION DES DROITS POUR LES VICES

1. Le délai pour faire valoir les réclamations pour vices est d'un an à compter de la notification de la disponibilité pour enlèvement ou de la remise à un transporteur conformément à l'article 6.
2. Ce délai de prescription ne s'applique cependant pas dans les cas visés aux articles 438, paragraphe 1, numéro 1, et 634a, paragraphe 1, numéro 2, du code civil allemand (BGB).
3. Si le bien vendu est défectueux ou ne possède pas les caractéristiques garanties, ou s'il devient défectueux dans le délai de garantie en raison de défauts de fabrication ou de matériaux, les droits de l'acheteur sont d'abord limités à la réparation. Le vendeur peut choisir de fournir un remplacement ou de réparer. À moins qu'il n'y ait des raisons spécifiques contraires, l'acheteur doit au moins permettre deux réparations. Le remplacement de pièces ou d'ensembles ne prolonge pas les délais de garantie. Si une réparation n'aboutit pas dans un délai raisonnable, l'acheteur peut demander une réduction du prix ou se retirer du contrat.
4. Si les instructions d'utilisation, de stockage ou de maintenance du vendeur ne sont pas suivies, si des modifications sont apportées aux produits, si des pièces sont remplacées ou si des consommables ne correspondent pas aux spécifications d'origine, les réclamations pour vices des produits sont exclues, à moins que l'acheteur ne réfute de manière substantielle l'allégation selon laquelle l'un de ces facteurs a causé le vice.
5. L'acheteur est tenu de vérifier la livraison immédiatement après son arrivée pour les vices, les erreurs de livraison, les écarts de quantité, et autres.
6. La responsabilité pour l'usure normale due à une utilisation conforme à l'usage est exclue.
7. Les réclamations pour vices contre le vendeur ne peuvent être exercées que par l'acheteur direct et ne sont pas cessibles.

§ 7 RESPONSABILITÉ


1. Les demandes de dommages-intérêts sont exclues, quelle que soit la nature de la violation contractuelle, y compris les actes illicites, sauf en cas de faute intentionnelle ou grave négligence.
2. En cas de violation d'obligations contractuelles essentielles, le vendeur est responsable de toute négligence, mais seulement dans la mesure des dommages typiques et prévisibles. Les demandes de bénéfices manqués, d'économies de dépenses et de dommages-intérêts de tiers ne peuvent pas être réclamées, sauf si une caractéristique de qualité garantie par le vendeur vise précisément à protéger l'acheteur contre de tels dommages. Les demandes de dommages indirects et consécutifs sont exclues, sauf s'il s'agit de dommages typiques.
3. Les limitations de responsabilité et les exclusions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux demandes résultant d'un comportement dolosif du vendeur, ni à la responsabilité pour des caractéristiques garanties, aux demandes en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits, ni aux dommages résultant de la violation de la vie, du corps ou de la santé.
4. Dans la mesure où la responsabilité du vendeur est exclue ou limitée, cela s'applique également aux employés, travailleurs, représentants et préposés du vendeur.
5. Le délai de prescription est d'un an à compter du début de la prescription légale.

§ 8 RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

1. Nous nous réservons la propriété de la marchandise jusqu'à ce que toutes les créances déjà existantes au moment de la conclusion de ce contrat, y compris toutes les créances découlant de commandes ultérieures, de réapprovisionnements et de commandes de pièces de rechange, aient été entièrement réglées.
2. L'acheteur est autorisé à revendre la marchandise dans le cadre normal de ses activités commerciales ; il nous cède dès maintenant toutes les créances à concurrence du montant final de la facture (TVA légale incluse) qui lui reviennent de la revente à ses clients ou à des tiers.
3. Nous nous engageons à libérer les sûretés qui nous reviennent sur demande de l'acheteur dans la mesure où la valeur de nos sûretés dépasse de plus de 20 % les créances garanties ; le choix des sûretés à libérer nous appartient.

§ 9 LE TRIBUNAL COMPÉTENT - LE LIEU D'EXÉCUTION

1. La compétence judiciaire est établie à notre siège social ; cependant, nous sommes également autorisés à intenter une action contre l'acheteur devant son tribunal de résidence.
2. Sauf indication contraire dans la confirmation de commande, notre siège social est le lieu d'exécution.
3. La loi allemande est applicable.

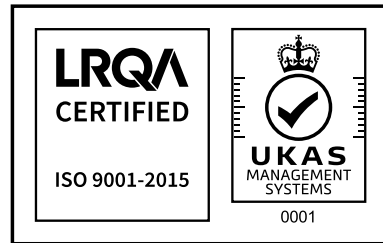

Si le nom d'autres lames ou fabricants de lame de scie apparaissent dans ce catalogue, ceci indique simplement que ces produits sont compatibles dans les produits mentionnés dans ce catalogue.

Les scies et lames de scies ne sont pas des produits provenant des marques cités ou des concurrents mais les produits de MPS. Les références des concurrents sont données à titre informatif.

Toutes les illustrations et les données techniques sont non contractuelles. Nous nous réservons le droit d'apporter des adaptations selon les dernières avancées technologiques.

Copyright MPS Sägen GmbH, Wasserlisch. Imprimé en Allemagne

Toute reproduction, même partielle, est interdite sans notre autorisation écrite.

If the names of other saw or saw blade-manufacturing firms arise in this catalogue, this simply indicates that these products can be used on the machine mentioned in the catalogue.

The saws and sawblades are not original products of the mentioned brands and competitors but products of MPS. The partnumbers of the competitors are just for the orientation.

Illustrations and technical details are not binding. Technological standing is subject to alterations.

Copyright by MPS Sägen GmbH, Wasserliesch. Printed in Germany. Reprinting, also of extracts, only with written approval.